

۱۴۰۱



نمایندگی فروش بهترین برندهای پمپ

پمپ خوب

بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان

پمپ خوب واردکننده و عامل فروش عمده انواع پمپ آب، در زمینه فروش انواع پمپ، بوستر پمپ، منبع تحت فشار، تجهیزات و تاسیسات صنعتی فعالیت می نماید. شرکت پمپ خوب تولید کننده و سازنده بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی و آبیاری با بالاترین کیفیت در ایران است.

پمپ خوب



LEO®



DAB

Pentax
INDUSTRIES

Emaux




پمپ خوبه خوبه خوب!

www.pumpekhoob.com

تماس با ما : ۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

لیست محصولات پمپ لئو

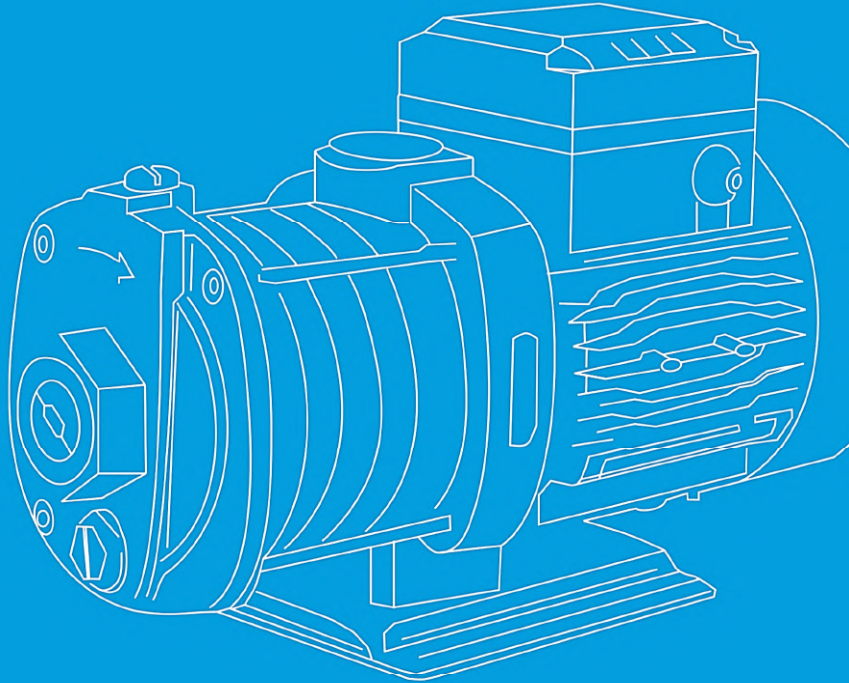

سری 4XR4

کاربرد :

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربرد های صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی

مشخصات پمپ :

- حداکثر دمای سیال تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ

مشخصات موتور :

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملا آببندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۹۹۰۶



کد شناسایی :

4XR(m)1.8/10-0.25




مشخصات اجزاء :

ردیف	نوع	جنس
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	محفظه تحویل	Cast-Cu ASTM280
۳	مکش	Cast-Cu ASTM280
۴	دیفیوزر	PC
۵	پروانه	POM
۶	شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۷	کوپلینگ شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۸	رینگ سایشی	استیل استنلس ۳۰۴
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	پوشش بالایی	Cast-Cu ASTM280
۳	پشتیبان پایه	استیل استنلس ۳۰۴
۴	سیل مکانیکی	سیل مخصوص شناور چاهی
۵	پشت	استیل استنلس ۳۰۴ - C1045
۶	بیرینگ	NSK
۷	روغن سیل	روغن ماشین آلات صنعت غذا و دارو

داده های تکنیکال


Model		P ₂		Delivery															
1 ~ 220V/240V	3 ~ 380V/415V	KW	HP	Q	m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0			
					l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
4XRm4/6-0.37	4XR4/6-0.37	0.37	0.5	H(m)		39	37	36	35	34	32	29	26	23	18	14			
4XRm4/7-0.55	4XR4/7-0.55	0.55	0.75			54	52	51	49	48	45	41	37	32	26	19			
4XRm4/10-0.75	4XR4/10-0.75	0.75	1			70	67	65	63	61	57	53	48	41	33	25			
4XRm4/14-1.1	4XR4/14-1.1	1.1	1.5			101	97	94	91	88	83	76	69	59	48	36			
4XRm4/18-1.5	4XR4/18-1.5	1.5	2			131	126	123	120	116	109	100	90	77	62	46			
4XRm4/24-2.2	4XR4/24-2.2	2.2	3			186	178	174	169	163	153	141	127	109	88	66			
-	4XR4/32-3	3	4			247	238	231	225	218	204	188	170	145	117	87			
-	4XR4/40-4	4	5.5			309	297	289	281	272	255	235	212	181	147	109			
-	4XR4/50-5.5	5.5	7.5			387	372	362	352	340	319	294	265	227	183	137			
-	4XR4/60-7.5	7.5	10			464	446	434	422	408	383	353	318	272	220	164			

منحنی هیدرولیکی

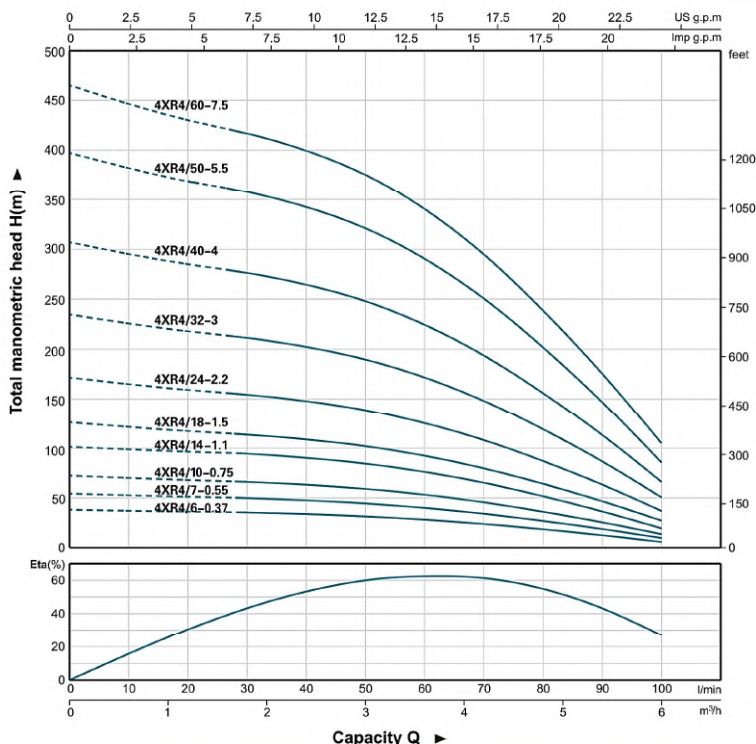

مشخصات ابعادى

مدل		خروجى (اینچ)	ابعاد (میلی متر)					وزن (کیلوگرم)				
MODEL		DN	DIMENSION (mm)					WEIGHT (kgs)				
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V		P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)	P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)
4XRm4/6-0.37	4XR4/6-0.37	1½"/1½"/2"	369	313	313	682	682	3.3	6.9	6.6	10.2	9.9
4XRm4/7-0.55	4XR4/7-0.55	1½"/1½"/2"	426	328	328	754	754	3.8	7.6	7.2	11.4	11.0
4XRm4/10-0.75	4XR4/10-0.75	1½"/1½"/2"	482	358	343	840	825	4.4	8.9	7.9	13.3	12.3
4XRm4/14-1.1	4XR4/14-1.1	1½"/1½"/2"	595	398	378	993	973	5.4	10.7	9.5	16.1	14.9
4XRm4/18-1.5	4XR4/18-1.5	1½"/1½"/2"	708	448	413	1156	1121	6.5	12.9	11.0	19.4	17.5
4XRm4/24-2.2	4XR4/24-2.2	1½"/1½"/2"	938	541	501	1479	1439	8.4	17.4	15.2	25.8	23.6
-	4XR4/32-3	1½"/1½"/2"	1164	-	551	-	1715	10.6	-	17.7	-	28.3
-	4XR4/40-4	1½"/1½"/2"	1390	-	616	-	2006	12.8	-	20.9	-	33.7
-	4XR4/50-5.5	1½"/1½"/2"	1704	-	712	-	2416	15.5	-	24.9	-	40.4
-	4XR4/60-7.5	1½"/1½"/2"	1986	-	812	-	2798	18.2	-	29.9	-	48.1



سری 4XR8

کاربرد :

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربرد های صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی

مشخصات پمپ :

- حداکثر دمای سیال تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ


مشخصات موتور :

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملا آببندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۹۹۰۶



کد شناسایی :

4XR(m)1.8/10-0.25




مشخصات اجزاء :

ردیف	نوع	جنس
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	محفظه تحویل	Cast-Cu ASTM280
۳	مکش	Cast-Cu ASTM280
۴	دیفیوزر	PC
۵	پروانه	POM
۶	شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۷	کوپلینگ شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۸	رینگ سایشی	استیل استنلس ۳۰۴
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	پوشش بالایی	Cast-Cu ASTM280
۳	پشتیبان پایه	استیل استنلس ۳۰۴
۴	سیل مکانیکی	سیل مخصوص شناور چاهی
۵	پشت	استیل استنلس ۳۰۴ - C1045
۶	بیرینگ	NSK
۷	روغن سیل	روغن ماشین آلات صنعت غذا و دارو

داده های تکنیکال

Model		P ₂		Q	Delivery										
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V	KW	HP		m ³ /h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
4XRm8/5-0.55	4XR8/5-0.55	0.55	0.75	H(m)	0	32	30	28	26	25	23	21	18	13	8
4XRm8/7-0.75	4XR8/7-0.75	0.75	1		0	45	42	39	37	35	33	30	26	18	11
4XRm8/9-1.1	4XR8/9-1.1	1.1	1.5		0	58	54	51	48	45	42	38	32	24	15
4XRm8/12-1.5	4XR8/12-1.5	1.5	2		0	84	79	73	69	64	61	55	46	34	21
4XRm8/18-2.2	4XR8/18-2.2	2.2	3		0	109	103	96	90	84	79	72	61	45	28
-	4XR8/24-3	3	4		0	155	145	135	127	119	112	101	85	63	39
-	4XR8/30-4	4	5.5		0	188	183	171	158	150	142	128	110	85	55
-	4XR8/38-5.5	5.5	7.5		0	258	242	225	212	198	187	169	143	105	65
-	4XR8/46-7.5	7.5	10		0	288	281	262	243	230	217	197	168	131	85


منحنی هیدرولیکی

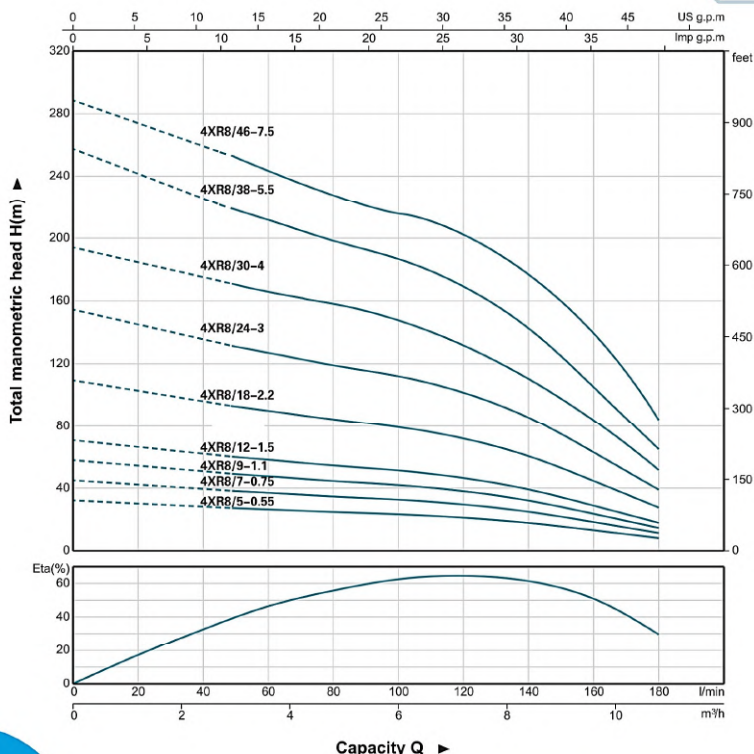

مشخصات ابعاد

وزن (کیلوگرم) ابعاد (میلی متر) خروجی (اینچ) مدل

MODEL		DN	DIMENSION (mm)						WEIGHT (kgs)				
1 - 220V/240V	3 - 380V/415V		P	M _(S)	M _(T)	T _(S)	T _(T)		P	M _(S)	M _(T)	T _(S)	T _(T)
4XRm8/5-0.55	4XR8/5-0.55	1½"1½"/2"	439	328	328	767	767		3.8	7.6	7.2	14.4	11.0
4XRm8/7-0.75	4XR8/7-0.75	1½"1½"/2"	515	358	343	873	858		4.4	8.9	7.9	13.3	12.3
4XRm8/9-1.1	4XR8/9-1.1	1½"1½"/2"	591	398	378	989	969		4.9	10.7	9.5	15.6	14.4
4XRm8/12-1.5	4XR8/12-1.5	1½"1½"/2"	706	448	413	1154	1119		5.8	12.9	11.0	18.7	16.8
4XRm8/18-2.2	4XR8/18-2.2	1½"1½"/2"	966	541	501	1507	1467		7.6	17.4	15.2	25.0	22.8
-	4XR8/24-3	1½"1½"/2"	1195	-	551	-	1746		9.4	-	17.7	-	27.1
-	4XR8/30-4	1½"1½"/2"	1424	-	616	-	2040		11.2	-	20.9	-	32.1
-	4XR8/38-5.5	1½"1½"/2"	1761	-	712	-	2473		13.5	-	24.9	-	38.4
-	4XR8/36-7.5	1½"1½"/2"	2066	-	812	-	2878		15.9	-	29.9	-	45.8



سری 4XR10

کاربرد :

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربرد های صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی

مشخصات پمپ :

- حداکثر دمای سیال تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ

مشخصات موتور :

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملا آببندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۹۹۰۶



کد شناسایی :

4XR(m)1.8/10-0.25




مشخصات اجزاء :

ردیف	نوع	جنس
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	محفظه تحویل	Cast-Cu ASTM280
۳	مکش	Cast-Cu ASTM280
۴	دیفیوزر	PC
۵	پروانه	POM
۶	شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۷	کوپلینگ شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۸	رینگ سایشی	استیل استنلس ۳۰۴
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	پوشش بالایی	Cast-Cu ASTM280
۳	پشتیبان پایه	استیل استنلس ۳۰۴
۴	سیل مکانیکی	سیل مخصوص شناور چاهی
۵	پشت	استیل استنلس ۳۰۴ - C1045
۶	بیرینگ	NSK
۷	روغن سیل	روغن ماشین آلات صنعت غذا و دارو

داده های تکنیکال


Model		P ₂		Q	Delivery									
1 - 220V/240V	3 - 380V/415V	KW	HP		m ³ /h l/min	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
4XRm10/5-0.75	4XR10/5-0.75	0.75	1	H(m)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	
4XRm10/7-1.1	4XR10/7-1.1	1.1	1.5		31	30	28	27	25	22	18	13	7	
4XRm10/10-1.5	4XR10/10-1.5	1.5	2		43	42	40	37	35	31	25	18	10	
4XRm10/14-2.2	4XR10/14-2.2	2.2	3		62	59	56	54	50	40	36	26	14	
-	4XR10/18-3	3	4		86	83	79	75	70	62	51	36	20	
-	4XR10/22-4	4	5.5		111	107	102	96	90	79	65	47	26	
-	4XR10/28-5.5	5.5	7.5		136	131	124	118	110	97	80	57	32	
-	4XR10/34-7.5	7.5	10		173	166	158	150	140	124	101	72	40	
					210	202	192	182	170	150	123	88	49	

منحنی هیدرولیکی

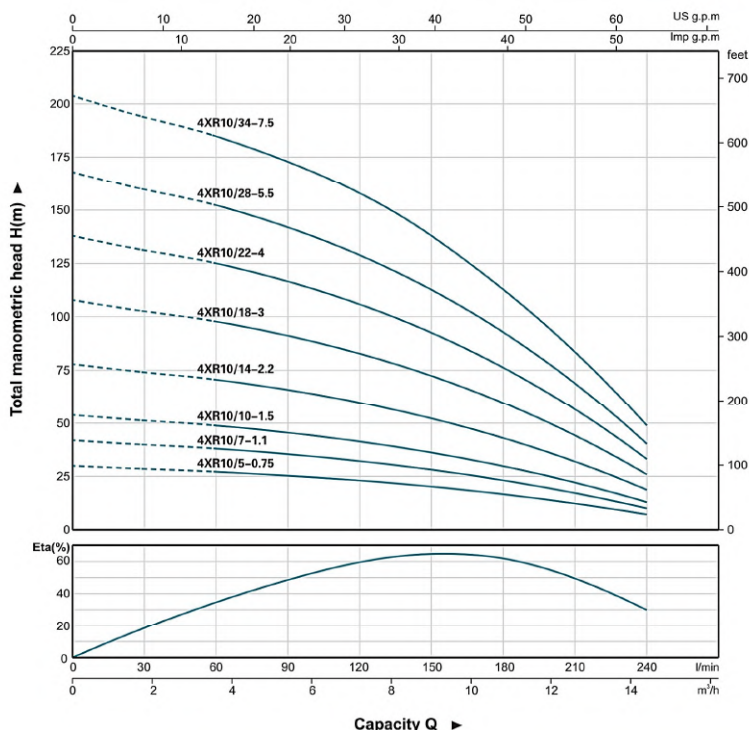

مشخصات ابعادی

مدل		خروجی (اینچ)	ابعاد (میلی متر)					وزن (کیلوگرم)				
MODEL		DN	DIMENSION (mm)					WEIGHT (kgs)				
1 - 220V/240V	3 - 380V/415V		P	M(s)	M(T)	T(s)	T(T)	P	M(s)	M(T)	T(s)	T(T)
4XRm10/5-0.75	4XRm10/5-0.75	1½"/1½"/2"	439	358	252	797	691	3.8	8.9	7.9	12.7	11.7
4XRm10/7-1.1	4XRm10/7-1.1	1½"/1½"/2"	515	398	378	913	893	4.4	10.7	9.5	15.1	13.9
4XRm10/10-1.5	4XRm10/10-1.5	1½"/1½"/2"	630	448	413	1078	1043	5.2	12.9	11.0	18.1	16.2
4XRm10/14-2.2	4XRm10/14-2.2	1½"/1½"/2"	782	541	501	1323	1283	6.4	17.4	15.2	23.8	21.6
-	4XRm10/18-3	1½"/1½"/2"	966	-	551	-	1517	7.6	-	17.7	-	25.3
-	4XRm10/22-4	1½"/1½"/2"	1119	-	616	-	1735	8.8	-	20.9	-	29.7
-	4XRm10/28-5.5	1½"/1½"/2"	1348	-	712	-	2060	10.6	-	24.9	-	35.5
-	4XRm10/34-7.5	1½"/1½"/2"	1577	-	812	-	2389	12.3	-	29.9	-	42.2



سری 4XR12

کاربرد :

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربرد های صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی

مشخصات پمپ :

- حداکثر دمای سیال تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ


مشخصات موتور :

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملا آببندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۹۹۰۶



کد شناسایی :

4XR(m)1.8/10-0.25




مشخصات اجزاء :

ردیف	نوع	جنس
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	محفظه تحویل	Cast-Cu ASTM280
۳	مکش	Cast-Cu ASTM280
۴	دیفیوزر	PC
۵	پروانه	POM
۶	شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۷	کوپلینگ شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۸	رینگ سایشی	استیل استنلس ۳۰۴
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	پوشش بالایی	Cast-Cu ASTM280
۳	پشتیبان پایه	استیل استنلس ۳۰۴
۴	سیل مکانیکی	سیل مخصوص شناور چاهی
۵	پشت	استیل استنلس ۳۰۴ - C1045
۶	بیرینگ	NSK
۷	روغن سیل	روغن ماشین آلات صنعت غذا و دارو

داده های تکنیکال

Model		P ₂		Q	Delivery													
1 ~ 220V/240V	3 ~ 380V/415V	KW	HP		m ³ /h l/min	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2			
4XRm12/6-1.1	4XR12/6-1.1	1.1	1.5	H(m)	0	32	31	29	27	25	22	20	16	12	6			
4XRm12/8-1.5	4XR12/8-1.5	1.5	2		30	45	43	40	38	35	31	28	23	17	10			
4XRm12/12-2.2	4XR12/12-2.2	2.2	3		60	70	67	63	59	55	49	43	36	27	16			
-	4XR12/16-3	3	4		90	96	92	86	81	74	67	59	49	37	22			
-	4XR12/20-4	4	5.5		120	121	116	109	102	94	85	75	62	47	28			
-	4XR12/26-5.5	5.5	7.5		150	147	140	132	124	114	102	90	75	56	33			
-	4XR12/32-7.5	7.5	10		180	185	177	166	156	144	129	114	95	71	42			


منحنی هیدرولیکی

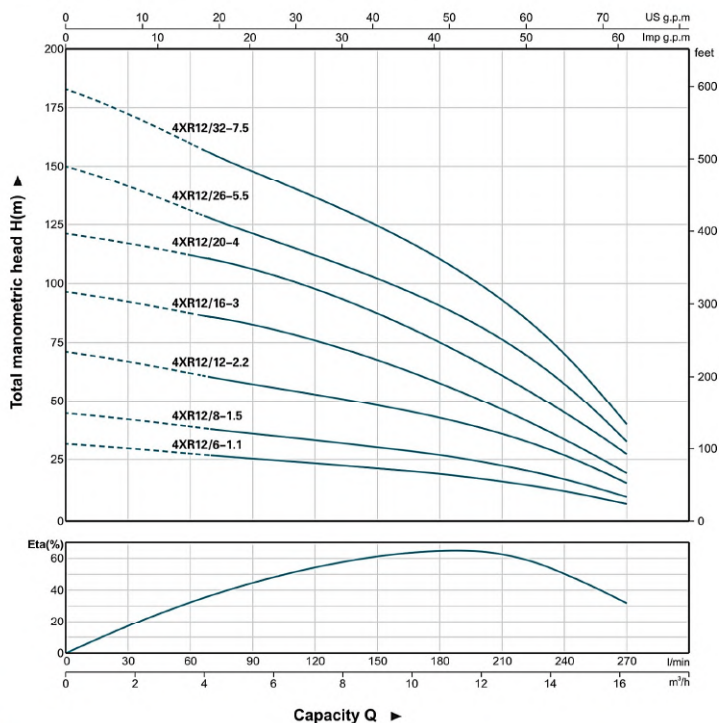

مشخصات ابعادی

مدل خروجی (اینچ) ابعاد (میلی متر) وزن (کیلوگرم)

MODEL		DN	DIMENSION (mm)					WEIGHT (kgs)				
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V		P	M _(S)	M _(T)	T _(S)	T _(T)	P	M _(S)	M _(T)	T _(S)	T _(T)
4XRm12/6-1.1	4XR12/6-1.1	1¼"1½"/2"	491	398	378	889	869	4.7	10.7	9.5	15.4	14.2
4XRm12/8-1.5	4XR12/8-1.5	1¼"1½"/2"	589	448	413	1037	1002	5.5	12.9	11.0	18.4	16.5
4XRm12/12-2.2	4XR12/12-2.2	1¼"1½"/2"	783	541	501	1324	1284	7.0	17.4	15.2	24.4	22.2
-	4XR12/16-3	1¼"1½"/2"	1009	-	551	-	1560	8.5	-	17.7	-	26.2
-	4XR12/20-4	1¼"1½"/2"	1107	-	581	-	1688	9.3	-	19.2	-	28.5
-	4XR12/26-5.5	1¼"1½"/2"	1399	-	712	-	2111	11.5	-	24.9	-	36.4
-	4XR12/32-7.5	1¼"1½"/2"	1722	-	812	-	2534	13.8	-	29.9	-	43.7



سری 4XRS8

کاربرد :

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربرد های صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی

مشخصات پمپ :

- حداکثر دمای سیال تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ

مشخصات موتور :

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملا آییندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۹۹۰۶



کد شناسایی :

4XRSm2/9-0.37




مشخصات اجزاء :

ردیف	نوع	جنس
۱	محفظه تحویل	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۲	شیر یکطرفه	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۳	لترنر مکش	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۴	پوشش محفظه	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۵	پروانه	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۶	شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۷	کوپلینگ شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۸	رینگ سایشی	لاستیک
۱	پوشش خارجی موتور	استیل استنلس ۳۰۴
۲	کیپ بالا	Cast-Cu ASTM280
۳	پوشش پایه	استیل استنلس ۳۰۴
۴	سیل مکانیکی	سیل مخصوص شناور چاهی
۵	شفت	استیل استنلس ۳۰۴ - C1045
۶	بیرینگ	NSK
۷	روغن سیل	روغن ماشین آلات صنعت غذا و دارو

داده های تکنیکال

Model		P ₂		Delivery													
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V	KW	HP	Q	m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8		
4XRSm8/5-0.75	4XRS8/5-0.75	0.75	1			30	28	26	25	24	23	22	20	17	14	10	180
4XRSm8/7-1.1	4XRS8/7-1.1	1.1	1.5			42	39	37	35	34	32	31	28	24	20	20	
4XRSm8/10-1.5	4XRS8/10-1.5	1.5	2			60	56	53	50	48	46	44	40	35	29	29	
4XRSm8/15-2.2	4XRS8/15-2.2	2.2	3			90	84	79	75	72	69	66	60	52	43	43	
-	4XRS8/19-3	3	4			114	106	100	96	91	87	83	76	66	54	54	
-	4XRS8/25-4	4	5.5			150	139	131	126	120	115	109	100	87	71	71	
-	4XRS8/35-5.5	5.5	7.5			210	195	184	176	168	161	153	140	122	100	100	


منحنی هیدرولیکی

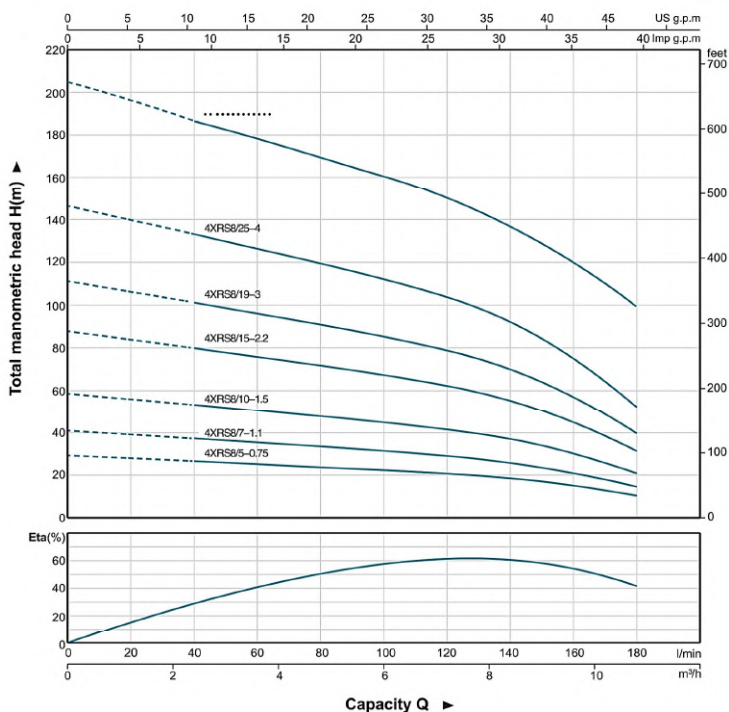

مشخصات ابعادی

وزن (کیلوگرم) ابعاد (میلی متر) خروجی (اینچ) مدل

MODEL		DN	DIMENSION (mm)					WEIGHT (kgs)				
1 ~ 220V/240V	3 ~ 380V/415V		P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)	P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)
4XRSm8/5-0.75	4XRS8/5-0.75	1½"/2"	415	358	343	773	758	4.4	8.9	7.9	13.3	12.3
4XRSm8/7-1.1	4XRS8/7-1.1	1½"/2"	499	398	378	897	877	5.0	10.7	9.5	15.7	14.5
4XRSm8/10-1.5	4XRS8/10-1.5	1½"/2"	625	448	413	1073	1038	6.0	12.9	11.0	18.9	17.0
4XRSm8/15-2.2	4XRS8/15-2.2	1½"/2"	835	541	501	1376	1336	7.7	17.4	15.2	25.1	22.9
-	4XRS8/19-3	1½"/2"	1003	-	551	-	1554	9.0	-	17.7	-	26.7
-	4XRS8/25-4	1½"/2"	1255	-	616	-	1871	11.1	-	20.9	-	32.0
-	4XRS8/35-5.5	1½"/2"	1675	-	712	-	2387	14.4	-	24.9	-	39.3



سری 4DW

کاربرد :

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربرد های صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی

مشخصات پمپ :

- حداکثر دمای سیال تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ

مشخصات موتور :

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملاً آببندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۲۵۴۸



کد شناسایی :

4DW(m)4/3-0.37R




مشخصات اجزاء :

ردیف	نوع	جنس
۱	محفظه تحویل	چدن ضدزنگ G20 UNI5007
۲	لنترن مکش	چدن ضدزنگ G20 UNI5007
۳	دیفیوزر	PC
۴	پروانه	POM
۱	پوشش خارجی موتور	استیل استنلس ۳۰۴
۲	کیپ بالا	چدن ضدزنگ G20 UNI5007
۳	پشتیبان پایه	استیل استنلس ۳۰۴
۴	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۵	شفت	استیل استنلس ۳۰۴ - C1045
۶	بهرینگ	NSK
۷	روغن سیل	روغن ماشین آلات صنعت غذا و دارو

داده های تکنیکال

Model		P ₂		Delivery													
1 ~ 220V/240V	3 ~ 380V/415V	KW	HP	Q H(m)	m ³ /h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6	
					0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
4DWm4/3-0.37R	4DW4/3-0.37R	0.37	0.5		28	27	26	25	24	22	20	18	14	10	5		
4DWm4/4-0.55R	4DW4/4-0.55R	0.55	0.75		37	36	35	34	32	29	27	24	19	13	7		
4DWm4/6-0.75R	4DW4/6-0.75R	0.75	1		55	55	52	51	47	44	41	35	28	20	10		
4DWm4/8-1.1R	4DW4/8-1.1R	1.1	1.5		73	73	70	68	63	59	55	47	38	26	14		
4DWm4/11-1.5R	4DW4/11-1.5R	1.5	2		101	100	96	93	87	81	75	65	52	36	19		

منحنی هیدرولیکی

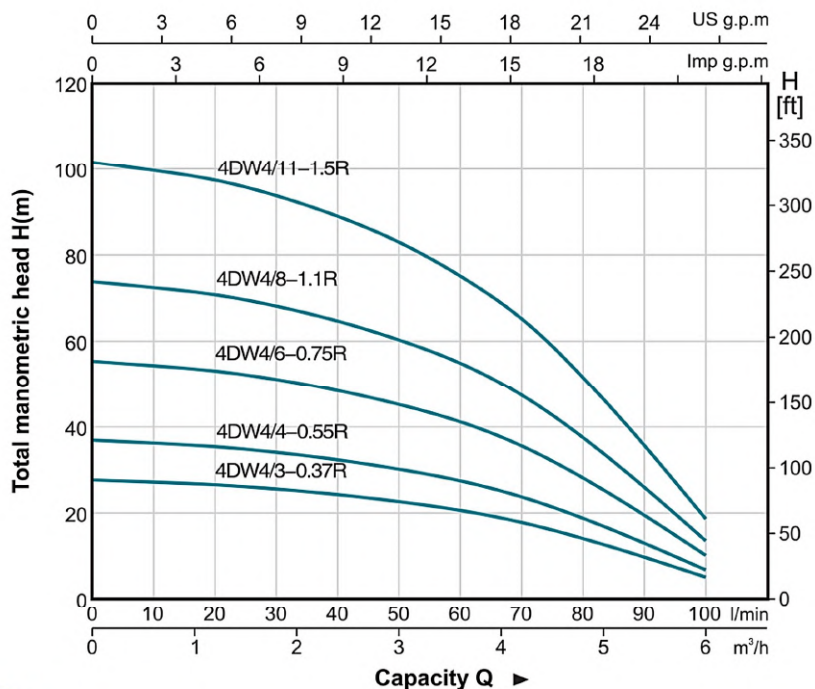

سری 4DWP

کاربرد :

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربرد های صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی

مشخصات پمپ :

- حداکثر دمای سیال تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ

مشخصات موتور :

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملا آپبندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۲۵۴۸



MD

کد شناسایی :

4DWP(m)750S




مشخصات اجزاء :

ردیف	نوع	جنس
۱	محفظه تحویل	استیل استنلس ۲۰۱
۲	لنترن مکش	استیل استنلس ۲۰۱
۳	دیفیوزر	استیل استنلس ۲۰۱
۴	پروانه	Cast-Cu ASTM280
۵	استرینر	استیل استنلس ۳۰۴
۱	پوشش خارجی موتور	استیل استنلس ۳۰۴
۲	کیپ بالا	Cast-Cu ASTM280
۳	پشتیبان پایه	استیل استنلس ۳۰۴
۴	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۵	شفت	استیل استنلس ۳۰۴ - C1045
۶	بهرینگ	NSK
۷	روغن سیل	روغن ماشین آلات صنعت غذا و دارو

داده های تکنیکال

Model		P ₂		Delivery												
1 ~ 220V/240V	3 ~ 380V/415V	KW	HP	Q	m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
4DWPm750S	4DWP750S	0.75	1	H(m)	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
4DWPm1100S	4DWP1100S	1.1	1.5			58	52	46	40	34	28	22	16	10	5	
4DWPm1500S	4DWP1500S	1.5	2			100	89	79	69	59	48	38	28	17	7	
						110	99	88	78	67	56	45	34	23	12	

منحنی هیدرولیکی

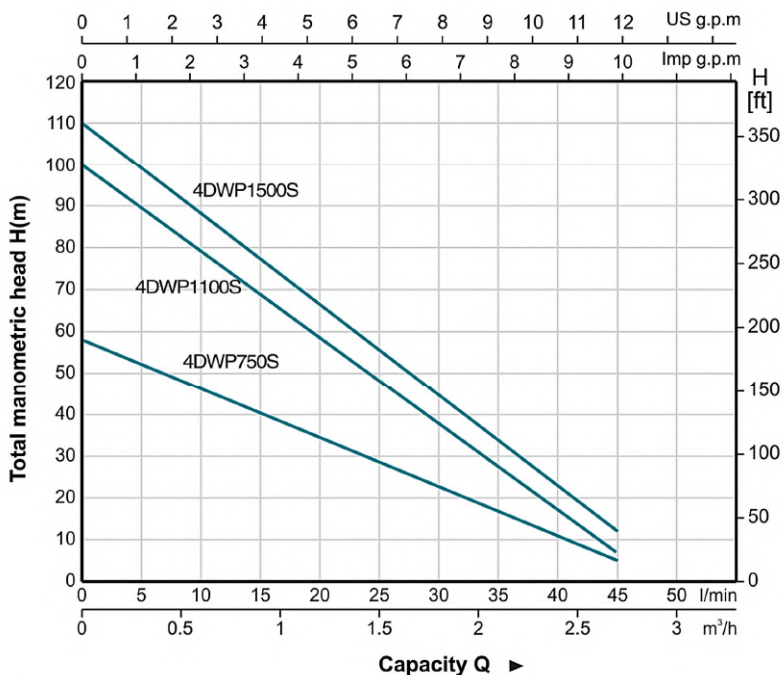

سری 5DW

کاربرد :

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربردهای صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی


مشخصات پمپ :

- حداکثر دمای سیال تا ۲۵+ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ

مشخصات موتور :

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملاً آببندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۲۵۴۸


کد شناسایی : 5DWm2/3-0.55

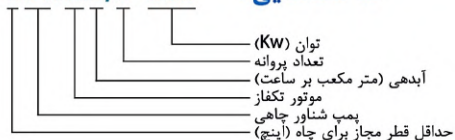

داده های تکنیکال

Model		P ₂		Q m ³ /h l/min	0	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8
3~	1~	kW	HP		0	41.6	50	58.3	66.6	75	83.3	100	116	133
5DW4/4-0.9	5DWm4/4-0.9	0.9	1.2	H (m)	43	39	38	36.5	35	33	30	25.5	19.5	13
5DW4/5-1.1	5DWm4/5-1.1	1.1	1.5		53	48	46.5	45	43	40	37.5	32	24	15
5DW4/6-1.1	5DWm4/6-1.1	1.1	1.5		66	60	58	56	54	51.5	49	42	34	20.5
5DW4/7-1.5	5DWm4/7-1.5	1.5	2		77	70	68	65.5	63	60	57	49	39.5	24
5DW4/8-1.5	5DWm4/8-1.5	1.5	2		88	80	77.5	75	72	68.5	65	56	45	27.5

منحنی هیدرولیکی

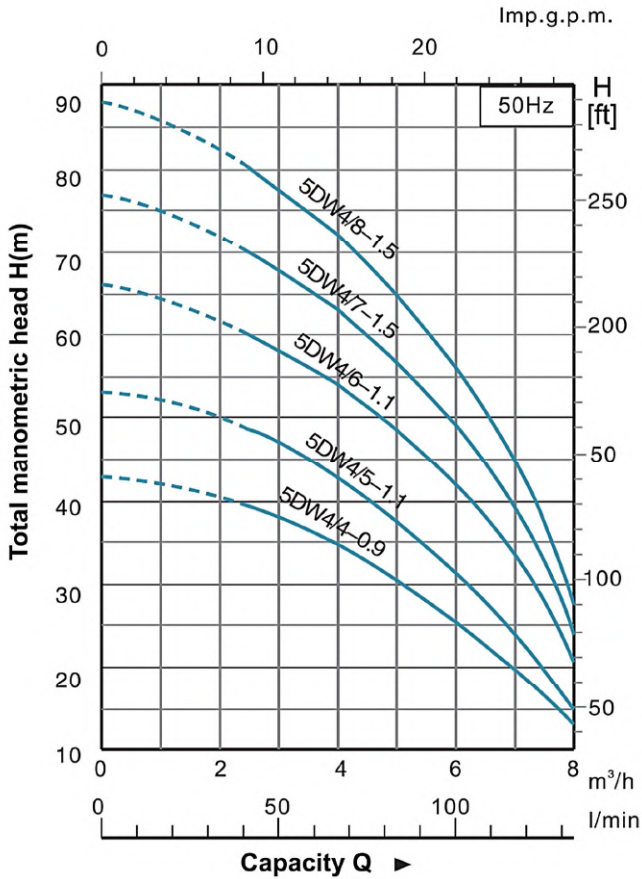

مشخصات اجزاء

جنس	نوع	ردیف
H07RN-F	کابل	۱
NBR	اورینگ	۲
استیل استنلس ۳۰۴	پیچ	۳
	روتور	۴
	استاتور	۵
مس / استیل استنلس ۳۰۴	نشست بیرینگ	۶
Sic/Sic	سیل مکانیکی	۷
استیل استنلس ۳۰۴	پروانه	۸
استیل استنلس ۳۰۴	دیفیوزر	۹
PTFE	رینگ سیل	۱۰
استیل استنلس ۳۰۴	پیچ	۱۱
استیل استنلس ۳۰۴	فیلتر مکش	۱۲
استیل استنلس ۳۰۴	مهره	۱۳
استیل استنلس ۳۰۴	پلیت	۱۴
	بلبرینگ	۱۵
استیل استنلس ۳۰۴	محفظه موتور	۱۶
استیل استنلس ۳۰۴	پوشش موتور	۱۷
مس / استیل استنلس ۳۰۲	نشست بیرینگ بالا	۱۸
استیل استنلس ۳۰۴	خروجی	۱۹

