

۱۴۰۱



نمایندگی فروش بهترین برندهای پمپ

پمپ خوب

بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان

پمپ خوب واردکننده و عامل فروش عمده انواع پمپ آب، در زمینه فروش انواع پمپ، بوستر پمپ، منبع تحت فشار، تجهیزات و تاسیسات صنعتی فعالیت می نماید. شرکت پمپ خوب تولید کننده و سازنده بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی و آبیاری با بالاترین کیفیت در ایران است.



پمپ خوب



LEO®



DAB



Pentax
INDUSTRIES



Emaux



پمپ خوبه خوبه خوب!



www.pumpekhoob.com

تماس با ما : ۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

LEO

PUMP
LOVE EACH OTHER

موتور پمپ

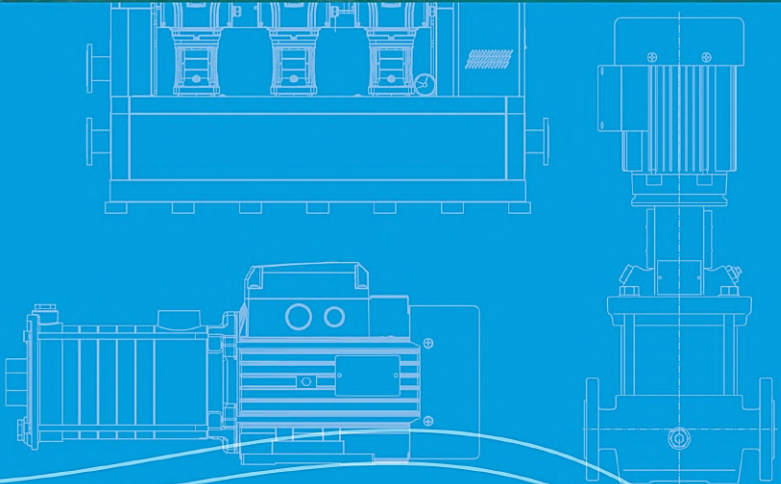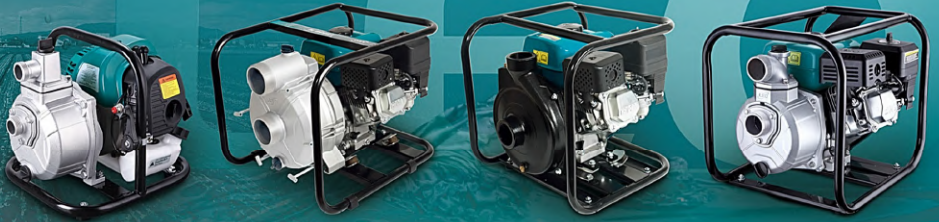

سری LGP

کاربرد :

- تامین و انتقال آب در معادن
- آبیاری باغات و مزارع کشاورزی
- تامین فشار آب در کارخانه ها
- انتقال مایعات رقیق در دامداری و مرغداری
- آبیاری فضای سبز شهری



مشخصات پمپ :

- طراحی منحصر به فرد جدید با ویژگی ارگونومیک
- قاب پمپ قابل حمل و جمع و جور
- موتور با کیفیت بالا با عملکرد عالی و عمر طولانی
- پروانه با سیستم هیدرولیک کارآمد طراحی شده است
- مصرف سوخت پایین
- پروانه و دیفیوزر چدنی ضد زنگ
- حداکثر مکش: ۸ متر / ۱۲۰ ثانیه
- ورودی/خروجی: ۳۸mm / ۲۵mm

کد شناسایی :

L GP 10

- قطر خروجی / ورودی (اینچ)
- موتور پمپ بنزینی
- کد محصولات لئو


مشخصات موتور :

- تک سیلندر ۲ زمانه، هوا خنک
- حداکثر قدرت : ۱.۶ اسب بخار
- حجم : ۴۲.۷ سی سی
- سرعت : ۷۵۰۰ دور در دقیقه

داده‌های تکنیکال


مدل	توان	مخزن سوخت	جابجایی	موتور	داده‌های تکنیکال										
					Q(m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	12	14	15	
Model	Power	Mixed Fuel Tank	Displacement	Engine	Q(l/min)	0	33.3	66.7	100	133.3	166.7	200	233.3	250	
	HP	L	cc		H										
LGP10	1.6	1	42.7	G43	(m)	35	32.5	26.9	6	-	-	-	-	-	
LGP15	1.6	1	42.7	G43	(m)	35	34.5	34	33	30	27.5	23.5	15	5	

مشخصات ابعادی

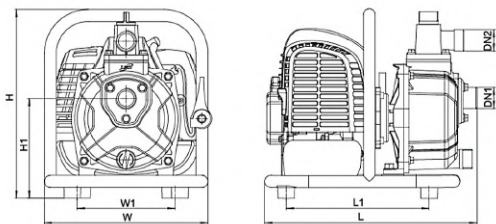


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
LGP10	1"	1"	336	279	300	217.5	155	157
LGP15	1½"	1½"	344	279	345	233	175	180

منحنی هیدرولیکی

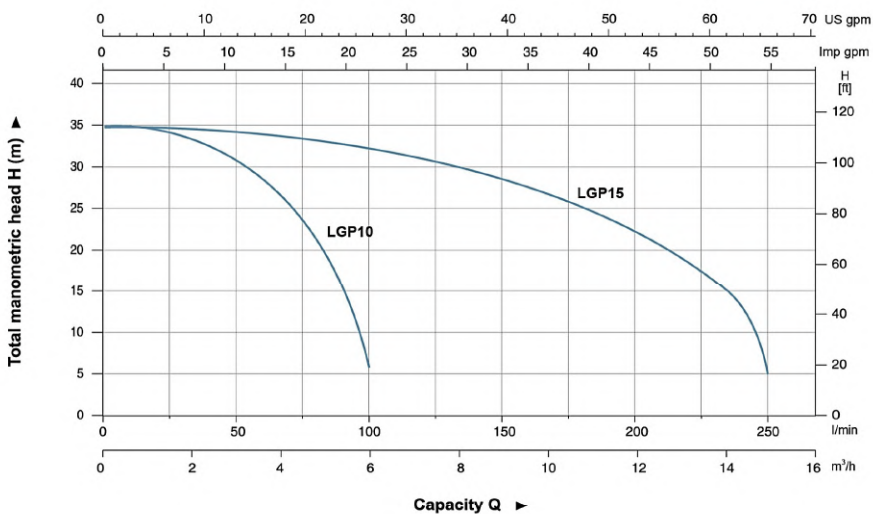

مشخصات اجزاء

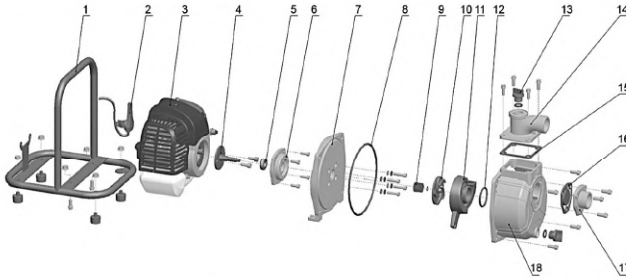

جنس	نوع	ردیف
استیل	فریم	۱
	دریچه گاز	۲
	موتور بنزینی	۳
	میل لنگ	۴
	بیرینگ	۵
آلومینیوم	اتصال مهر و موم	۶
آلومینیوم	قاب پمپ	۷
NBR	اورینگ	۸
کربن / سرامیک	سیل مکانیکی	۹
چدن HT200	پروانه	۱۰
چدن HT200	دیفیوزر	۱۱
NBR	اورینگ	۱۲
پلی پروپیلن	پلاک	۱۳
آلومینیوم	دهانه خروجی	۱۴
NBR	سیل	۱۵
NBR	شیر یکطرفه	۱۶
آلومینیوم	دهانه ورودی	۱۷
آلومینیوم	بدنه پمپ	۱۸

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP10	6.84	350	290	325
LGP15	8.27	355	290	370



سری LGP-A

کاربرد:

- تامین و انتقال آب در معادن
- آبیاری باغات و مزارع کشاورزی
- تامین فشار آب در کارخانه ها
- انتقال مایعات رقیق در دامداری و مرغداری
- آبیاری فضای سبز شهری


مشخصات پمپ:

- عملکرد قدرت موتور بنزینی ۴ زمانه، بهینه سازی و ارتقاء ساختاری
- احتراق راحت تر، احتراق کامل تر، مصرف انرژی کم، سازگارتر با محیط زیست
- بدنه پمپ تقویت شده خدمات بادوام و قابل اطمینان تر را تضمین می کند
- اثر آب بندی بهتر با استفاده از مهر و موم مکانیکی خاص
- پروانه با سیستم هیدرولیک بسیار کارآمد طراحی شده است
- پروانه و دیفیوزر چدنی مقاوم در برابر زنگ زدگی
- حداکثر مکش: ۸ متر، مکش ۵ متر به ۱۲۰ ثانیه نیاز دارد
- ورودی/خروجی: ۲۸ میلی متر



کد شناسایی:

L GP 15 - A




مشخصات موتور:

- تک سیلندر ۴ زمانه هوا خنک
- حداکثر قدرت: ۳ اسب بخار
- سرعت: ۳۶۰۰ دور در دقیقه

داده‌های تکنیکال


مدل	توان	مخزن سوخت	روغن موتور	جابجایی	موتور	موتور												
						Engine	Q(m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
Model	Power	Fuel Tank	Engine Oil	Displacement	Engine	Q(l/min)	0	33.3	66.7	100	133.3	166.7	200	233.3	266.7	300		
LGP10-A	3	1.8	0.35	79	G79	H	25	24	20.2	15	7.5	-	-	-	-	-		
LGP15-A	3	1.8	0.35	87	G87	(m)	25	24.5	24	23	22	20	17	15	12	7.2		

مشخصات ابعادی

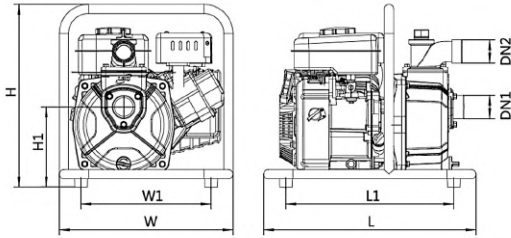


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
LGP10-A	1"	1"	438	380	377	346	268	158
LGP15-A	1 1/2"	1 1/2"	438	380	377	346	268	164.2

منحنی هیدرولیکی

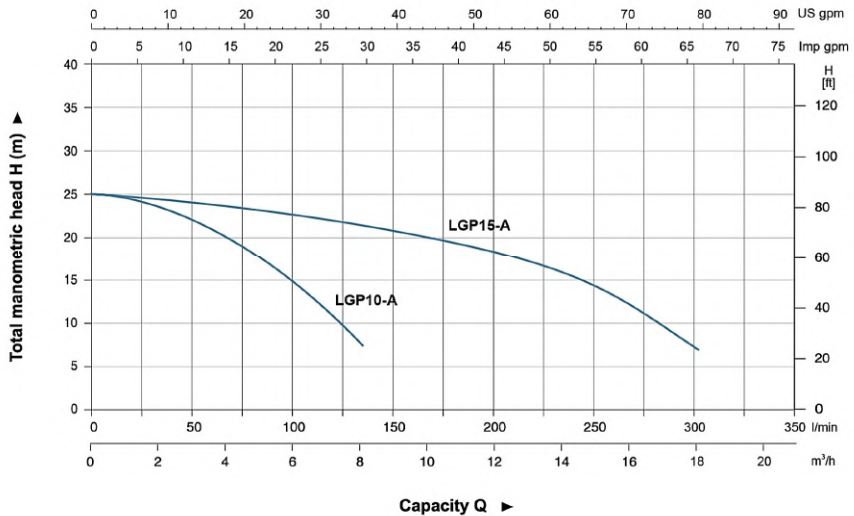

مشخصات اجزاء

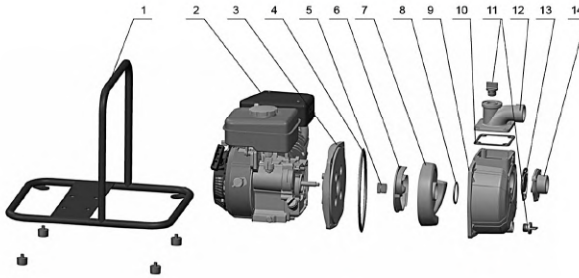

ردیف	نوع	جنس
۱	فریم	استیل
۲	موتور بنزینی	
۳	قاب پمپ	آلومینیوم
۴	اورینگ	لاستیک نیتریل
۵	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۶	پروانه	چدن HT200
۷	دیفیوزر	چدن HT200
۸	اورینگ	لاستیک نیتریل
۹	بدنه پمپ	آلومینیوم
۱۰	سیل	لاستیک نیتریل
۱۱	دهانه خروجی	آلومینیوم
۱۲	پلاک	لاستیک نیتریل
۱۳	شیر یکطرفه	لاستیک نیتریل
۱۴	دهانه ورودی	آلومینیوم

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP10-A	13	464	378	400
LGP15-A	14.5	464	378	400



سری LGP-C

کاربرد:

- تامین و انتقال آب در معادن
- آبیاری باغات و مزارع کشاورزی
- تامین فشار آب در کارخانه ها
- انتقال مایعات رقیق در دامداری و مرغداری
- آبیاری فضای سبز شهری

مشخصات پمپ:


- بدنه پمپ تقویت شده خدمات بادوام و قابل اطمینان تر را تضمین میکند
- اثر آب بندی بهتر با استفاده از مهر و موم مکانیکی خاص
- خروجی چند جهت برای استفاده راحت
- بهبود دستگیره استارت برای شروع آسان تر
- ۲۰٪ افزایش مقدار بارگذاری به لطف ساختار قاب جدید
- مصرف بنزین کمتر
- موتور قدرتمند و بادوام LEO
- پروانه و دیفیوزر چدنی ضد زنگ
- میل لنگ فولادی فورج شده با کیفیت بالا
- حداکثر مکش: ۸ متر مکش ۵ متر به ۱۲۰ ثانیه نیاز دارد
- ورودی / خروجی: ۵۰mm/۸۰mm

مشخصات موتور:

- تک سیلندر ۲ زمانه، هوا خنک
- حداکثر قدرت: ۱۶ اسب بخار
- حجم: ۴۲.۷ سی سی
- سرعت: ۷۵۰۰ دور در دقیقه

کد شناسایی:


L GP 20 - C



داده‌های تکنیکال


مدل	توان	مخزن سوخت	روغن موتور	جابجایی	موتور	داده‌های تکنیکال															
						Q(m ³ /h)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
Model	Power	Fuel Tank	Engine Oil	Displacement	Engine	Q(l/min)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	583.3	666.7	750	833.3	916.7	1000		
LGP20-C	6.5	2.8	0.55	196	G200	H	30	28	24.5	21	16	10.5	3.5	-	-	-	-	-	-		
LGP30-C	6.5	2.8	0.55	196	G200	(m)	30	29	27.5	26	24	21.7	19.5	16.9	14.4	11.6	9.2	6.4	3.5		

مشخصات ابعادی

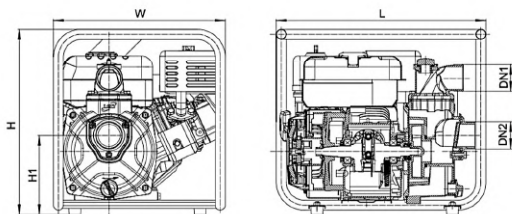


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)
LGP20-C	2"	2"	460	375	403.5	181
LGP30-C	3"	3"	500	375	425.5	189

منحنی هیدرولیکی

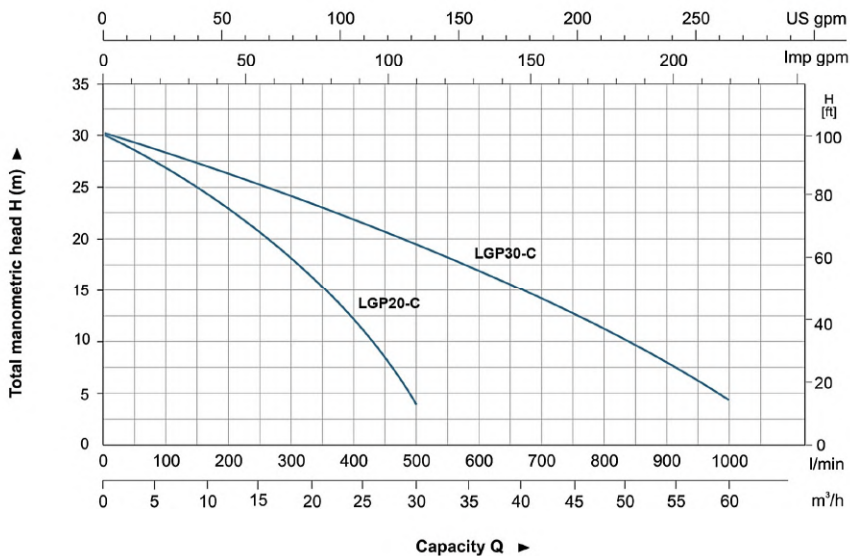

مشخصات اجزاء

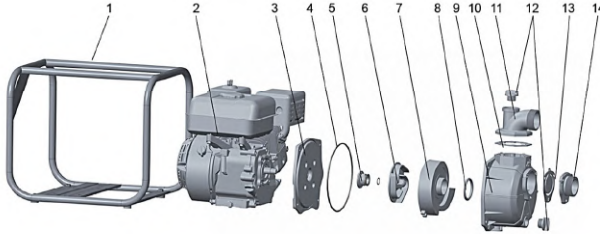

ردیف	نوع	جنس
۱	فریم	استیل
۲	موتور بنزینی	
۳	پوشش پمپ	آلومینیوم ADC12
۴	اورینگ	NBR
۵	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۶	پروانه	چدن ضدزنگ
۷	دیفیوزر	چدن ضدزنگ
۸	اورینگ	NBR
۹	بدنه پمپ	آلومینیوم
۱۰	گسکت	NBR
۱۱	دهانه خروجی	آلومینیوم
۱۲	شیر برکن	PA6
۱۳	شیر یکطرفه	NBR
۱۴	دهانه ورودی	آلومینیوم

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP20-C	21.5	475	390	425
LGP30-C	23	515	390	447




سری LGP-H

کاربرد :

- تامین و انتقال آب در معادن
- آبیاری باغات و مزارع کشاورزی
- تامین فشار آب در کارخانه ها
- انتقال مایعات رقیق در دامداری و مرغداری
- آبیاری فضای سبز شهری

مشخصات پمپ :

- طراحی منحصر به فرد جدید با ویژگی های ارگونومیک
- قاب، پمپ، قایل حمل و جمع و جور
- موتور با کیفیت بالا با عملکرد عالی و عمر طولانی
- پروانه با سیستم هیدرولیک با کارایی بالا طراحی شده است
- مصرف سوخت کم
- موتور LEO به عنوان پیش فرض، موتور BS/Honda اختیاری است
- پروانه و دیفیوزر چدنی مقاوم در برابر زنگ زدگی
- حداکثر مکش: ۸ متر، مکش ۵ متر به ۱۲۰ ثانیه نیاز دارد

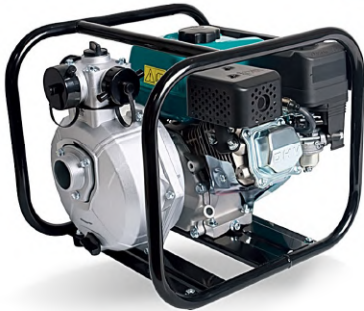


LGP20-3G
LGP20-4G



LGP20-G
LGP20-2G HONDA

کد شناسایی :

L GP 20 - H(G/2G/3G/4G)




مشخصات موتور :

- تک سیلندر ۴ زمانه هوا خنک
- حداکثر قدرت : ۶.۵ اسب بخار
- سرعت : ۳۶۰۰ دور در دقیقه
- موتور قابل اعتماد مجهز به سیستم خاموش کردن روغن موتور کم

داده‌های تکنیکال


مدل	توان Power HP	مخزن سوخت Fuel Tank L	روغن موتور Engine Oil L	جابجایی Displacement cc	موتور Engine	موتور							
						Q(m ³ /h)	0	5	10	15	20	25	30
LGP20-H	6.5	2.8	0.55	196	G200	H (m)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500
LGP20-G	6.5	2.8	0.58	196	GX200		60	56.5	51.5	44.5	35	22	5
LGP20-2H	6.5	2.8	0.55	196	G200		60	56.5	51.5	44.5	35	22	5
LGP20-2G	6.5	2.8	0.58	196	GX200		80	72.5	62.5	45	5	-	-
LGP20-3G	6.5	3.1	0.6	208	XR950		80	72.5	62.5	45	5	-	-
LGP20-4G	6.5	3.1	0.6	208	XR950		60	55.2	50	41	16	-	-
							80	72.5	62.5	45	5	-	-

مشخصات ابعادی

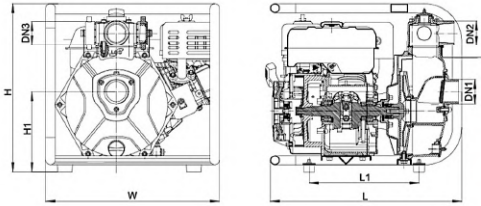


Model	DN1	DN2	2xDN3	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)
LGP20-I	2"	2"	1.5"	463	398	406	200
LGP20-G	2"	2"	1.5"	530	420	425	192.2
LGP20-2H	2"	2"	1.5"	463	398	406	200
LGP20-2G	2"	2"	1.5"	530	420	425	192.2
LGP20-3G	2"	2"	1.5"	530	420	425	190
LGP20-4G	2"	2"	1.5"	530	420	425	190

منحنی هیدرولیکی

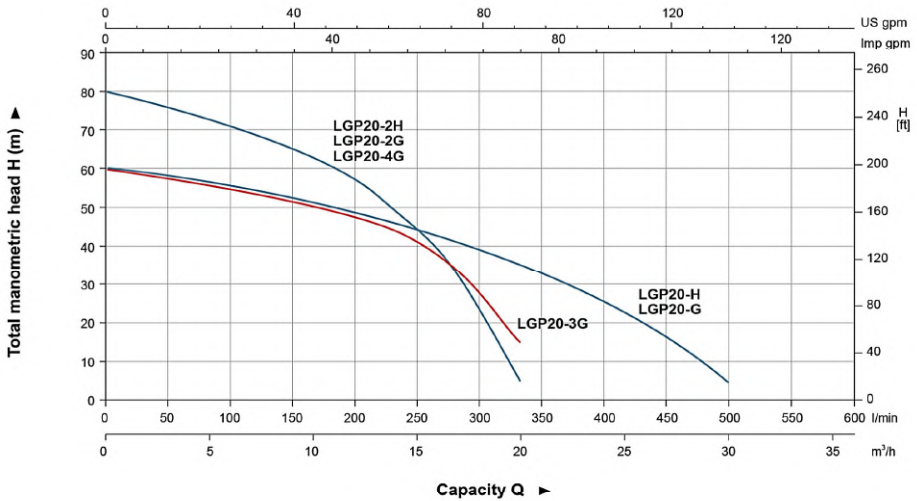

مشخصات اجزاء

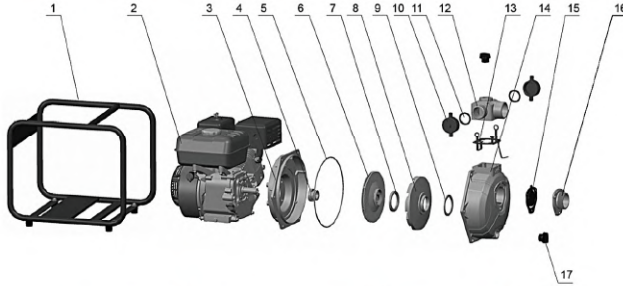


ردیف	نوع	جنس
۱	فریم	استیل
۲	موتور	آلومینیوم
۳	براکت	کربن / سرامیک
۴	سیل مکانیکی	لاستیک نیتریل
۵	اورینگ	آلومینیوم
۶	پروانه	لاستیک نیتریل
۷	رینگ سیل	چدن ضد زنگ HT۲۰۰
۸	دیفیوزر	لاستیک سیل
۹	رینگ سیل	پلی پروپیلین
۱۰	کلاهایک لوله کشی	لاستیک نیتریل
۱۱	رینگ سیل	آلومینیوم
۱۲	دهانه خروجی	لاستیک نیتریل
۱۳	واشر	آلومینیوم
۱۴	بدنه پمپ	لاستیک نیتریل
۱۵	شیر یکطرفه	آلومینیوم
۱۶	دهانه ورودی	پلی آمید
۱۷	شیر پرکن	

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP20-H	23.22	470	412	432
LGP20-G	25.5	545	435	465
LGP20-2H	23.24	470	412	432
LGP20-2G	27	545	435	465
LGP20-3G	27.2	545	435	465
LGP20-4G	28.2	545	435	465






LGP20-B
LGP30-B HONDA

سری LGP-B

کاربرد:

- تامین و انتقال آب در معادن
- آبیاری باغات و مزارع کشاورزی
- تامین فشار آب در کارخانه ها
- انتقال مایعات رقیق در دامداری و مرغداری
- آبیاری فضای سبز شهری



LGP20-2B
LGP30-2B HONDA

مشخصات پمپ:

- بدنه پمپ تقویت شده خدمات بادوام و قابل اطمینان تر را تضمین میکند
- اثر آب بندی بهتر با استفاده از مهر و موم مکانیکی خاصی
- خروجی چند جهت برای استفاده راحت
- بهبود دستگیره استارت برای شروع آسان تر
- ۷۰٪ افزایش مقدار بارگذاری به لطف ساختار قاب جدید
- مصرف بنزین کمتر
- پروانه و دیفیوزر چدنی ضد زنگ
- میل لنگ فولادی فورج شده با کیفیت بالا
- حداکثر مکش: ۸ متر مکش ۵ متر به ۱۲۰ نانیه نیاز دارد
- ورودی / خروجی: ۵۰mm/۸۰mm

کد شناسایی:

L GP 20 - B(2B)

- علامت بهینه سازی محصول
- قطر خروجی / ورودی (۲ اینچ)
- موتور پمپ بنزینی
- کد محصولات لئو


مشخصات موتور:

- تک سیلندر ۴ زمانه هوا خنک
- حداکثر قدرت: ۵ اسب بخار
- سرعت نامی: ۳۶۰۰ دور در دقیقه
- موتور قابل اعتماد مجهز به سیستم خاموش کردن موتور کم

داده‌های تکنیکال


مدل	توان مخزن سوخت	روغن موتور	جایجایی	موتور	Displacement cc	Engine	Q(m ³ /h)												
							0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
LGP20-B	5	2.8	0.58	163	GX160	H (m)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	583.3	666.7	750	833.3	916.7	1000
LGP20-2B	5	3.1	0.6	163	XR750		30	28.5	25	22	18	14	7.5	-	-	-	-	-	-
LGP30-B	5	2.8	0.58	163	GX160		30	28.4	27.5	26	24.8	21	19	16.8	14.9	11	9.9	6	5
LGP30-2B	5	3.1	0.6	163	XR750		30	28.4	27.5	26	24.8	21	19	16.8	14.9	11	9.9	6	5

مشخصات ابعادی

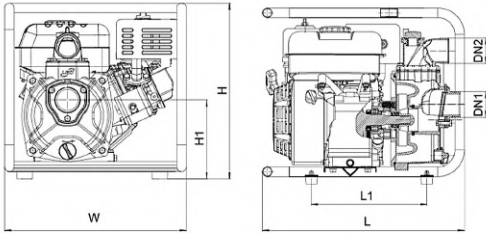


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)
LGP20-B	2"	2"	530	420	425	181
LGP20-2B	3"	3"	530	420	425	190.5
LGP30-B	2"	2"	530	420	425	183
LGP30-2B	3"	3"	530	420	425	190

منحنی هیدرولیکی

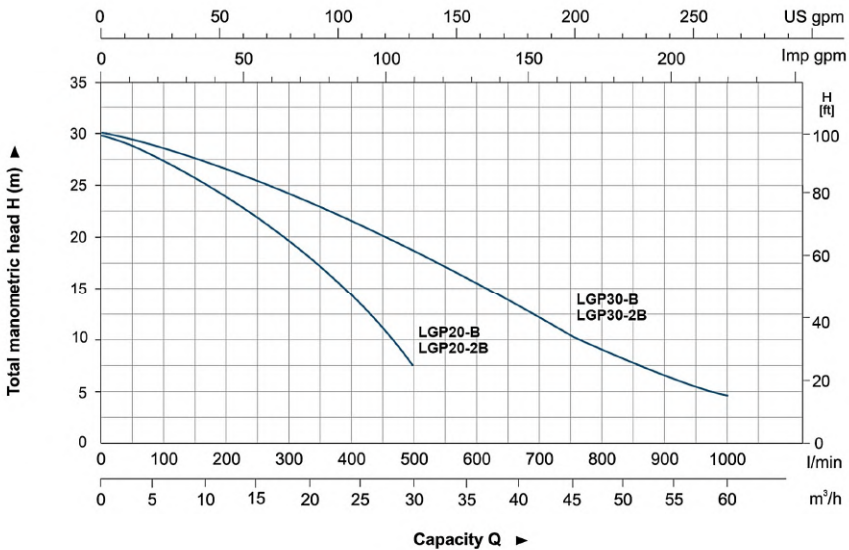

مشخصات اجزاء

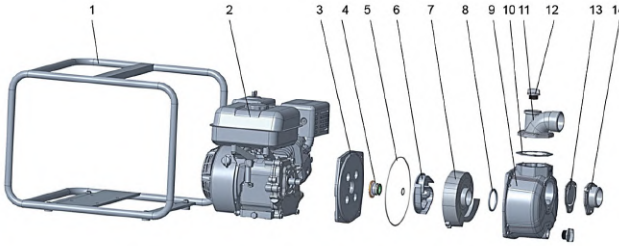

ردیف	نوع	جنس
۱	فریم	استیل
۲	موتور بنزینی	
۳	پوشش پمپ	آلومینیوم ADC12
۴	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۵	اورینگ	NBR
۶	پروانه	چدن ضدزنگ
۷	دیفیوزر	چدن ضدزنگ
۸	اورینگ	NBR
۹	بدنه پمپ	آلومینیوم
۱۰	گسکت	NBR
۱۱	دهانه خروجی	آلومینیوم
۱۲	شیر برکن	PA6
۱۳	شیر یکطرفه	NBR
۱۴	دهانه ورودی	آلومینیوم

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP20-B	24	545	435	435
LGP20-2B	25	545	435	435
LGP30-B	25.2	545	435	435
LGP30-2B	27.2	545	435	435




سری LGP-W

کاربرد:

- پمپ فاضلاب بنزین برای انتقال دوغاب و همچنین مایعاتی که حاوی گل و لای، ماسه، سنگ های کوچک و سایر زباله ها در قطر کمتر از ۲۲ میلی متر هستند استفاده می شود.
- تخلیه فاضلاب صنعتی، معادن و تاسیسات شهری
- تامین آب کارخانه ها، معادن، تاسیسات شهری و آبیاری مزرعه


مشخصات پمپ:

- مصرف سوخت کم
- طراحی منحصر به فرد جدید با ویژگی های ارگونومیک
- قاب پمپ قابل حمل و جمع و جور
- موتور با کیفیت بالا با عملکرد عالی و عمر طولانی
- پروانه و دیفیوزر چدنی مقاوم در برابر زنگ زدگی
- حداکثر ساکشن: ۸ متر، مکش ۵ متر به ۱۲۰ ثانیه نیاز دارد
- ورودی / خروجی: ۲ اینچ
- حداکثر قطر ذرات: ۲۲ میلی متر
- محدوده دمای مایع: ۴۰ تا ۰ درجه سانتیگراد

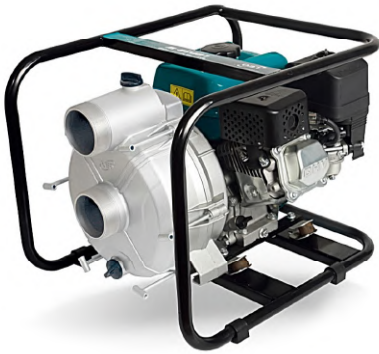

کد شناسایی:

L GP 30 - W




مشخصات موتور:

- تک سیلندر ۴ زمانه هوا خنک
- حداکثر قدرت: ۶.۵ اسب بخار
- سرعت: ۳۶۰۰ دور در دقیقه
- موتور قابل اعتماد مجهز به سیستم خاموش کردن روغن موتور کم

داده های تکنیکال


مدل	توان	مخزن سوخت	روغن موتور	جابجایی	موتور	داده های تکنیکال													
						Q(m ³ /h)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
LGP30-W	Power	Fuel Tank	Engine Oil	Displacement	Engine	Q(l/min)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	583.3	666.7	750	833.3	916.7	1000
	HP	L	L	cc		H(m)	20	27	25.5	24	22	20.5	18.5	17	15.5	14.5	11.5	9.2	7

مشخصات ابعادی

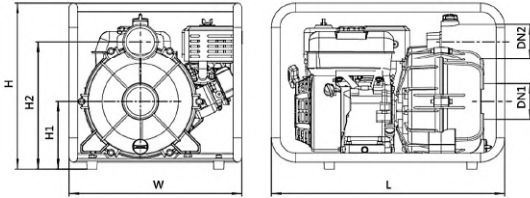


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
LGP30-W	3"	3"	590	437	431	195	347

منحنی هیدرولیکی

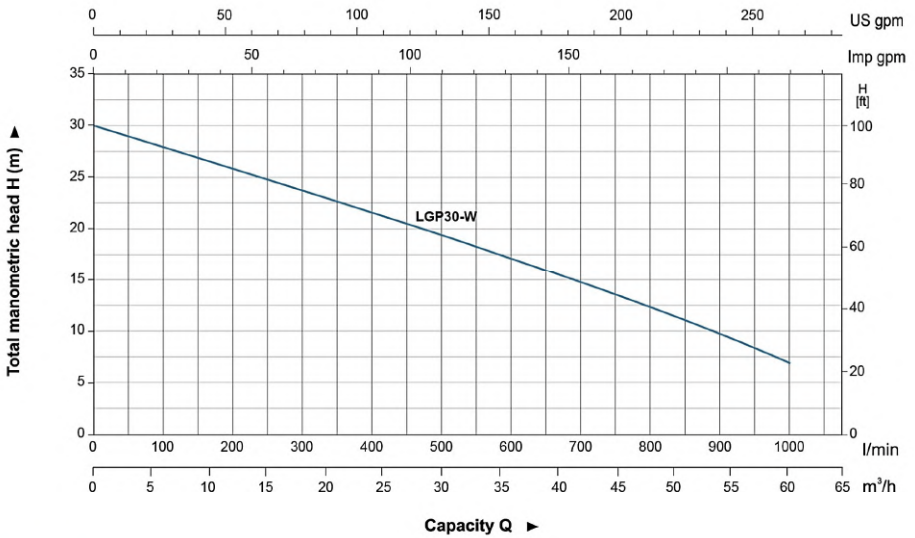

مشخصات اجزاء

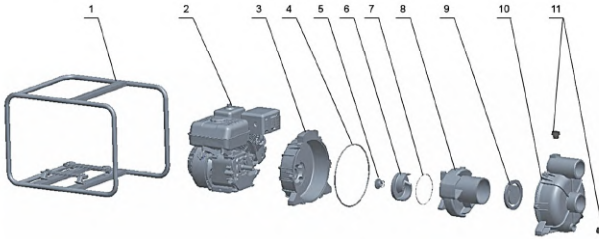

ردیف	نوع	جنس
۱	فریم	استیل
۲	موتور	آلومینیوم
۳	پوشش پمپ	لاستیک نیتریل
۴	اورینگ	سیلیکون کاربرد / سیلیکون کاربرد
۵	سیل مکانیکی	چدن ضد زنگ HT۲۰۰
۶	پروانه	لاستیک نیتریل
۷	اورینگ	چدن ضد زنگ HT۲۰۰
۸	دیفوزر	لاستیک نیتریل
۹	شیر یکطرفه	آلومینیوم
۱۰	بدنه پمپ	ABS
۱۱	پلاک	

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP30-W	34.6	605	450	459



سری LDP

کاربرد:

- تامین و انتقال آب در معادن
- آبیاری باغات و مزارع کشاورزی
- تامین فشار آب در کارخانه ها
- انتقال مایعات رقیق در دامداری و مرغداری
- آبیاری فضای سبز شهری



مشخصات پمپ:

- طراحی جدید با ویژگی ارگونومیک
- سری بالاتر با سیستم هیدرولیک بسیار کارآمد LEO
- موتور بنزینی ۴ زمانه قابل اعتماد
- مصرف سوخت کم و میل لنک با کیفیت بالا
- قاب پمپ قابل حمل، بادوام و جمع و جور
- سیستم آب بندی بادوام با مهر و موم مکانیکی مخصوص
- انتخاب خروجی اختیاری
- پروانه و دیفیوزر چدنی مقاوم در برابر زنگ زدگی
- حداکثر ساکشن: ۸ متر، مکش ۵ متر به ۱۲۰ ثانیه نیاز دارد
- ورودی / خروجی: ۲ اینچ / ۲ اینچ

کد شناسایی:

L DP 20 - A

- علامت بهینه سازی محصول
- قطر خروجی / ورودی (۲ اینچ)
- موتور پمپ دیزلی
- کد محصولات لئو


مشخصات موتور:

- تک سیلندر ۴ زمانه هوا خنک
- حداکثر قدرت: ۳.۸ اسب بخار
- سرعت نامی: ۳۶۰۰ دور در دقیقه
- موتور قابل اعتماد مجهز به سیستم خاموش کردن موتور کم

داده‌های تکنیکال


مدل	توان Power	مخزن سوخت Fuel Tank	روغن موتور Engine Oil	جابجایی Displacement	موتور Engine	موتور									
						Q(m ³ /h)	0	5	10	15	20	25	30	40	55
LDP20-A	3.8	2.5	0.8	219	D170	Q(l/min)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	666.7	916.7
LDP30-A	3.8	2.5	0.8	219	D170	H (m)	25	23	21	18.5	15	10	-	-	-
							25	23.5	22	20.3	18.5	16.5	14.5	10.2	3.5

مشخصات ابعادی

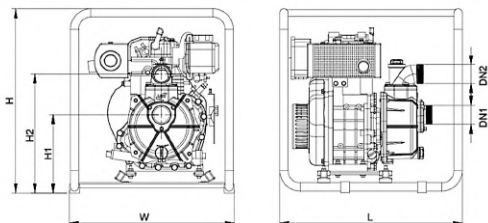


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
LDP20-A	2"	2"	470	427	536	225	335
LDP30-A	3"	3"	470	427	536	240	390

منحنی هیدرولیکی

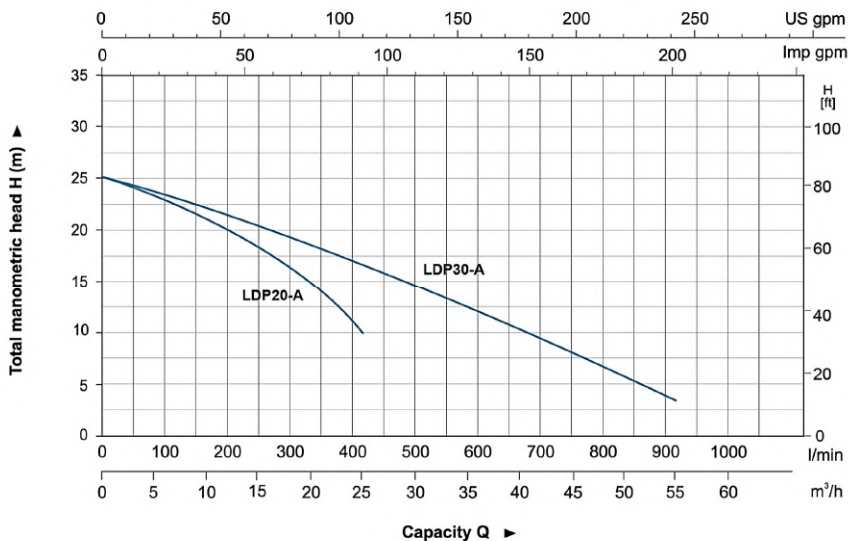

مشخصات اجزاء

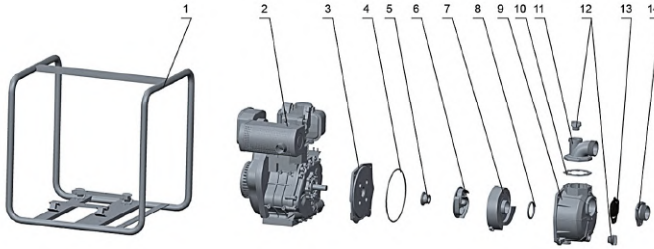

ردیف	نوع	جنس
۱	فریم	استیل
۲	موتور بنزینی	
۳	پوشش پمپ	آلومینیوم
۴	اورینگ	NBR
۵	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۶	پروانه	چدن HT200
۷	دیفیوزر	چدن HT200
۸	اورینگ	NBR
۹	بدنه پمپ	آلومینیوم
۱۰	سیل	NBR
۱۱	دهانه خروجی	آلومینیوم
۱۲	پلاک	ABS
۱۳	شیر یکطرفه	NBR
۱۴	دهانه ورودی	آلومینیوم

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LDP20-A	35.1	485	435	550
LDP30-A	36.2	485	435	550

