

سری 4XR10

کاربرد:

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربرد های صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی

مشخصات پمپ:

- حداکثر دمای سیال تا +۲۵ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ

مشخصات موتور:

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملا آببندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۹۹۰۶



کد شناسایی:

4XR(m)1.8/10-0.25




مشخصات اجزاء:

ردیف	نوع	جنس
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	محفظه تحویل	Cast-Cu ASTM280
۳	مکش	Cast-Cu ASTM280
۴	دیفیوزر	PC
۵	پروانه	POM
۶	شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۷	کوپلینگ شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۸	رینگ سایشی	استیل استنلس ۳۰۴
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	پوشش بالایی	Cast-Cu ASTM280
۳	پشتیبان پایه	استیل استنلس ۳۰۴
۴	سیل مکانیکی	سیل مخصوص شناور چاهی
۵	پشت	استیل استنلس ۳۰۴ - C1045
۶	بیرینگ	NSK
۷	روغن سیل	روغن ماشین آلات صنعت غذا و دارو

داده های تکنیکال

Model		P ₂		Q	Delivery								
1- 220V/240V	3- 380V/415V	KW	HP		m ³ /h l/min	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6
4XRm10/5-0.75	4XR10/5-0.75	0.75	1	H(m)	31	30	28	27	25	22	18	13	7
4XRm10/7-1.1	4XR10/7-1.1	1.1	1.5		43	42	40	37	35	31	25	18	10
4XRm10/10-1.5	4XR10/10-1.5	1.5	2		62	59	56	54	50	40	36	26	14
4XRm10/14-2.2	4XR10/14-2.2	2.2	3		86	83	79	75	70	62	51	36	20
-	4XR10/18-3	3	4		111	107	102	96	90	79	65	47	26
-	4XR10/22-4	4	5.5		136	131	124	118	110	97	80	57	32
-	4XR10/28-5.5	5.5	7.5		173	166	158	150	140	124	101	72	40
-	4XR10/34-7.5	7.5	10		210	202	192	182	170	150	123	88	49

منحنی هیدرولیکی

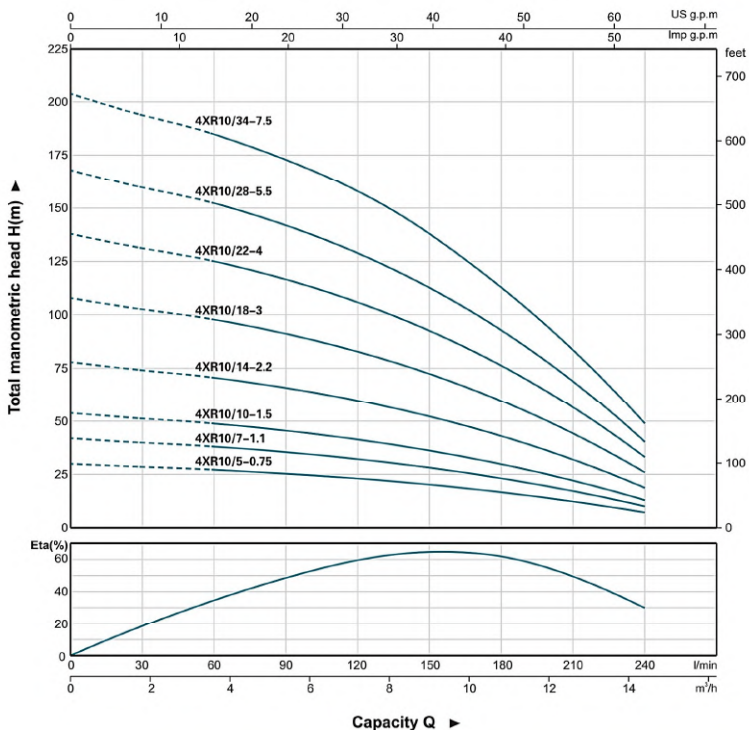

مشخصات ابعادی

مدل خروجی (اینچ) ابعاد (میلی متر) وزن (کیلوگرم)

MODEL		DN	DIMENSION (mm)					WEIGHT (kgs)				
1 - 220V/240V	3 - 380V/415V		P	M(s)	M(T)	T(s)	T(T)	P	M(s)	M(T)	T(s)	T(T)
4XRm10/5-0.75	4XRm10/5-0.75	1½"/1½"/2"	439	358	252	797	691	3.8	8.9	7.9	12.7	11.7
4XRm10/7-1.1	4XRm10/7-1.1	1½"/1½"/2"	515	398	378	913	893	4.4	10.7	9.5	15.1	13.9
4XRm10/10-1.5	4XRm10/10-1.5	1½"/1½"/2"	630	448	413	1078	1043	5.2	12.9	11.0	18.1	16.2
4XRm10/14-2.2	4XRm10/14-2.2	1½"/1½"/2"	782	541	501	1323	1283	6.4	17.4	15.2	23.8	21.6
-	4XRm10/18-3	1½"/1½"/2"	966	-	551	-	1517	7.6	-	17.7	-	25.3
-	4XRm10/22-4	1½"/1½"/2"	1119	-	616	-	1735	8.8	-	20.9	-	29.7
-	4XRm10/28-5.5	1½"/1½"/2"	1348	-	712	-	2060	10.6	-	24.9	-	35.5
-	4XRm10/34-7.5	1½"/1½"/2"	1577	-	812	-	2389	12.3	-	29.9	-	42.2

