



سری 4XR12

کاربرد:

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربرد های صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی

مشخصات پمپ:

- حداکثر دمای سیال تا ۲۵+ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ

مشخصات موتور:

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملا آببندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۹۹۰۶

کد شناسایی:

4XR(m)1.8/10-0.25




مشخصات اجزاء:

ردیف	نوع	جنس
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	محفظه تحویل	Cast-Cu ASTM280
۳	مکش	Cast-Cu ASTM280
۴	دیفیوزر	PC
۵	پروانه	POM
۶	شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۷	کوپلینگ شفت	استیل استنلس ۳۱۶ / ۳۰۴
۸	رینگ سایشی	استیل استنلس ۳۰۴
۱	پوشش خارجی پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۲	پوشش بالایی	Cast-Cu ASTM280
۳	پشتیبان پایه	استیل استنلس ۳۰۴
۴	سیل مکانیکی	سیل مخصوص شناور چاهی
۵	پشت	استیل استنلس ۳۰۴ - C1045
۶	بیرینگ	NSK
۷	روغن سیل	روغن ماشین آلات صنعت غذا و دارو

داده های تکنیکال

Model		P ₂		Delivery												
1 ~ 220V/240V	3 ~ 380V/415V	KW	HP	Q	m ³ /h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	
				l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270		
4XRm12/6-1.1	4XR12/6-1.1	1.1	1.5	H(m)	32	31	29	27	25	22	20	16	12	6		
4XRm12/8-1.5	4XR12/8-1.5	1.5	2		45	43	40	38	35	31	28	23	17	10		
4XRm12/12-2.2	4XR12/12-2.2	2.2	3		70	67	63	59	55	49	43	36	27	16		
-	4XR12/16-3	3	4		96	92	86	81	74	67	59	49	37	22		
-	4XR12/20-4	4	5.5		121	116	109	102	94	85	75	62	47	28		
-	4XR12/26-5.5	5.5	7.5		147	140	132	124	114	102	90	75	56	33		
-	4XR12/32-7.5	7.5	10		185	177	166	156	144	129	114	95	71	42		

منحنی هیدرولیکی

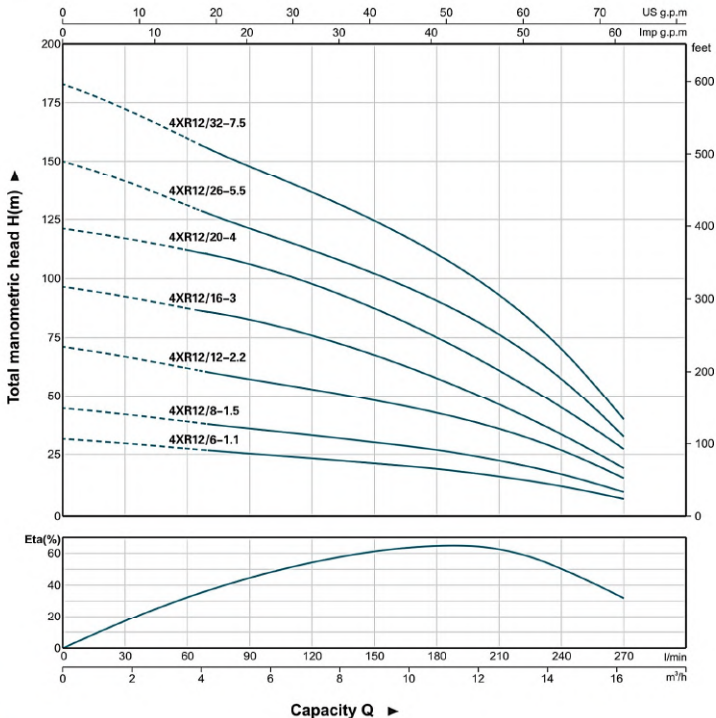

مشخصات ابعادی

مدل خروجی (اینچ) ابعاد (میلی متر) وزن (کیلوگرم)

MODEL		DN	DIMENSION (mm)					WEIGHT (kgs)				
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V		P	M _(S)	M _(T)	T _(S)	T _(T)	P	M _(S)	M _(T)	T _(S)	T _(T)
4XRm12/6-1.1	4XR12/6-1.1	1¼"1½"/2"	491	398	378	889	869	4.7	10.7	9.5	15.4	14.2
4XRm12/8-1.5	4XR12/8-1.5	1¼"1½"/2"	589	448	413	1037	1002	5.5	12.9	11.0	18.4	16.5
4XRm12/12-2.2	4XR12/12-2.2	1¼"1½"/2"	783	541	501	1324	1284	7.0	17.4	15.2	24.4	22.2
-	4XR12/16-3	1¼"1½"/2"	1009	-	551	-	1560	8.5	-	17.7	-	26.2
-	4XR12/20-4	1¼"1½"/2"	1107	-	581	-	1688	9.3	-	19.2	-	28.5
-	4XR12/26-5.5	1¼"1½"/2"	1399	-	712	-	2111	11.5	-	24.9	-	36.4
-	4XR12/32-7.5	1¼"1½"/2"	1722	-	812	-	2534	13.8	-	29.9	-	43.7

