

## سری KBZ

### کاربرد :


- پروژه های عمرانی و شهر سازی
- تصفیه خانه های شهری و صنعتی
- تخلیه آب های سطحی و آب باران
- انتقال اسلاری در معادن سنگ و زغال سنگ



### مشخصات پمپ :

- هد : تا ۵۷ متر
- حداکثر آبدهی : ۶۰ متر مکعب بر ساعت
- حداکثر دمای مایع : +۴۰ درجه سانتیگراد
- توان : ۱.۵ کیلووات (۲ اسب بخار) تا ۱۵ کیلووات (۲۰ اسب بخار)
- حداکثر عمق غوطه وری : ۲۵ متر
- طول کابل اختیاری

### کد شناسایی :




### مشخصات موتور :

- کلاس عایق : B
- کلاس حفاظتی موتور IP68
- سیم پیچ الکتروموتور از جنس مس

## داده های تکنیکال


مدل Model	خروجی Outlet mm	توان Power		هد حداکثر Max head m	دبی حداکثر Max flow		گذرگاه پروانه Impeller passage mm
		kW	HP		m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /min	
KBZ21.5	50	1.5	2	22	27	0.45	8.5
KBZ22.2	50	2.2	3	26	27	0.45	8.5
KBZ23.7	50	3.7	5	34	29	0.48	8.5
KBZ31.5	80	1.5	2	14.5	40	0.67	8.5
KBZ32.2	80	2.2	3	21	50	0.83	8.5
KBZ33.7	80	3.7	5	29	55	0.92	8.5
KBZ35.5	80	5.5	7.5	32	70	1.17	8.5
KBZ43.7	100	3.7	5	18	90	1.5	8.5
KBZ45.5	100	5.5	7.5	23	105	1.75	8.5

## مشخصات ابعادی

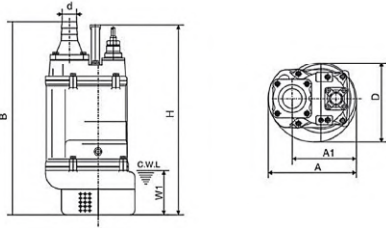


Model	d	A	A1	B	D	H	W1
KBZ21.5	50	235	173	517	216	486	120
KBZ31.5	80	235	173	517	210	480	120
KBZ22.2	50	235	173	517	216	486	120
KBZ32.2	80	235	173	517	216	486	120
KBZ23.7	50	283	208	628	252	638	150
KBZ33.7	80	283	208	628	252	638	150
KBZ43.7	100	283	208	642	252	638	150
KBZ35.5	80	306	218	671	259	598	150
KBZ45.5	100	306	218	686	259	598	150

## منحنی هیدرولیکی

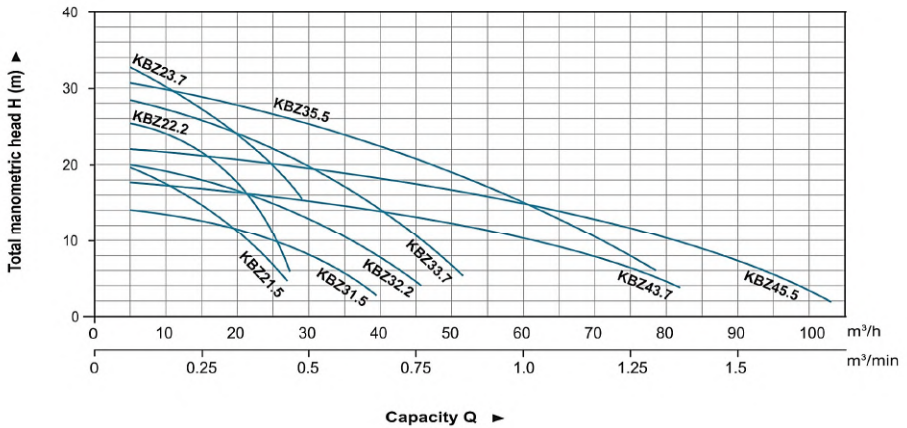

## مشخصات اجزاء

جنس	نوع	ردیف
چدن ضدزنگ	کوپلینگ شلنگ	۱
	محافظ حرارتی	۲
چدن ضدزنگ	پوشش بالایی	۳
چدن ضدزنگ	پوشش موتور	۴
	سیل روغن	۵
Sic-Sic/Carbon-Sic(≤ ۲.۲KW)	سیل مکانیکی	۶
Sic-Sic/Sic-Sic(≥ ۲.۷KW)		
استیل	استرینر	۷
استیل	دستگیره	۸
	کابل	۹
	بیرینگ	۱۰
	روتور	۱۱
	استاتور	۱۲
	بیرینگ	۱۳
آلیاژ کروم بالا	پروانه	۱۴
چدن ضدزنگ	بدنه پمپ	۱۵
آهن انعطاف پذیر	پلیت ورودی	۱۶

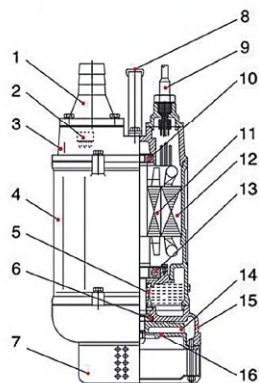

## مشخصات بسته بندی

مدل	وزن		طول	عرض	ارتفاع
Model	N.W (kg)	G.W (kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
KBZ21.5	34.5	37.5	585	270	270
KBZ22.2	36	39	585	270	270
KBZ23.7	60	65	685	325	300
KBZ31.5	34.5	37	585	270	270
KBZ32.2	36	39	585	270	270
KBZ33.7	60	65	685	325	300
KBZ35.5	77	84	725	355	370
KBZ43.7	61	66	685	325	300
KBZ45.5	78	85	725	355	370

