

سری LDP

کاربرد:

- تامین و انتقال آب در معادن
- آبیاری باغات و مزارع کشاورزی
- تامین فشار آب در کارخانه ها
- انتقال مایعات رقیق در دامداری و مرغداری
- آبیاری فضای سبز شهری



مشخصات پمپ:

- طراحی جدید با ویژگی ارگونومیک
- سری بالاتر با سیستم هیدرولیک بسیار کارآمد LEO
- موتور بنزینی ۴ زمانه قابل اعتماد
- مصرف سوخت کم و میل لنک با کیفیت بالا
- قاب پمپ قابل حمل، بادوام و جمع و جور
- سیستم آب بندی بادوام با مهر و موم مکانیکی مخصوص
- انتخاب خروجی اختیاری
- پروانه و دیفیوزر چدنی مقاوم در برابر زنگ زدگی
- حداکثر ساکشن: ۸ متر، مکش ۵ متر به ۱۲۰ ثانیه نیاز دارد
- ورودی / خروجی: ۲ اینچ / ۲ اینچ

کد شناسایی:

L DP 20 - A

- علامت بهینه سازی محصول
- قطر خروجی / ورودی (۲ اینچ)
- موتور پمپ دیزلی
- کد محصولات لئو


مشخصات موتور:

- تک سیلندر ۴ زمانه هوا خنک
- حداکثر قدرت: ۳.۸ اسب بخار
- سرعت نامی: ۳۶۰۰ دور در دقیقه
- موتور قابل اعتماد مجهز به سیستم خاموش کردن روغن موتور کم

داده‌های تکنیکال


مدل	توان Power	مخزن سوخت Fuel Tank	روغن موتور Engine Oil	جابجایی Displacement	موتور Engine	موتور									
						Q(m ³ /h)	0	5	10	15	20	25	30	40	55
LDP20-A	3.8	2.5	0.8	219	D170	Q(l/min)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	666.7	916.7
LDP30-A	3.8	2.5	0.8	219	D170	H (m)	25	23	21	18.5	15	10	-	-	-
							25	23.5	22	20.3	18.5	16.5	14.5	10.2	3.5

مشخصات ابعادی

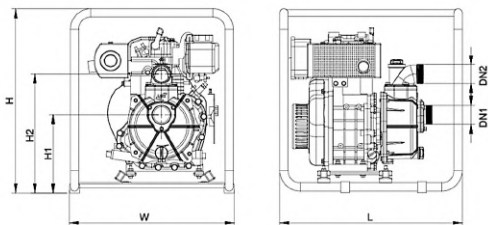


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
LDP20-A	2"	2"	470	427	536	225	335
LDP30-A	3"	3"	470	427	536	240	390

منحنی هیدرولیکی

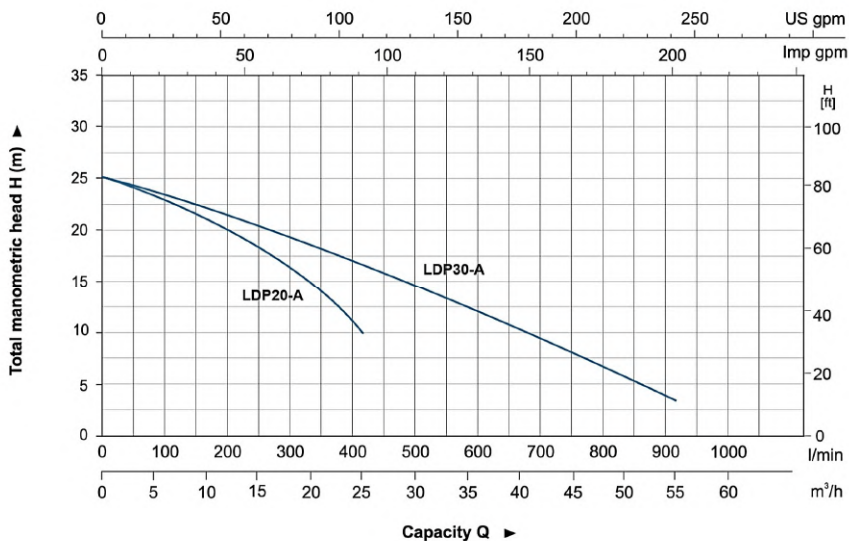

مشخصات اجزاء

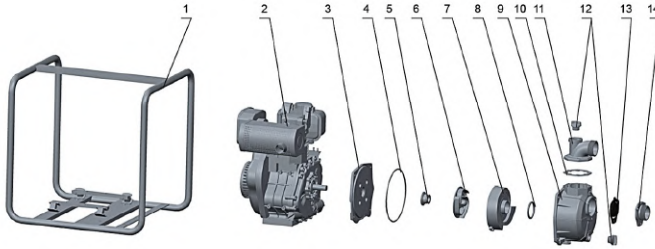

ردیف	نوع	جنس
۱	فریم	استیل
۲	موتور بنزینی	
۳	پوشش پمپ	آلومینیوم
۴	اورینگ	NBR
۵	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۶	پروانه	چدن HT200
۷	دیفیوزر	چدن HT200
۸	اورینگ	NBR
۹	بدنه پمپ	آلومینیوم
۱۰	سیل	NBR
۱۱	دهانه خروجی	آلومینیوم
۱۲	پلاک	ABS
۱۳	شیر یکطرفه	NBR
۱۴	دهانه ورودی	آلومینیوم

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LDP20-A	35.1	485	435	550
LDP30-A	36.2	485	435	550

