


سری LGP-W

کاربرد:

- پمپ فاضلاب بنزین برای انتقال دوغاب و همچنین مایعاتی که حاوی گل و لای، ماسه، سنگ های کوچک و سایر زباله ها در قطر کمتر از ۲۲ میلی متر هستند استفاده می شود.
- تخلیه فاضلاب صنعتی، معادن و تاسیسات شهری
- تامین آب کارخانه ها، معادن، تاسیسات شهری و آبیاری مزرعه

مشخصات پمپ:

- مصرف سوخت کم
- طراحی منحصر به فرد جدید با ویژگی های ارگونومیک
- قاب پمپ قابل حمل و جمع و جور
- موتور با کیفیت بالا با عملکرد عالی و عمر طولانی
- پروانه و دیفیوزر چدنی مقاوم در برابر زنگ زدگی
- حداکثر ساکشن: ۸ متر، مکش ۵ متر به ۱۲۰ ثانیه نیاز دارد
- ورودی / خروجی: ۲ اینچ
- حداکثر قطر ذرات: ۲۲ میلی متر
- محدوده دمای مایع: ۴۰ تا ۰ درجه سانتیگراد

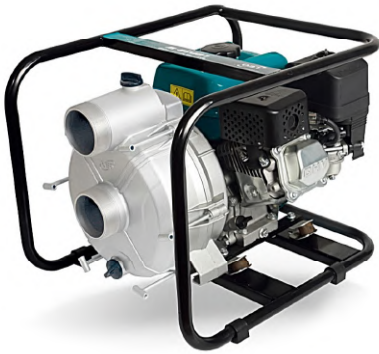

کد شناسایی:

L GP 30 - W




مشخصات موتور:

- تک سیلندر ۴ زمانه هوا خنک
- حداکثر قدرت: ۶.۵ اسب بخار
- سرعت: ۳۶۰۰ دور در دقیقه
- موتور قابل اعتماد مجهز به سیستم خاموش کردن روغن موتور کم

داده های تکنیکال


مدل	توان	مخزن سوخت	روغن موتور	جابجایی	موتور	موتور													
						Q(m ³ /h)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Model	Power	Fuel Tank	Engine Oil	Displacement	Engine	Q(l/min)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	583.3	666.7	750	833.3	916.7	1000
LGP30-W	6.5	2.8	0.55	196	G200	H(m)	20	27	25.5	24	22	20.5	18.5	17	15.5	14.5	11.5	9.2	7

مشخصات ابعادی

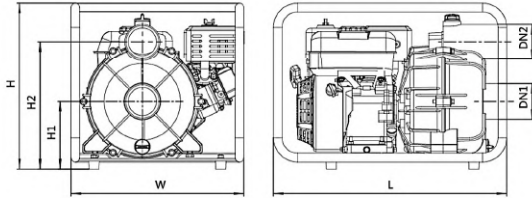


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
LGP30-W	3"	3"	590	437	431	195	347

منحنی هیدرولیکی

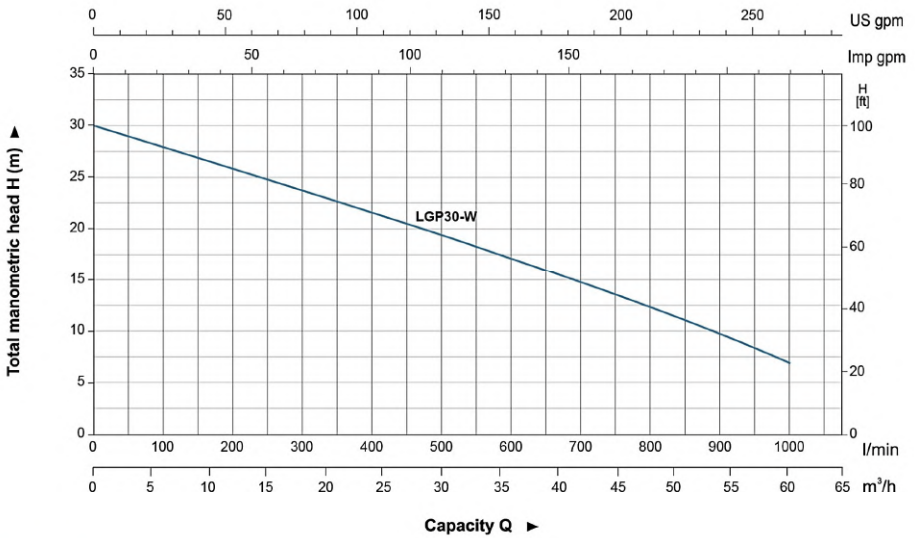

مشخصات اجزاء

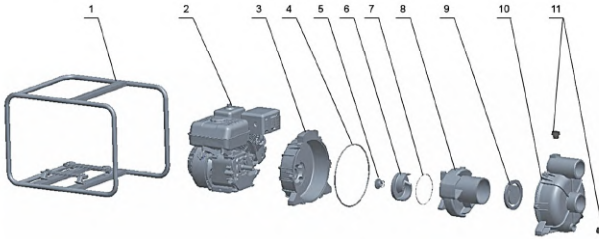

ردیف	نوع	جنس
۱	فریم	استیل
۲	موتور	آلومینیوم
۳	پوشش پمپ	لاستیک نیتریل
۴	اورینگ	سیلیکون کاربرد / سیلیکون کاربرد
۵	سیل مکانیکی	چدن ضد زنگ HT۲۰۰
۶	پروانه	لاستیک نیتریل
۷	اورینگ	چدن ضد زنگ HT۲۰۰
۸	دیفوزر	لاستیک نیتریل
۹	شیر یکطرفه	آلومینیوم
۱۰	بدنه پمپ	ABS
۱۱	پلاک	

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP30-W	34.6	605	450	459

