

سری LGP-A

کاربرد:

- تامین و انتقال آب در معادن
- آبیاری باغات و مزارع کشاورزی
- تامین فشار آب در کارخانه ها
- انتقال مایعات رقیق در دامداری و مرغداری
- آبیاری فضای سبز شهری

مشخصات پمپ:

- عملکرد قدرت موتور بنزینی ۴ زمانه، بهینه سازی و ارتقاء ساختاری
- احتراق راحت تر، احتراق کامل تر، مصرف انرژی کم، سازگارتر با محیط زیست
- بدنه پمپ تقویت شده خدمات بادوام و قابل اطمینان تر را تضمین می کند
- اثر آب بندی بهتر با استفاده از مهر و موم مکانیکی خاص
- پروانه با سیستم هیدرولیک بسیار کارآمد طراحی شده است
- پروانه و دیفیوزر چدنی مقاوم در برابر زنگ زدگی
- حداکثر مکش: ۸ متر، مکش ۵ متر به ۱۲۰ ثانیه نیاز دارد
- ورودی/خروجی: ۲۸ میلی متر



کد شناسایی:

L GP 15 - A

- علامت بهینه سازی محصول
- قطر خروجی / ورودی (اینچ)
- موتور پمپ بنزینی
- کد محصولات لئو


مشخصات موتور:

- تک سیلندر ۴ زمانه هوا خنک
- حداکثر قدرت: ۳ اسب بخار
- سرعت: ۳۶۰۰ دور در دقیقه

داده‌های تکنیکال


مدل	توان	مخزن سوخت	روغن موتور	جابجایی	موتور	موتور												
						Engine	Q(m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
	HP	L	L	cc		Q(l/min)	0	33.3	66.7	100	133.3	166.7	200	233.3	266.7	300		
LGP10-A	3	1.8	0.35	79	G79	H	25	24	20.2	15	7.5	-	-	-	-	-		
LGP15-A	3	1.8	0.35	87	G87	(m)	25	24.5	24	23	22	20	17	15	12	7.2		

مشخصات ابعادی

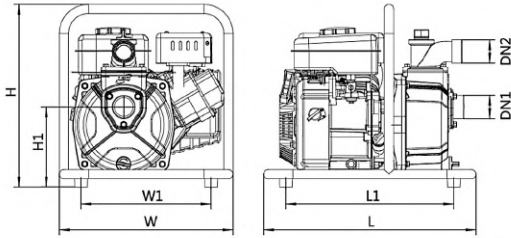


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
LGP10-A	1"	1"	438	380	377	346	268	158
LGP15-A	1 1/2"	1 1/2"	438	380	377	346	268	164.2

منحنی هیدرولیکی

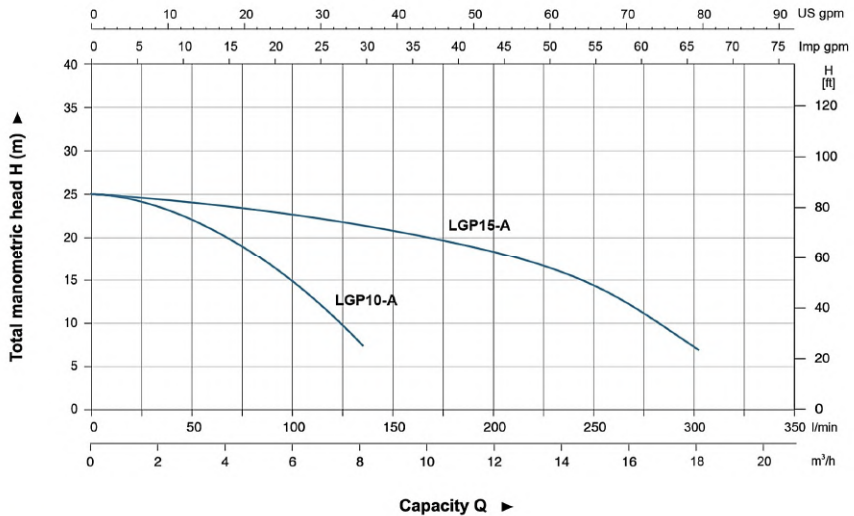

مشخصات اجزاء

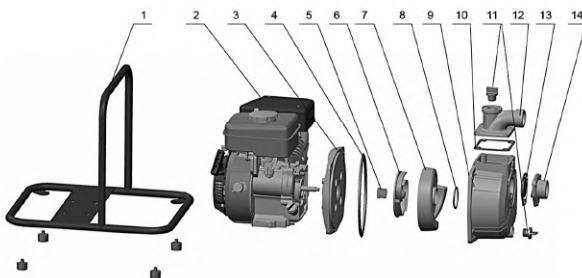

ردیف	نوع	جنس
۱	فریم	استیل
۲	موتور بنزینی	
۳	قاب پمپ	آلومینیوم
۴	اورینگ	لاستیک نیتریل
۵	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۶	پروانه	چدن HT200
۷	دیفیوزر	چدن HT200
۸	اورینگ	لاستیک نیتریل
۹	بدنه پمپ	آلومینیوم
۱۰	سیل	لاستیک نیتریل
۱۱	دهانه خروجی	آلومینیوم
۱۲	پلاک	لاستیک نیتریل
۱۳	شیر یکطرفه	لاستیک نیتریل
۱۴	دهانه ورودی	آلومینیوم

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP10-A	13	464	378	400
LGP15-A	14.5	464	378	400

