

سری LGP

کاربرد :

- تامین و انتقال آب در معادن
- آبیاری باغات و مزارع کشاورزی
- تامین فشار آب در کارخانه ها
- انتقال مایعات رقیق در دامداری و مرغداری
- آبیاری فضای سبز شهری



مشخصات پمپ :

- طراحی منحصر به فرد جدید با ویژگی ارگونومیک
- قاب پمپ قابل حمل و جمع و جور
- موتور با کیفیت بالا با عملکرد عالی و عمر طولانی
- پروانه با سیستم هیدرولیک کارآمد طراحی شده است
- مصرف سوخت پایین
- پروانه و دیفیوزر چدنی ضد زنگ
- حداکثر مکش: ۸ متر / ۱۲۰ ثانیه
- ورودی/خروجی: ۳۸mm / ۲۵mm

کد شناسایی :

L GP 10

- قطر خروجی / ورودی (اینچ)
- موتور پمپ بنزینی
- کد محصولات لئو


مشخصات موتور :

- تک سیلندر ۲ زمانه، هوا خنک
- حداکثر قدرت : ۱.۶ اسب بخار
- حجم : ۴۲.۷ سی سی
- سرعت : ۷۵۰۰ دور در دقیقه

داده‌های تکنیکال


مدل	توان	مخزن سوخت	جابجایی	موتور	موتور										
					Q(m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	12	14	15	
Model	Power	Mixed Fuel Tank	Displacement	Engine	Q(l/min)	0	33.3	66.7	100	133.3	166.7	200	233.3	250	
LGP10	1.6	1	42.7	G43	H	35	32.5	26.9	6	-	-	-	-	-	
LGP15	1.6	1	42.7	G43	(m)	35	34.5	34	33	30	27.5	23.5	15	5	

مشخصات ابعادی

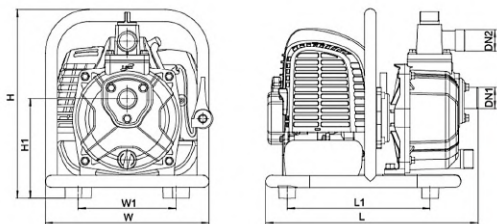


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
LGP10	1"	1"	336	279	300	217.5	155	157
LGP15	1½"	1½"	344	279	345	233	175	180

منحنی هیدرولیکی

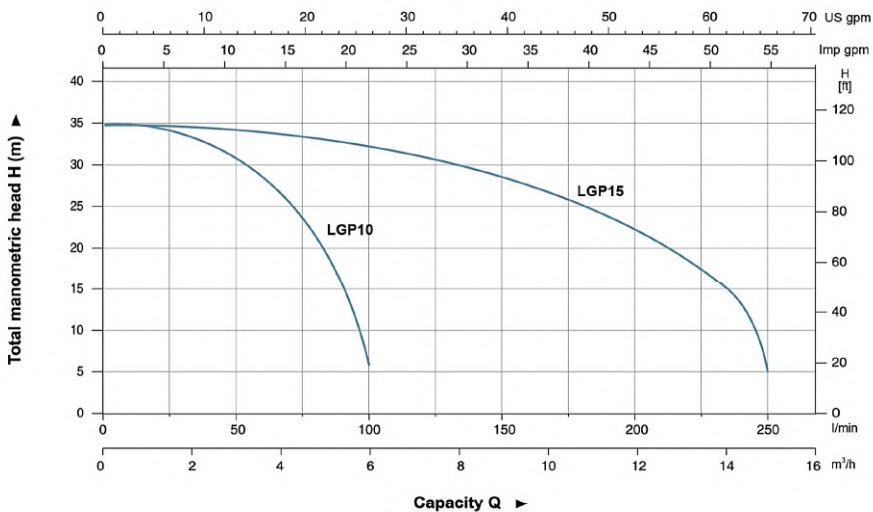

مشخصات اجزاء

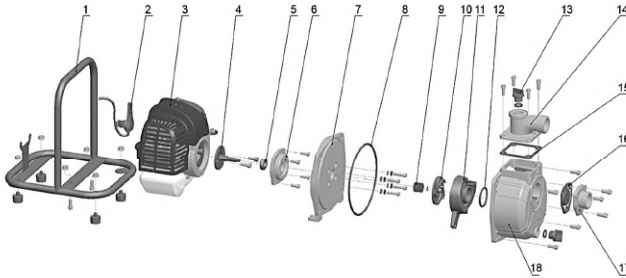

جنس	نوع	ردیف
استیل	فریم	۱
	دریچه گاز	۲
	موتور بنزینی	۳
	میل لنگ	۴
	بیرینگ	۵
آلومینیوم	اتصال مهر و موم	۶
آلومینیوم	قاب پمپ	۷
NBR	اورینگ	۸
کربن / سرامیک	سیل مکانیکی	۹
چدن HT200	پروانه	۱۰
چدن HT200	دیفیوزر	۱۱
NBR	اورینگ	۱۲
پلی پروپیلن	پلاک	۱۳
آلومینیوم	دهانه خروجی	۱۴
NBR	سیل	۱۵
NBR	شیر یکطرفه	۱۶
آلومینیوم	دهانه ورودی	۱۷
آلومینیوم	بدنه پمپ	۱۸

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP10	6.84	350	290	325
LGP15	8.27	355	290	370

