


سری LGP-H

کاربرد :

- تامین و انتقال آب در معادن
- آبیاری باغات و مزارع کشاورزی
- تامین فشار آب در کارخانه ها
- انتقال مایعات رقیق در دامداری و مرغداری
- آبیاری فضای سبز شهری

مشخصات پمپ :

- طراحی منحصر به فرد جدید با ویژگی های ارگونومیک
- قاب، پمپ، قایل حمل و جمع و جور
- موتور با کیفیت بالا با عملکرد عالی و عمر طولانی
- پروانه با سیستم هیدرولیک با کارایی بالا طراحی شده است
- مصرف سوخت کم
- موتور LEO به عنوان پیش فرض، موتور BS/Honda اختیاری است
- پروانه و دیفیوزر چدنی مقاوم در برابر زنگ زدگی
- حداکثر مکش: ۸ متر، مکش ۵ متر به ۱۲۰ ثانیه نیاز دارد

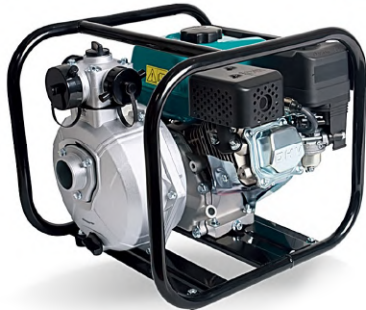


LGP20-3G
LGP20-4G



LGP20-G
LGP20-2G HONDA

کد شناسایی :

L GP 20 - H(G/2G/3G/4G)




مشخصات موتور :

- تک سیلندر ۴ زمانه هوا خنک
- حداکثر قدرت : ۶.۵ اسب بخار
- سرعت : ۳۶۰۰ دور در دقیقه
- موتور قابل اعتماد مجهز به سیستم خاموش کردن روغن موتور کم

داده‌های تکنیکال


مدل	توان Power HP	مخزن سوخت Fuel Tank L	روغن موتور Engine Oil L	جابجایی Displacement cc	موتور Engine	موتور							
						Q(m ³ /h)	0	5	10	15	20	25	30
LGP20-H	6.5	2.8	0.55	196	G200	H (m)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500
LGP20-G	6.5	2.8	0.58	196	GX200		60	56.5	51.5	44.5	35	22	5
LGP20-2H	6.5	2.8	0.55	196	G200		60	56.5	51.5	44.5	35	22	5
LGP20-2G	6.5	2.8	0.58	196	GX200		80	72.5	62.5	45	5	-	-
LGP20-3G	6.5	3.1	0.6	208	XR950		80	72.5	62.5	45	5	-	-
LGP20-4G	6.5	3.1	0.6	208	XR950		60	55.2	50	41	16	-	-
							80	72.5	62.5	45	5	-	-

مشخصات ابعادی

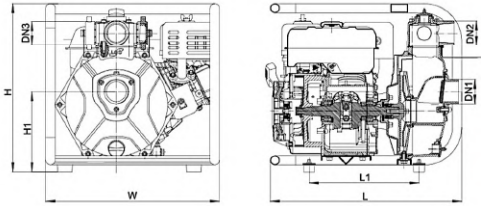


Model	DN1	DN2	2xDN3	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)
LGP20-I	2"	2"	1.5"	463	398	406	200
LGP20-G	2"	2"	1.5"	530	420	425	192.2
LGP20-2H	2"	2"	1.5"	463	398	406	200
LGP20-2G	2"	2"	1.5"	530	420	425	192.2
LGP20-3G	2"	2"	1.5"	530	420	425	190
LGP20-4G	2"	2"	1.5"	530	420	425	190

منحنی هیدرولیکی

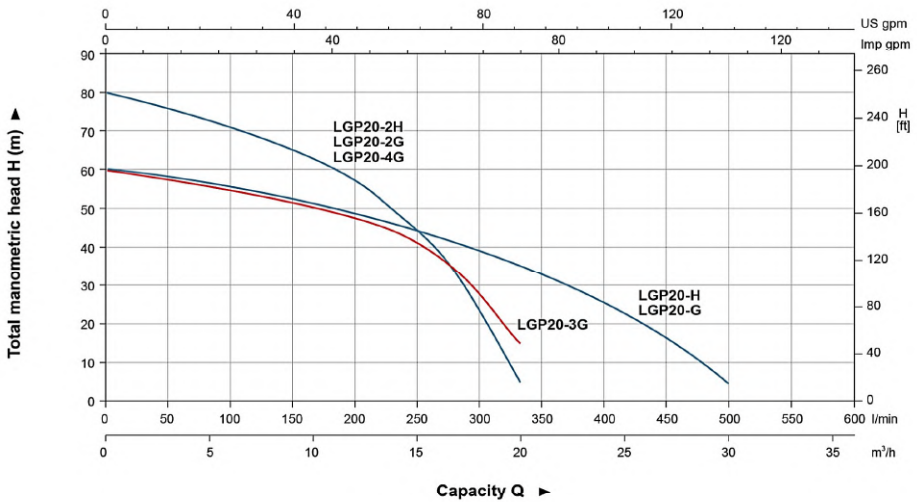

مشخصات اجزاء

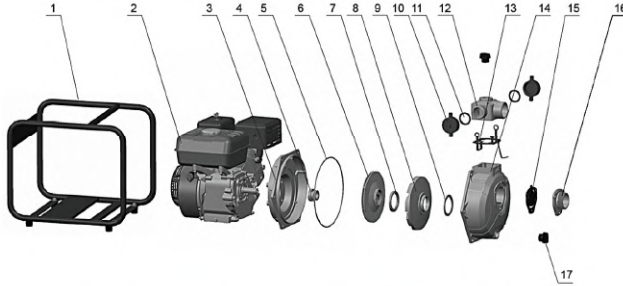

ردیف	نوع	جنس
۱	فریم	استیل
۲	موتور	آلومینیوم
۳	براکت	کربن / سرامیک
۴	سیل مکانیکی	لاستیک نیتریل
۵	اورینگ	آلومینیوم
۶	پروانه	لاستیک نیتریل
۷	رینگ سیل	چدن ضد زنگ HT۲۰۰
۸	دیفیوزر	لاستیک سیل
۹	رینگ سیل	پلی پروپیلین
۱۰	کلاک لوله کشی	لاستیک نیتریل
۱۱	رینگ سیل	آلومینیوم
۱۲	دهانه خروجی	لاستیک نیتریل
۱۳	واشر	آلومینیوم
۱۴	بدنه پمپ	لاستیک نیتریل
۱۵	شیر یکطرفه	آلومینیوم
۱۶	دهانه ورودی	پلی آمید
۱۷	شیر پرکن	

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP20-H	23.22	470	412	432
LGP20-G	25.5	545	435	465
LGP20-2H	23.24	470	412	432
LGP20-2G	27	545	435	465
LGP20-3G	27.2	545	435	465
LGP20-4G	28.2	545	435	465

