

سری LSW

کاربرد :

- تخلیه سیال تمیز یا کمی آلوده
- مناسب برای آب و سیالات مشابه به آب
- قابلیت غوطه ور کردن در آب و چاه



مشخصات پمپ :

- بدنه و شفت پمپ از جنس استیل استنلس ۳۰۴
- هد بسیار بالا با طراحی چندپروانه‌ای
- حداکثر دمای مایع : ۴۰+ درجه سانتیگراد
- حداکثر عمق غوطه‌وری : ۵ متر
- حداکثر قطر ذرات : ۱ میلی متر

کد شناسایی :

LSW m 25 C A

- عملکرد اتوماتیک با سوئیچ فلوتری
- خردکن دار
- توان (100xHP)
- موتور تکفاز (بدون حرف سه فاز)
- پمپ لجنکش لئو


مشخصات موتور :

- کلاس عایق : B
- کلاس حفاظتی موتور IP68
- سیم پیچ الکتروموتور از جنس مس
- موتور دارای محافظ حرارتی

داده‌های تکنیکال

مدل Model	توان Power		خروجی Discharge mm (inch)	دبی Rated Flow (m ³ /h)	هد Rated Head (m)	قطر ذرات Solid Passage (mm)
	kW	HP				
LSWm100CA	0.75	1.0	50 (2")	15	13	-
LSWm150CA	1.1	1.5	50 (2")	26.5	15	-
LSWm200CA	1.5	2.0	50 (2")	21	19.5	-

منحنی هیدرولیکی

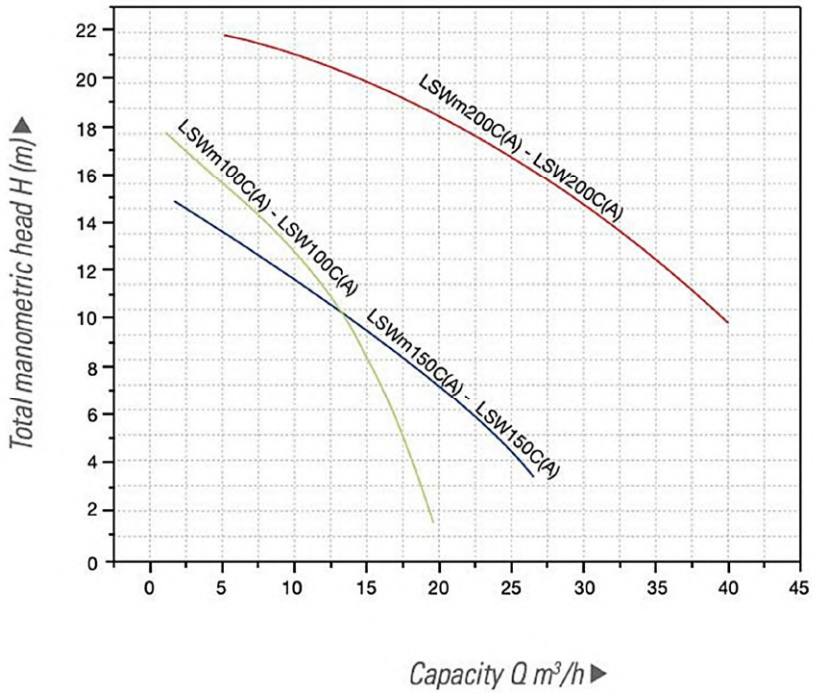

مشخصات اجزاء

ردیف	نوع	جنس
۱	دستگیره	استیل استنلس ۳۰۴
۲	پوشش بالا	چدن ضدزنگ HT200
۳	پوشش بدنه	آلومینیوم
۴	محفظه	استیل استنلس ۳۰۴
۵	پوشش سیلندر روغن	چدن ضدزنگ HT200
۶	بدنه پمپ	چدن ضدزنگ HT200
۷	پروانه	استیل استنلس ۳۰۴
۸	شفت	استیل استنلس ۳۰۴ + ۴۵#
۹	سیل مکانیکی	سیلیکون+گرافیت / سرامیک+گرافیت
۱۰	پوشش سیلندر روغن	چدن ضدزنگ HT200
۱۱	اتصال	ABS
۱۲	تیغه خردکن	استیل استنلس ۳۰۴

