سری WQ

کاربرد :

- تخلیه فاضلاب در کارخانه ها، سایت های ساختمانی و تاسیسات تجاری
- سیستم تخلیه در تصفیه خانه های فاضلاب شهری
- ایستگاه تخلیه در محله های مسکونی، پروژه های شهرداری
- استخرهای متان و آبیاری مزرعه در حومه شهر

WQ(D) 0.75 - 7.5 kW

WQ 11 - 45 kW

مشخصات پمپ :

- حداکثر عمق غوطه وری: ۲۵ متر
- حداکثر دمای مایع: ۴۰+ درجه سانتیگراد
- مقدار pH مایع: ۹-۵
- حداکثر چگالی مایع: 1.2×10^{3} کیلوگرم بر متر مکعب

مشخصات موتور :

- کلاس عایق : B
- کلاس حفاظتی موتور IP68
- سیم پیچ الکتروموتور از جنس مس

کد شناسایی :

65 WQ D 15-10-1.1(F)

- فلوتردار
- توان (Kw)
- هد (متر)
- آبدهی (متر مکعب بر ساعت)
- تکفاز (بدون حرف سه فاز)
- پمپ لجنکش مستغرق
- قطر خروجی

داده‌های تکنیکال

مدل Model	ولتاژ Voltage	توان Motor Power		خروجی Outlet	اتصالات ریلی Guide Rial Fitting	حداکثر دبی Max flow	حداکثر هد Max head	سرعت Speed	گذرگاه پروانه Impeller passage
	V	kW	HP	in		m³/h	m	r.p.m	mm
50WQ10-10-0.75	380	0.75	1	2	50-50	28	13	3000	25
50WQD10-10-0.75	220	0.75	1	2	50-50	28	13	3000	25
50WQ8-16-1.1	380	1.1	1.5	2	50-50	25	19	3000	20
50WQD8-16-1.1	220	1.1	1.5	2	50-50	25	19	3000	20
65WQ15-10-1.1	380	1.1	1.5	2 1/2	50-65	28	15	3000	25
65WQD15-10-1.1	220	1.1	1.5	2 1/2	50-65	28	15	3000	25
50WQ8-20-1.5	380	1.5	2	2	50-50	25	22	3000	20
50WQD8-20-1.5	220	1.5	2	2	50-50	25	22	3000	20

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲
pgostarsh@gmail.com
www.pumpekhoob.com
خیابان طالقانی، پاساژ دانش، واحد ۷

داده های تکنیکال

مدل	ولتاژ	توان		خروجی	اتصالات ریلی	حداکثر دبی	حداکثر هد	سرعت	گذرگاه پروانه
Model	Voltage	Motor Power		Outlet	Guide Rial Fitting	Max flow	Max head	Speed	Impeller passage
	V	kW	HP	in		m³/h	m	r.p.m	mm
65WQ15-15-1.5	380	1.5	2	2 1/2	50-65	35	20	3000	25
65WQD15-15-1.5	220	1.5	2	2 1/2	50-65	35	20	3000	25
50WQ15-20-2.2	380	2.2	3	2	50-50	38	23	3000	25
65WQ25-17-2.2	380	2.2	3	2 1/2	65-65	44	22	3000	25
80WQ40-9-2.2	380	2.2	3	3	65-80	65	16	3000	30
50WQ15-26-3	380	3	4	2	50-50	47	29	3000	25
65WQ25-22-3	380	3	4	2 1/2	65-65	55	26	3000	30
80WQ40-13-3	380	3	4	3	80-80	72	21	3000	30
100WQ60-9-3	380	3	4	4	80-100	88	19	3000	30
65WQ25-28-4	380	4	5.5	2 1/2	65-65	55	32	3000	25
80WQ40-18-4	380	4	5.5	3	80-80	80	24	3000	30
100WQ60-13-4	380	4	5.5	4	80-100	89	24	3000	30
50WQ15-40-5.5	380	5.5	7.5	2	50-50	50	43	3000	25
80WQ30-30-5.5	380	5.5	7.5	3	80-80	47	37	3000	30

Model	Voltage	Motor Power		Outlet	Guide Rial Fitting	Max flow	Max head	Speed	Impeller passage
	V	kW	HP	in		m³/h	m	r.p.m	mm
100WQ65-15-5.5	380	5.5	7.5	4	100-100A	108	25	3000	30
100WQ45-22-7.5	380	7.5	10	4	100-100A	90	31	3000	35
150WQ100-10-7.5	380	7.5	10	6	150-150	140	20	3000	35
100WQ65-15-5.5(4P)	380	5.5	7.5	4	100-100	145	21	1500	55
150WQ110-10-5.5(4P)	380	5.5	7.5	6	150-150	200	16	1500	55
100WQ100-15-7.5(4P)	380	7.5	10	4	100-100	170	21	1500	55
150WQ150-10-7.5(4P)	380	7.5	10	6	150-150	220	16	1500	75
100WQ100-25-11(4P)	380	11	15	4	100-100	180	26	1500	50
150WQ130-15-11(4P)	380	11	15	6	150-150	270	20	1500	50
200WQ300-7-11(4P)	380	11	15	8	200-200	360	18	1500	65
100WQ100-30-15(4P)	380	15	20	4	100-100	190	32	1500	50
150WQ130-20-15(4P)	380	15	20	6	150-150	300	23	1500	50
200WQ250-11-15(4P)	380	15	20	8	200-200	380	22	1500	65
150WQ180-20-18.5(4P)	380	18.5	25	6	150-150	300	26	1500	50
200WQ250-15-18.5(4P)	380	18.5	25	8	200-200	400	25	1500	65
150WQ180-25-22(4P)	380	22	30	6	150-150	330	28	1500	50
200WQ300-15-22(4P)	380	22	30	8	200-200	450	28	1500	65

خیابان طالقانی، پاساژ دانش، واحد ۷
pgostarsh@gmail.com
www.pumpekhoob.com
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

داده های تکنیکال

مدل	ولتاژ	توان		خروجی	اتصالات ریلی	حداکثر دبی	حداکثر هد	سرعت	گذرگاه پروانه
Model	Voltage	Motor Power		Outlet	Guide Rial Fitting	Max flow	Max head	Speed	Impeller passage
	V	kW	HP	in		m³/h	m	r.p.m	mm
150WQ180-30-30(4P)	380	30	40	6	150-150	350	38	1500	70
200WQ250-22-30(4P)	380	30	40	8	200-200	500	34	1500	70
250WQ600-9-30(4P)	380	30	40	10	250-250	600	28	1500	70
300WQ800-7-30(4P)	380	30	40	12	300-300	1000	18	1500	80
150WQ160-45-37(4P)	380	37	50	6	150-150	380	43	1500	70
200WQ350-25-37(4P)	380	37	50	8	200-200	500	38	1500	70
250WQ600-12-37(4P)	380	37	50	10	250-250	720	32	1500	70
300WQ900-8-37(4P)	380	37	50	12	300-300	1200	22	1500	80
200WQ380-28-45(4P)	380	45	60	8	200-200	800	38	1500	70
250WQ600-15-45(4P)	380	45	60	10	250-250	600	43	1500	70
300WQ800-12-45(4P)	380	45	60	12	300-300	1300	25	1500	80

مشخصات ابعادی

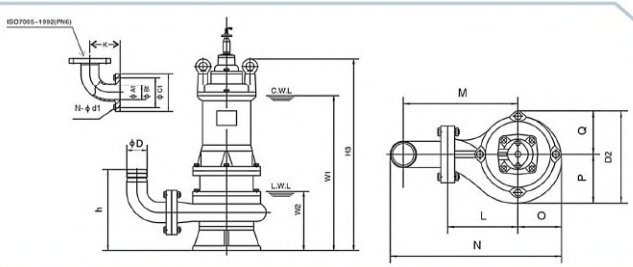

Model	ΦD	ΦA1	ΦB1	ΦC1	n-ΦD1	h	W1	W2	H3	K	N	O	P	Q	L	M	D2
50WQ10-10-0.75	50	50	110	140	4-Φ14	204	340	136	450	100	330	95	100	85	140	205	185
50WQD10-10-0.75	50	50	110	140	4-Φ14	204	340	136	450	100	330	95	100	85	140	205	185
50WQ8-16-1.1	50	50	110	140	4-Φ14	202	350	142	460	100	340	90	105	82	145	210	187
50WQD8-16-1.1	50	50	110	140	4-Φ14	202	370	142	480	100	340	90	105	82	145	210	187
65WQ15-10-1.1	65	50	110	140	4-Φ14	212	350	142	460	122	345	90	105	82	145	208	187
65WQD15-10-1.1	65	50	110	140	4-Φ14	212	370	142	480	122	345	90	105	82	145	208	187
50WQ8-20-1.5	50	50	110	140	4-Φ14	202	370	142	480	100	340	90	105	82	145	210	187
50WQD8-20-1.5	50	50	110	140	4-Φ14	202	390	142	500	100	340	90	105	82	145	210	187
65WQ15-15-1.5	65	50	110	140	4-Φ14	212	370	142	480	122	345	90	105	82	145	208	187

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲
pgostarsh@gmail.com
www.pumpekhoob.com
خیابان طالقانی، پاساژ دانش، واحد ۷

داده های تکنیکال

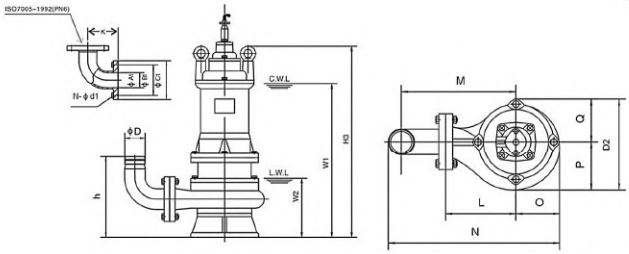

Model	ΦD	ΦA1	ΦB1	ΦC1	n-Φd1	h	W1	W2	H3	K	N	O	P	Q	L	M	D2
65WQD15-15-1.5	65	50	110	140	4-Φ14	212	390	142	500	122	345	90	105	82	145	208	187
50WQ15-20-2.2	50	50	110	140	4-Φ14	213	445	150	550	100	360	105	114	98	165	230	212
65WQ25-17-2.2	65	65	130	160	4-Φ14	223	445	150	550	122	365	105	115	100	165	228	215
80WQ40-9-2.2	80	65	130	160	4-Φ14	251	455	158	560	122	385	105	112	96	160	245	208
50WQ15-26-3	50	50	110	140	4-Φ14	212	464	150	570	100	360	105	115	97	165	230	212
65WQ25-22-3	65	65	130	160	4-Φ14	222	464	150	570	122	365	105	115	98	165	228	213
80WQ40-13-3	80	80	150	190	4-Φ18	262	490	177	595	140	380	105	115	98	155	235	213
100WQ60-9-3	100	80	150	190	4-Φ18	292	490	177	595	150	410	105	115	98	155	255	213
65WQ25-28-4	65	65	130	160	4-Φ14	241	502	170	612	122	390	115	125	110	180	243	235
80WQ40-18-4	80	80	150	190	4-Φ18	272	528	195	640	140	375	105	112	98	150	230	210
100WQ60-13-4	100	80	150	190	4-Φ18	302	528	195	640	150	405	105	112	98	150	250	210
50WQ15-40-5.5	50	50	110	140	4-Φ14	237	523	165	645	100	390	120	125	115	180	245	240
80WQ30-30-5.5	80	80	150	190	4-Φ18	270	540	182	660	140	405	110	115	105	175	255	220
100WQ65-15-5.5	100	100	170	210	4-Φ18	305	555	197	675	150	461	130	140	115	181	281	255
100WQ65-22-7.5	100	100	170	210	4-Φ18	340	660	265	820	150	495	140	150	130	205	305	280
150WQ100-10-7.5	150	150	225	265	8-Φ18	560	670	280	830	230	565	145	160	135	210	345	295
100WQ65-15-5.5(4P)	100	100	170	210	4-Φ18	362	677	268	835	150	620	190	200	175	280	380	375
150WQ110-10-5.5(4P)	150	150	225	265	8-Φ18	415	697	288	855	230	680	195	210	170	275	410	380
100WQ-100-15-7.5(4P)	100	100	170	210	4-Φ18	382	695	286	853	150	675	205	225	190	320	420	415
150WQ150-10-7.5(4P)	150	150	225	265	8-Φ18	420	708	300	866	230	705	195	216	170	300	345	386
100WQ100-25-11(4P)	100	100	170	210	4-Φ18	370	730	278	980	150	680	210	240	220	320	420	460
150WQ130-15-11(4P)	150	150	225	265	8-Φ18	450	780	331	1020	230	760	200	240	190	350	458	430
200WQ300-7-11(4P)	200	200	280	320	8-Φ18	590	780	327	1020	260	875	205	240	190	370	570	430
100WQ100-30-15(4P)	100	100	170	210	4-Φ18	370	770	278	1010	150	680	210	240	220	320	420	460
150WQ130-20-15(4P)	150	150	225	265	8-Φ18	450	820	331	1060	230	760	200	240	190	350	485	430

خیابان طالقانی، پاساژ دانش، واحد ۷
pgostarsh@gmail.com
www.pumpekhoob.com
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

مشخصات ابعادی

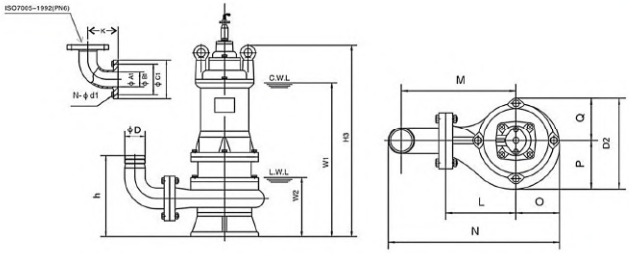

Model	ΦD	ΦA1	ΦB1	ΦC1	n-Φd1	h	W1	W2	H3	K	N	O	P	Q	L	M	D2
200WQ250-11-15(4P)	200	200	280	320	8-Φ18	590	820	327	1060	260	875	205	240	190	370	570	430
150WQ180-20-18.5(4P)	150	150	225	265	8-Φ18	450	885	331	1130	230	760	200	240	190	350	485	430
200WQ250-15-18.5(4P)	200	200	280	320	8-Φ18	590	885	327	1130	260	875	205	240	190	370	570	430
150WQ180-25-22(4P)	150	150	225	265	8-Φ18	450	915	331	1160	230	760	200	240	190	350	485	430
200WQ300-15-22(4P)	200	200	280	320	8-Φ18	590	915	327	1160	260	875	205	240	190	370	570	430
150WQ180-30-30(4P)	150	150	225	265	8-Φ18	463	972	390	1200	230	810	240	270	230	360	495	500
200WQ250-22-30(4P)	200	200	280	320	8-Φ18	593	960	380	1200	260	950	250	310	220	400	600	530
250WQ600-9-30(4P)	250	250	335	375	12-Φ18	665	1020	434	1250	300	1030	260	330	240	410	615	570
300WQ800-7-30(4P)	300	300	395	440	12-Φ18	750	1070	455	1300	350	1040	270	330	240	410	620	570
150WQ160-45-37(4P)	150	150	225	265	28-Φ18	463	972	390	1185	230	810	240	270	230	360	495	500
200WQ350-25-37(4P)	200	200	280	320	8-Φ18	593	960	380	1170	260	950	250	310	220	400	600	530
250WQ600-12-37(4P)	250	250	335	375	12-Φ18	665	1020	434	1230	300	1000	260	330	240	410	615	570
300WQ900-8-37(4P)	300	300	395	440	12-Φ22	750	1070	455	1280	350	1040	270	330	240	410	620	570
200WQ380-28-45(4P)	200	200	280	320	8-Φ18	560	1045	412	1250	260	950	250	310	220	400	600	530
250WQ600-15-45(4P)	250	250	335	375	12-Φ18	665	1065	434	1230	300	1000	260	330	240	410	615	570
300WQ800-12-45(4P)	300	300	395	440	12-Φ22	750	1110	455	1350	1040	1270	330	410	240	620	590	650

برای خرید و دریافت مشاوره میتوانید به سایت پمپ خوب مراجعه فرمایید :

PUMPEKHOOB.COM

خیابان طالقانی، پاساژ دانش، واحد ۷
pgostarsh@gmail.com
www.pumpekhoob.com
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

منحنی هیدورلیکی

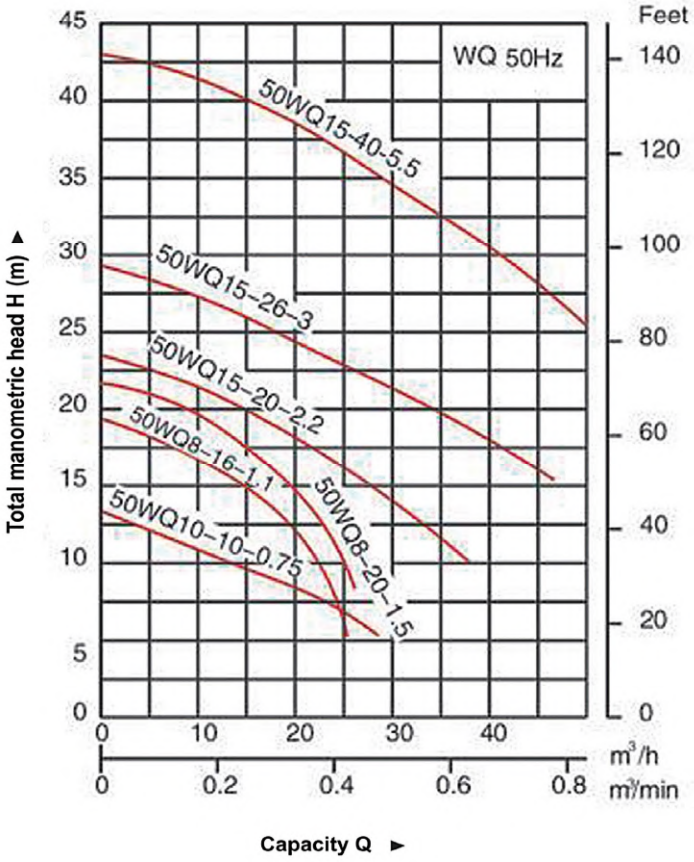

منحنی هیدورلیکی

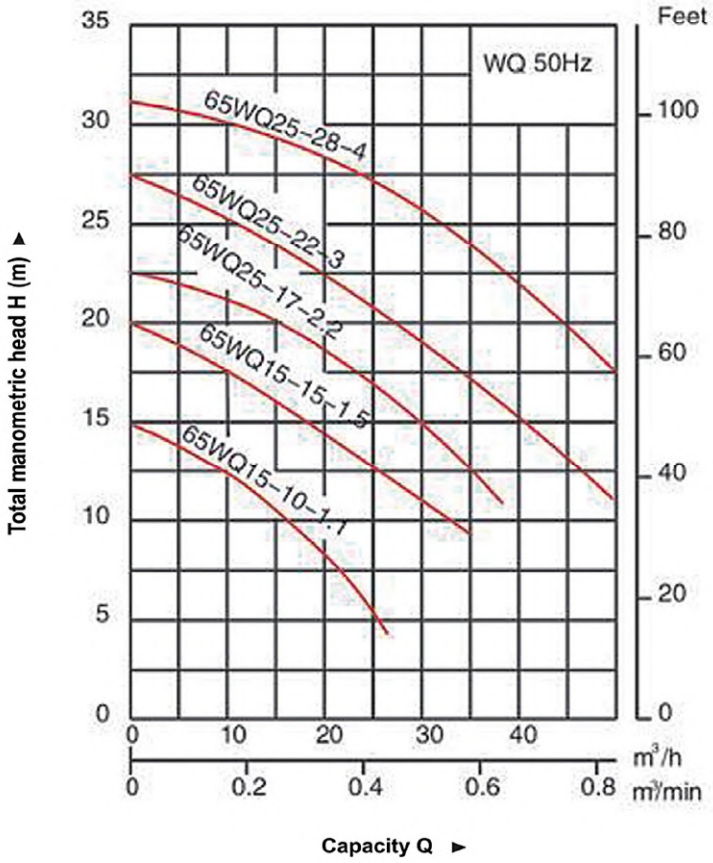

منحنی هیدورلیکی

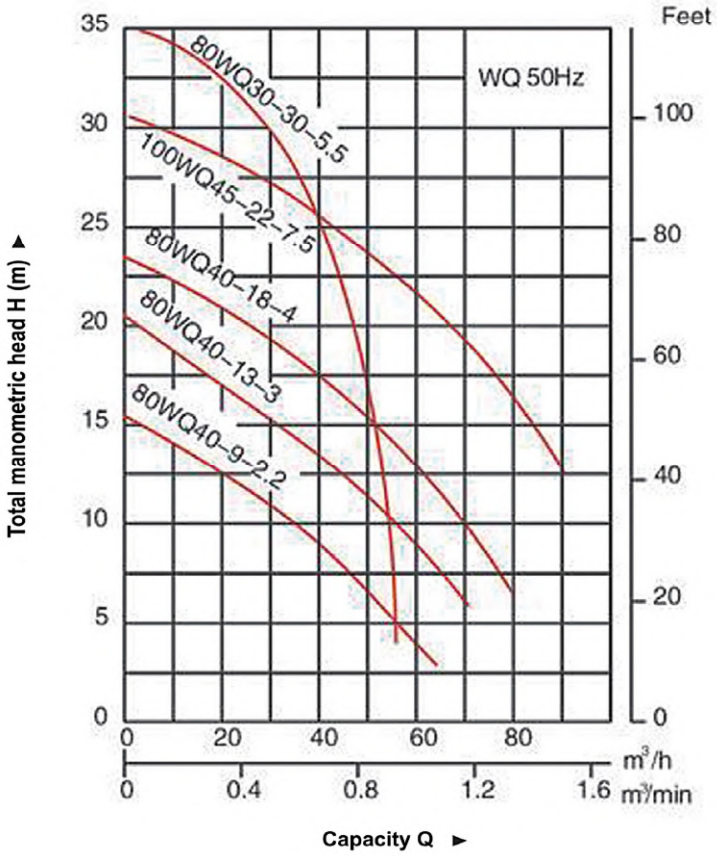

منحنی هیدورلیکی

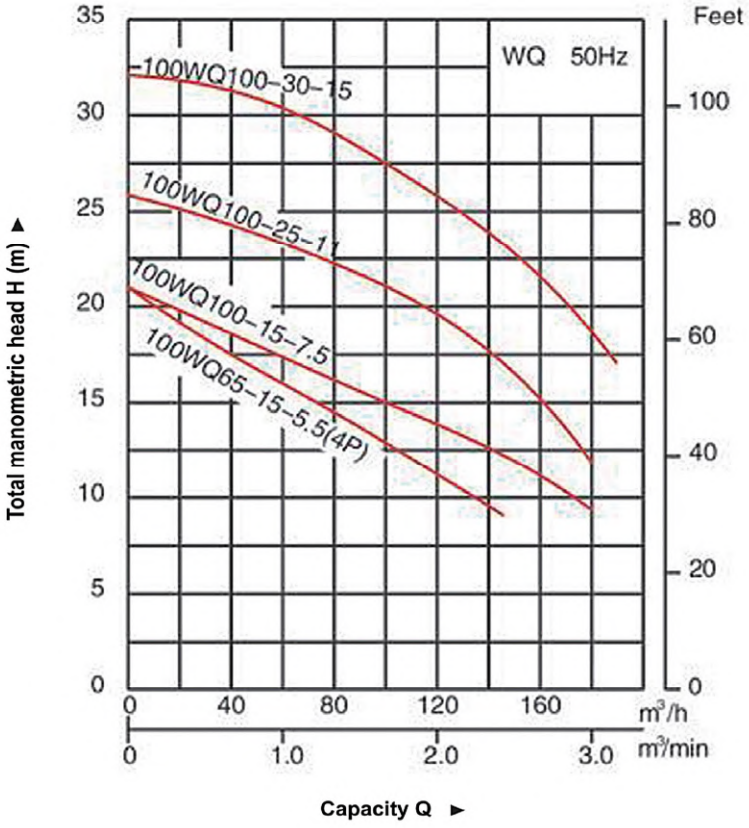

منحنی هیدورلیکی

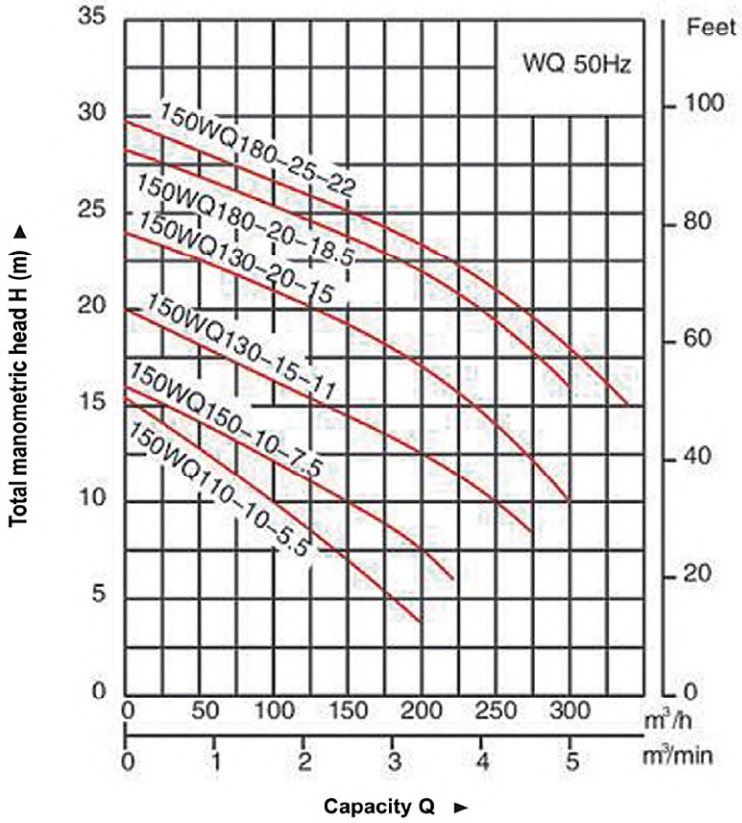

منحنی هیدورلیکی

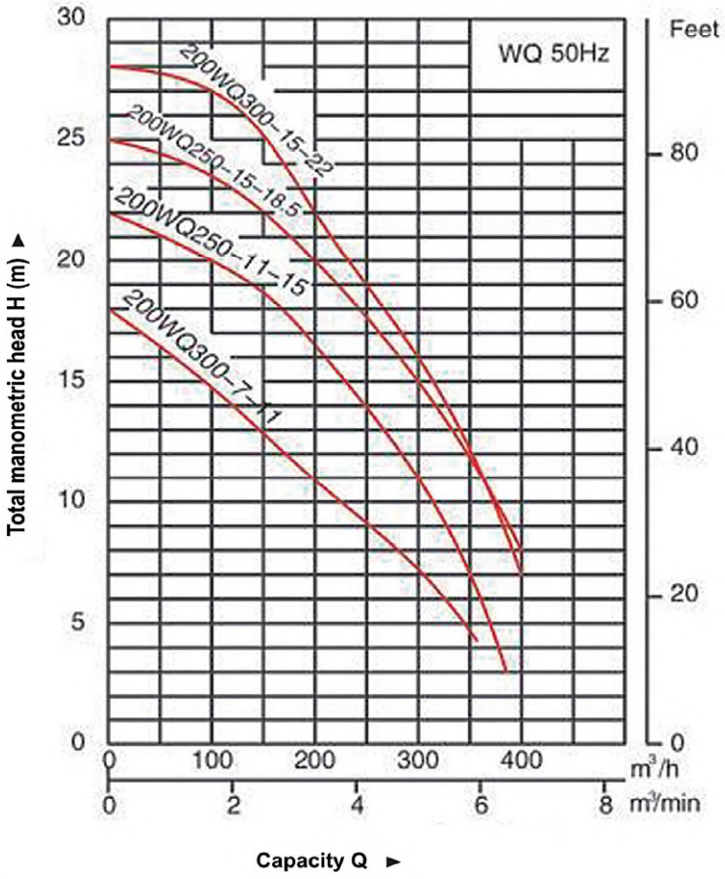

منحنی هیدورلیکی

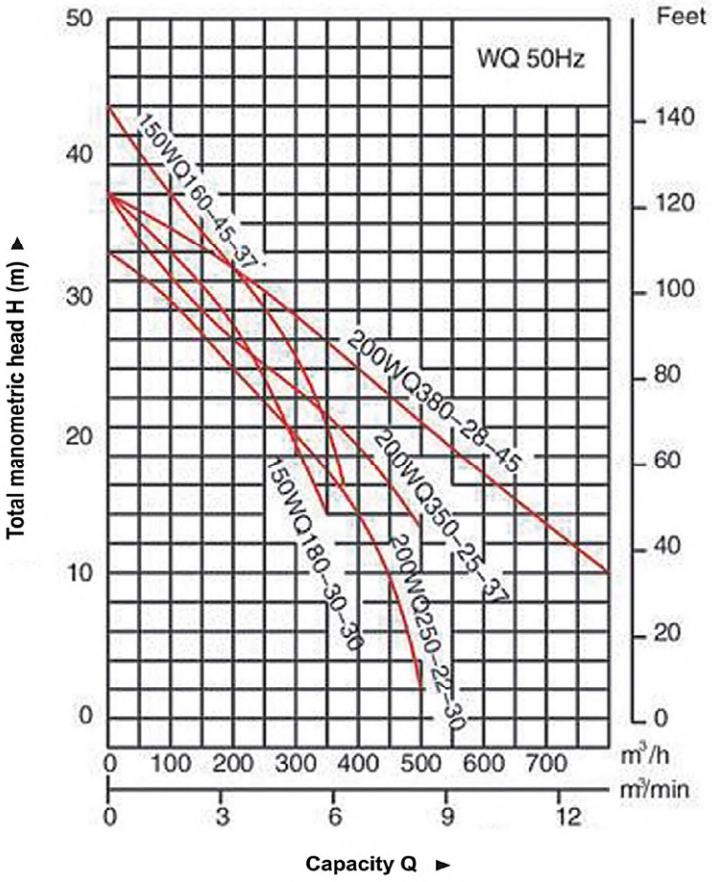

منحنی هیدورلیکی

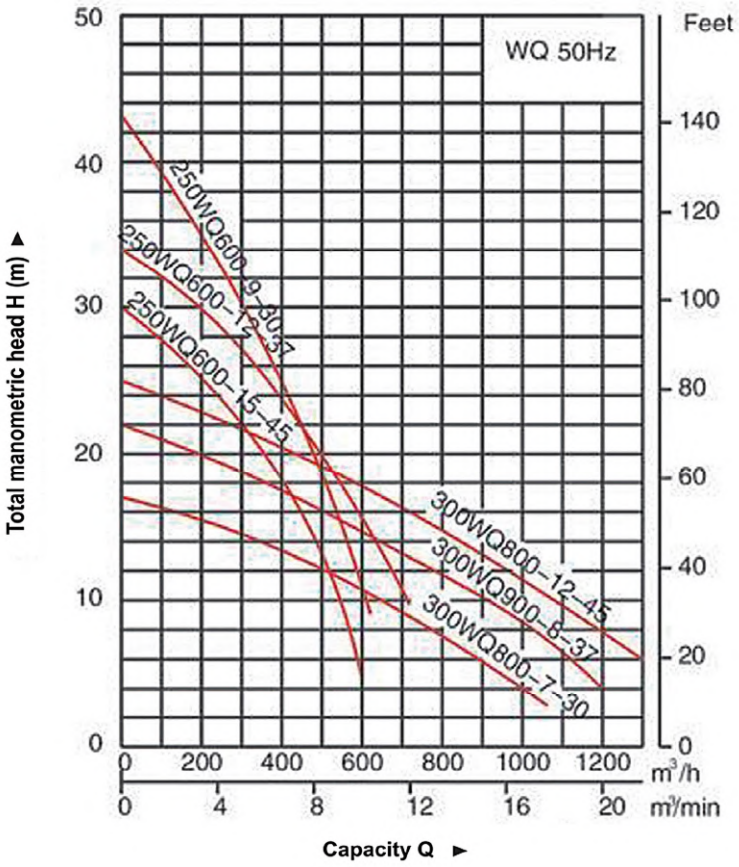

مشخصات اجزاء

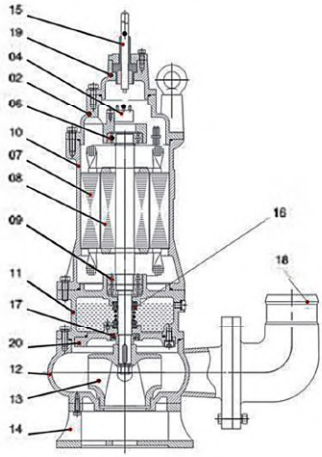

WQ(D) 0.75 - 7.5 kW

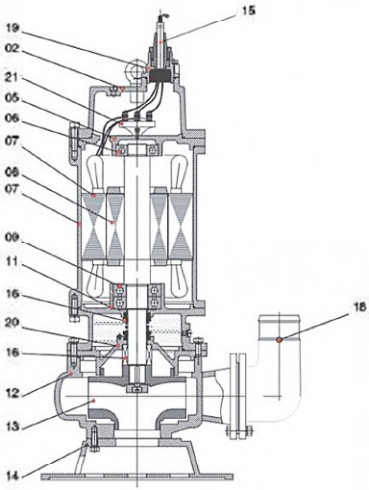

WQ 11 - 45 kW

ردیف	نوع	جنس
۱	دستگیره	استیل
۲	پوشش بالا	چدن ضدزنگ
۳	خازن	
۴	محافظ حرارتی	
۵	نشست بیرینگ بالایی	چدن ضدزنگ
۶	بیرینگ	
۷	استاتور	
۸	روتور	
۹	بیرینگ	
۱۰	بدنه موتور	چدن ضدزنگ
۱۱	نشست بیرینگ	چدن ضدزنگ
۱۲	بدنه پمپ	چدن ضدزنگ
۱۳	پروانه	چدن ضدزنگ
۱۴	پایه	چدن ضدزنگ
۱۵	کابل	
۱۶	سیل مکانیکی	Sic-Sic/Carbon-Ceramic(< 7.5kw) Sic-Sic/Sic-Sic(>7.5kw)
۱۷	سیل روغن	
۱۸	کوپلینگ شلنگ	
۱۹	جعبه ترمینال	چدن ضدزنگ
۲۰	سیل براکت	چدن ضدزنگ
۲۱	ترمینال سیم پیچ	چدن ضدزنگ

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	ابعاد بسته بندی
Model	N.W	Packing dimension
	kg	mm
50WQ10-10-0.75	18	500*260*240
50WQD10-10-0.75	19	500*260*240
50WQ8-16-1.1	23.5	510*260*240
50WQD8-16-1.1	24.5	520*260*240
65WQ15-10-1.1	23.5	510*260*240
65WQD15-10-1.1	24.5	520*260*240
50WQ8-20-1.5	25	520*260*240
50WQD8-20-1.5	26	520*260*240
65WQ15-15-1.5	25	520*260*240
65WQD15-15-1.5	26	520*260*240
50WQ15-20-2.2	44	680*260*300
65WQ25-17-2.2	42	680*260*300
80WQ40-9-2.2	41	710*260*290
50WQ15-26-3	49	710*260*290
65WQ25-22-3	52	710*260*290
80WQ40-13-3	51	740*240*290
100WQ60-9-3	53	740*240*290
65WQ25-28-4	61	770*260*230
80WQ40-18-4	64	800*260*290
100WQ60-13-4	65	800*260*290
50WQ15-40-5.5	73	790*290*310
80WQ30-30-5.5	73	810*290*320

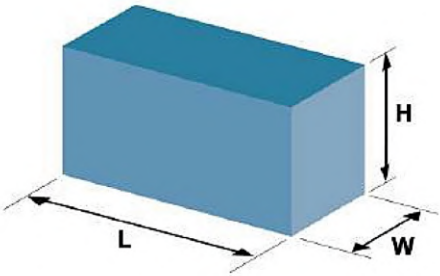

مشخصات بسته بندی
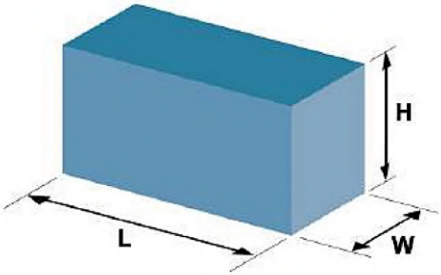
مدل	وزن	ابعاد بسته بندی
Model	N.W	Packing dimension
	kg	mm
100WQ65-15-5.5	79	820*300*350
100WQ45-22-7.5	115	1000*360*380
150WQ100-10-7.5	115	1010*370*410
100WQ65-15-5.5(4P)	126	1030*450*530
150WQ110-10-5.5(4P)	153	1030*450*530
100WQ100-15-7.5(4P)	156	1030*450*530
150WQ150-10-7.5(4P)	163	1050*500*600
100WQ100-25-11(4P)	221	500*600*1050
150WQ130-15-11(4P)	239	500*600*1180
200WQ300-7-11(4P)	252	500*600*1180
100WQ100-30-15(4P)	239	500*600*1180
150WQ130-20-15(4P)	259	500*600*1180
200WQ250-11-15(4P)	274	500*600*1180
150WQ180-20-18.5(4P)	300	510*640*1210
200WQ250-15-18.5(4P)	300	510*640*1210
150WQ180-25-22(4P)	324	510*640*1250
200WQ300-15-22(4P)	324	510*640*1250
150WQ180-30-30(4P)	445	630*660*1360
200WQ250-22-30(4P)	446	660*690*1360
250WQ600-9-30(4P)	446	660*710*1360
300WQ800-7-30(4P)	486	700*750*1450
150WQ160-45-37(4P)	490	630*660*1360
200WQ350-25-37(4P)	492	660*690*1360
250WQ600-12-37(4P)	495	660*710*1360
300WQ900-8-37(4P)	535	700*750*1450
200WQ380-28-45(4P)	545	660*710*1450
250WQ600-15-45(4P)	545	660*710*1500
300WQ800-12-45(4P)	575	700*750*1600