

## سری XCm

### XCm



### کاربرد:

- مناسب برای انتقال آب صاف عاری از هرگونه مواد جامد یا سایر مایعاتی که از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی مشابه به آب باشند.
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی
- انتقال آب در مزارع و باغداری ها
- مصارف صنعتی (سیستم آشنشانی، سیستم های تهویه مطبوع و غیره)

### مشخصات پمپ:


- بدنه پمپ از جنس چدن و محافظت شده با ضدزنگ مخصوص
- شفت ضدزنگ استیل ۳۰۴ AISI
- حداکثر دمای مایع: ۴۰+ درجه سانتیگراد
- حداکثر ارتفاع مکش: ۸ متر

### 2XCm



### کد شناسایی:

2 XC m 25 / 120 C

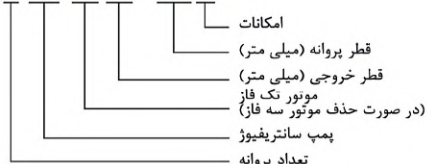

### مشخصات موتور:

- بهرینگ ها ساخت کمپانی C & U
- سیم پیچ الکتروموتور از جنس مس
- استفاده از محافظ حرارتی داخلی در موتور های تکفاز
- کلاس حفاظتی موتور IPX ۴
- حداکثر دمای محیط تا ۴۰ درجه سانتی گراد



## داده های تکنیکال

Model	Power (kW)	(HP)	Inlet/Outlet	Max. Flow (L/min)	Max. Head (m)	Max. Suct (m)
XCm25/160A	1.5	2.0	1 1/2"×1"	250	38	8
2XCm25/160A	2.2	3.0	1 1/2"×1"	200	68	8

برای خرید و دریافت مشاوره میتوانید به سایت پمپ خوب مراجعه فرمایید:


PUMPEKHOOB.COM

منحنی هیدرولیکی

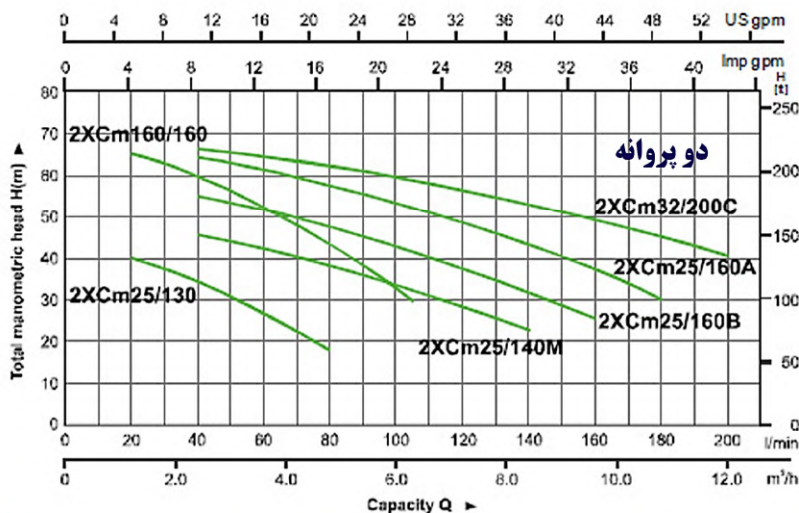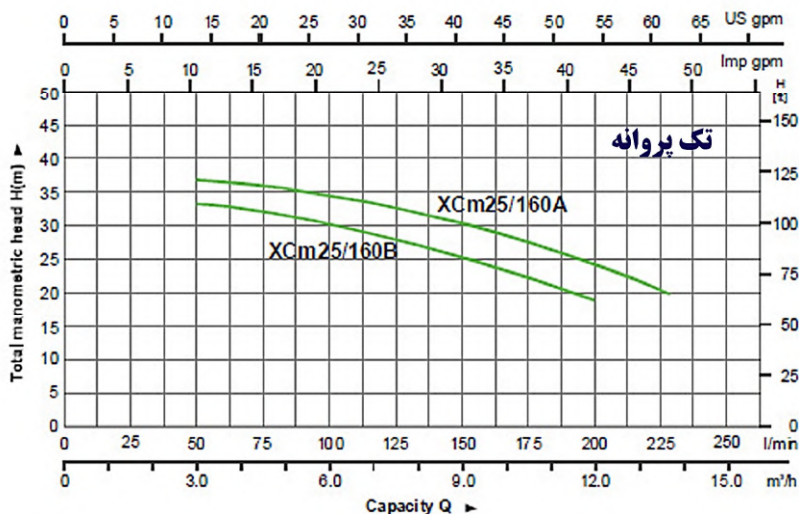

## مشخصات اجزاء

ردیف	نوع	جنس
۱	بدنه پمپ	چدن HT۲۰۰
۲	جنس پروانه	استیل استنلس ۳۰۴
۳	اورینگ	NBR
۴	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۵	پوشش پشتیبان	چدن HT۲۰۰ / AISI ۳۰۴
۶	پشتیبان	آلومینیوم ZL۱۰۲
۷	برد ترمینال	پلی کربنات
۸	استاتور	ABS
۹	جعبه ترمینال	ABS
۱۰	خازن	
۱۱	روتور	
۱۲	بیرینگ	
۱۳	پوشش عقب	آلومینیوم ZL۱۰۲
۱۴	فن	پلی پروپیلن
۱۵	پوشش فن	پلی پروپیلن

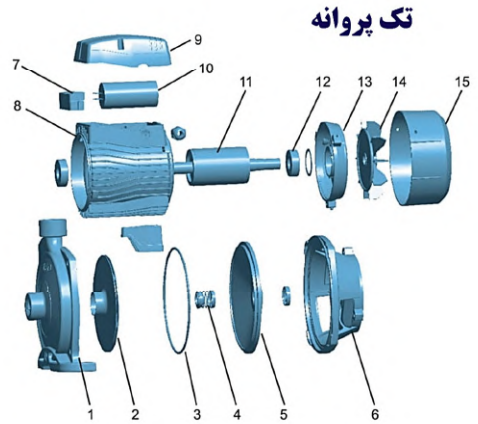

ردیف	نوع	جنس
۱	شیر تخلیه	برنج HPb۵۹-۱
۲	بدنه پمپ	چدن HT۲۰۰
۳	اورینگ	NBR
۴	جنس پروانه	چدن HT۲۰۰ / استیل ۳۰۴
۵	دیفوزر	چدن HT۲۰۰
۶	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۷	پوشش پشتیبان	چدن HT۲۰۰
۸	روغن سیل	
۹	بیرینگ	
۱۰	روتور	
۱۱	استاتور	
۱۲	پوشش عقب	آلومینیوم ZL۱۰۲
۱۳	فن	پلی پروپیلن
۱۴	پوشش فن	پلی پروپیلن
۱۵	برد ترمینال	پلی کربنات
۱۶	خازن	
۱۷	جعبه ترمینال	رزین PA۶

