

سری XHSm

کاربرد :




- مناسب برای انتقال آب صاف عاری از هرگونه مواد جامد یا سایر مایعاتی که از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی مشابه به آب باشند.
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی
- انتقال آب در مزارع و باغداری ها
- مصارف صنعتی (سیستم آشنشانی، سیستم های تهویه مطبوع و غیره)

مشخصات پمپ :

- بدنه پمپ از جنس چدن و محافظت شده با ضدزنگ مخصوص
- شفت ضدزنگ استیل AISI ۳۰۴
- حداکثر دمای مایع: +۴۰ درجه سانتیگراد
- حداکثر ارتفاع مکش: ۸ متر

کد شناسایی :

XHS m 1500

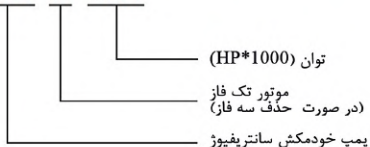

مشخصات موتور :

- بهره‌رنگ ها ساخت کمپانی C & U
- سیم پیچ الکتروموتور از جنس مس
- استفاده از محافظ حرارتی داخلی در موتور های تکفاز
- کلاس حفاظتی موتور IPX ۴
- حداکثر دمای محیط تا ۴۰ درجه سانتی گراد


داده های تکنیکال

Model	POWER	Q (m ³ /h)												
		0	2.1	4.5	6.6	8.1	10.2	12	14.1	16.2	19.8			
Single Phase	Three Phase	kW	HP	Q (l/min)	0	35	75	110	135	170	200	235	270	330
XHSm1500	XHS1500	1.1	1.5	H (m)	15	14	12.5	11	10	8.5	7	5	2.5	-
XHSm2000	XHS2000	1.6	2		20.5	19	17.5	16	15	13.5	12	10	7.5	2.5

برای خرید و دریافت مشاوره می‌توانید به سایت پمپ خوب مراجعه فرمایید :


PUMPEKHOOB.COM

مشخصات ابعادی

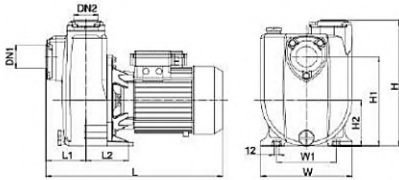


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
XHSm1500	2"	2"	430	222	308	88.5	104	145	218	111
XHSm2000										

منحنی هیدرولیکی

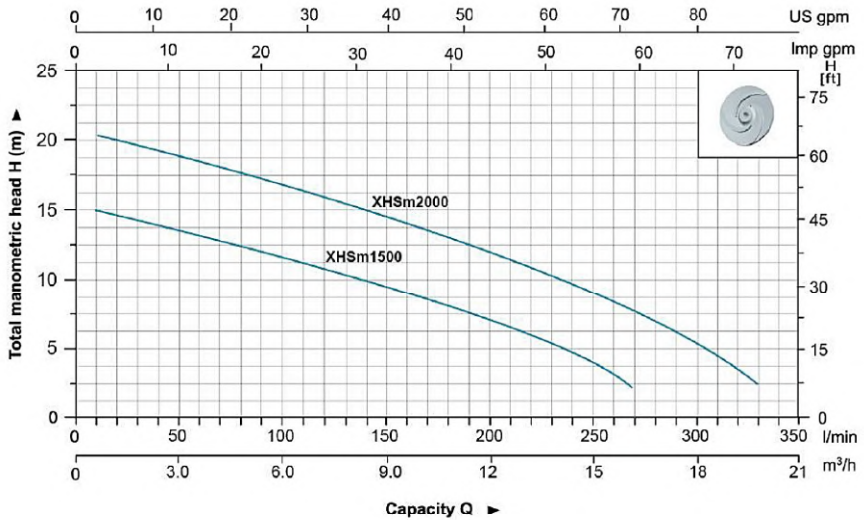

مشخصات اجزاء

ردیف	نوع	جنس
۱	پوشش فن	۰۸F
۲	فن	پلی پروپیلن
۳	پوشش عقب	آلومینیوم ZL۱۰۲
۴	روتور	
۵	بیرینگ	
۶	استاتور	
۷	پشتیبان	چدن HT۲۰۰
۸	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۹	جنس پروانه	چدن HT۲۰۰
۱۰	بدنه پمپ	چدن HT۲۰۰
۱۱	آداپتور داخلی	چدن HT۲۰۰
۱۲	شیر یکطرفه	NBR
۱۳	خازن	

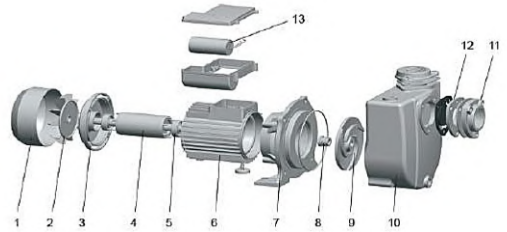

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن (کیلوگرم)	طول (میلی متر)	عرض (میلی متر)	ارتفاع (میلی متر)
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XHSm1500	34.5	475	280	380
XHSm2000	36.5	475	280	380

