



شرکت صنایع نوید موتور

پمپ سمنان انرژی

(گروه پمپیران)


الکتروپمپ‌های سیرکولاتور خطی



INLINE CIRCULATION PUMPS


- الکتروپمپ‌های سیرکولاتور خطی (موتور خشک) بدون کویلینگ (واسطه) بوده و نیازی به روغنکاری و سرویس دوره‌ای ندارند.
- کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای زندگی و کار فراهم می‌آورند.
- الکتروموتور دارای ترموگارد بوده و لذا هیچگاه با افزایش دما نمی‌سوزد.
- جنس پروانه‌ها مقاوم در برابر خوردگی هستند.
- مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب (IP54)
- کلاس عایقی سیم‌پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع F, B می‌باشد.
- جنس شفت الکتروپمپ‌ها از نوع فولاد زنگ نزن انتخاب شده است.
- همه محصولات دارای مکانیکال سیل می‌باشند.
- گستره دمای سیال ۱۰- الی ۹۵+ درجه سانتی‌گراد

منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها

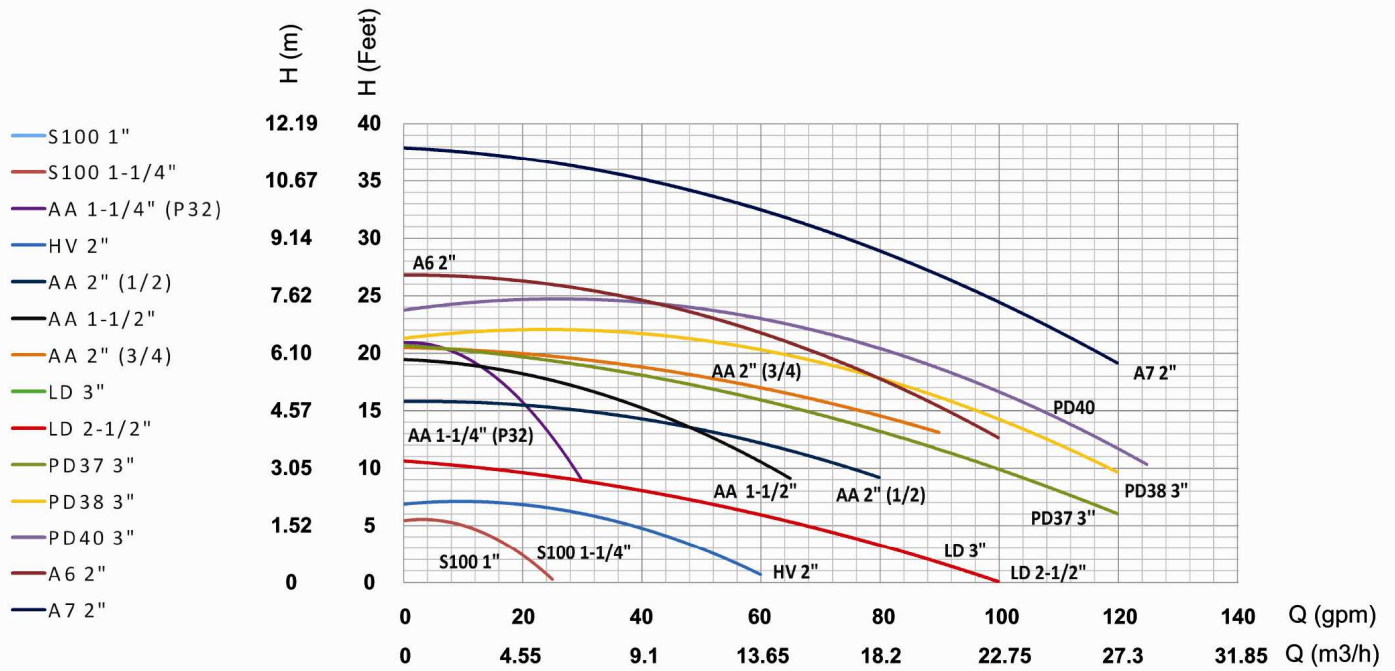

جدول مشخصات فنی و ابعادی الکتروپمپ ها

Circulator Pump		Pump Dimension									Electrical Data						Hydraulic Data	
Pump Type	Weight (Kg)	DN (inch)	D (mm)	K (mm)	d (mm)	n x m (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)	L (mm)	IP	Curent (A) 1 Phase	Curent (A) 3 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Speed (rpm)	Max Head (Feet)	Max Q (gpm)
S100 1"	10	1	110	80	64	2x ϕ14	60	60	172	225	54	0.8	-	220	1/8	1350	5.5	25
S100 1 1/4"	10	1 1/4	110	80	64	2x ϕ14	60	60	172	225	54	0.8	-	220	1/8	1350	5.5	25
AA 1 1/4" (P32)	15	1	G 2"	-	-	-	105	105	182	235	54	0.9	-	220	1/4	2900	21	35
HV 2"	18	2	133	105	88	4x ϕ14	67	67	212	285	54	1	-	220	1/6	1340	7.1	60
AA 2" (1/2)	21	2	135	105	88	4x ϕ14	110	100	288	265	54	1.4	-	220	1/2	1400	20.5	100
AA 1 1/2"	19	1 1/2	120	90	74	2x ϕ14	85	85	288	265	54	1.4	-	220	1/2	1450	20.5	60
AA 2" (3/4)	27	2	135	105	87	4x ϕ14	110	100	288	295	54	3.5	-	220	3/4	1420	20	120
LD 3"	27	3	155	130	112	4x ϕ14	100	80	255	255	54	1	-	220	1/6	1340	10.7	100
LD 2 1/2"	28	2 1/2	155	130	112	4x ϕ14	100	80	255	255	54	1	-	220	1/6	1340	10.7	100
PD 37 3"	33	3	155	130	112	4x ϕ14	100	80	255	290	54	1.4	-	220	1/2	1400	20.7	120
PD 38 3"	33	3	155	130	112	4x ϕ14	100	80	255	290	54	3.5	-	220	3/4	1420	21.3	120
PD 40 3"	54	3	192	150	110	4x ϕ18	140	140	360	370	54	6.2	2.9	220 & 380	1.5	1400	24.4	125
A6 2"	39	2	132	105	84	4x ϕ14	135	125	348	325	54	4.5	2.5	220 & 380	1	1400	27	100
A7 2"	42	2	133	105	82	4x ϕ14	135	125	348	360	54	6.2	2.9	220 & 380	1.5	1400	38	120

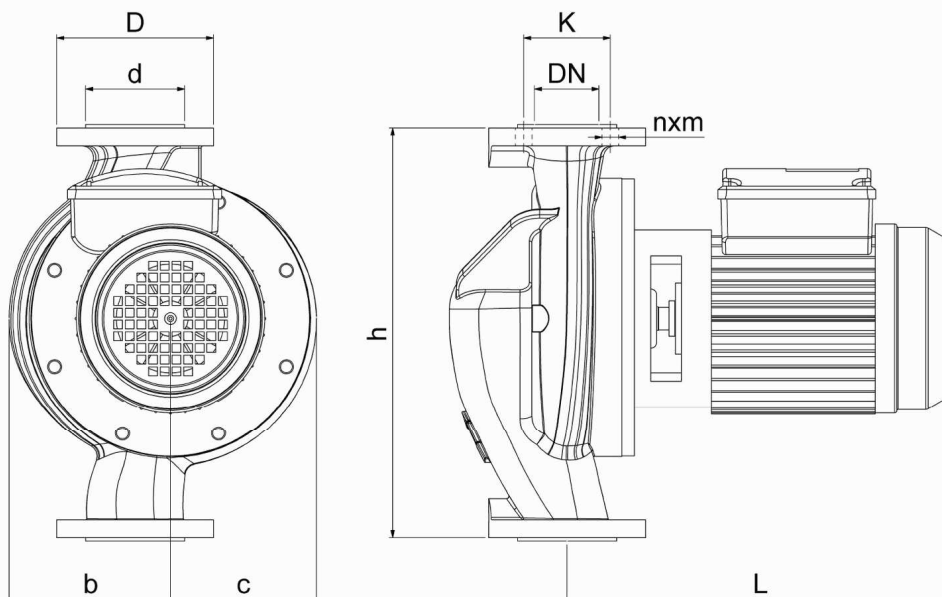

تبریز، جاده آذر شهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، بلوک ۲/۳۷، قطعه ۱۱، تلفن: ۳۴۳۲۸۲۸۸، ۳۴۳۲۸۲۷۷ - ۴۱ - فکس: ۳۴۳۲۸۲۹۹ - ۴۱ -

دفتر فروش تهران: ۷۷۵۲۵۷۰۸، ۷۷۵۲۵۷۰۹ - ۲۱ -

, Southern 3rd 30m St. , Shahid Salimi Ind , Town Ship Azarshahr , Tabriz , Iran , Tel : (+98 41) 34328277 , 34328288

Fax : (+98 41) 34328299 Sale Office : (+98 21) 77525708 , 77525709