



شرکت صنایع نویدموتور  
گروه پمپیران

## الکتروپمپ‌های فیلتردار استخری



## FILTRATION ELECTROPUMP

### موارد کاربرد

سیال مورد استفاده در الکتروپمپ‌های خانگی آب تمیز و عاری از هرگونه آلودگی شیمیایی و ذرات ریز جامد می باشد

مناسب جهت افزایش فشار آب در ساختمان ها

مناسب جهت استفاده در فعالیت های کشاورزی کوچک و متوسط

الکتروپمپ دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی سوزد

کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند

مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشند (IP54)

عدم نیاز به نگهداری


کم مصرف

نصب آسان

کارایی بالا

گستره دمای سیال +۲ تا +۵۰ درجه سانتیگراد

## منحنی‌های همپوشانی الکتروپمپ‌ها

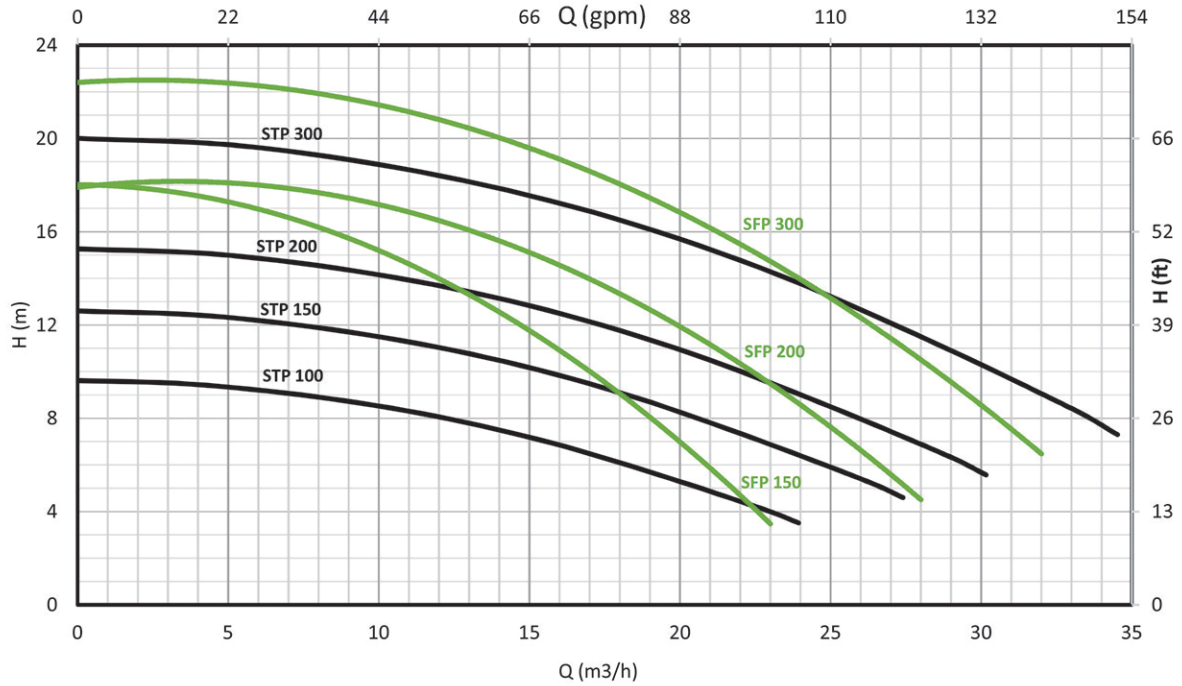

### جدول مشخصات فنی

Domestic Pump		Pump Dimension										Electrical Data					Hydraulic Data		
PUMP Type	Weight (Kg)	DN1 (Inch)	DN2 (Inch)	h (mm)	L (mm)	n1 (mm)	n2 (mm)	m1 (mm)	m2 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	IP	Curent (A) 1 Phase	Curent (A) 3 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Speed (rpm)	Max Head (m)	Max Q (m³/hr)
NM-SFP150	17.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	10.2	-	220	1.5	2900	13	18.5
NM-SFPT 150	16.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	-	4.1	380	1.5	2900	13	18.5
NM-SFP 200	18.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	11.5	-	220	2	2900	15.2	21.7
NM-SFPT 200	17.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	-	4.8	380	2	2900	15.2	21.7
NM-SFPT300	18.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	-	5.2	380	3	2900	20.1	26
NM-STP 100	11	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	4.7	-	220	1	2900	9.6	23.9
NM-STPT 100	10	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	-	2	380	1	2900	9.6	23.9
NM-STP150	17	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	10.2	-	220	1.5	2900	12.6	27.4
NM-STPT150	16	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	-	4.1	380	1.5	2900	12.6	27.4
NM-STP200	18	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	11.5	-	220	2	2900	15.2	30.1
NM-STPT200	17	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	-	4.8	380	2	2900	15.2	30.1
NM-STPT300	18	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	-	5.2	380	3	2900	20	34.5

