




شرکت صنایع نوید موتور
گروه پمپیران

الکتروپمپ‌های باغی سری CS & CH

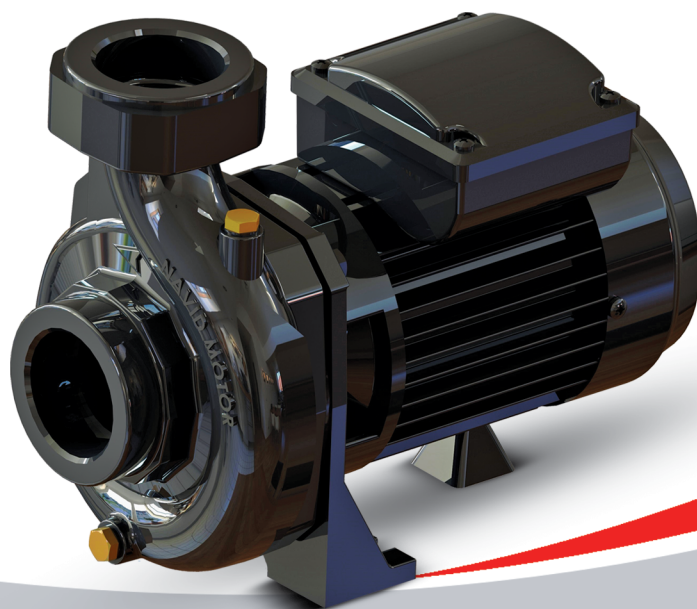

GARDEN PUMPS SERIES

موارد کاربرد

سیستم‌های گرمایشی

سیرکولاسیون آبگرم

مناسب برای انتقال آب استخرهای کوچک و متوسط


مطمئن و بدون سر و صدا

نصب آسان ، کارایی بالا، عمر طولانی

عدم نیاز به روغن کاری


بی‌نیاز از نگهداری

گستره دمای سیال +۲ تا +۸۰ درجه سانتیگراد

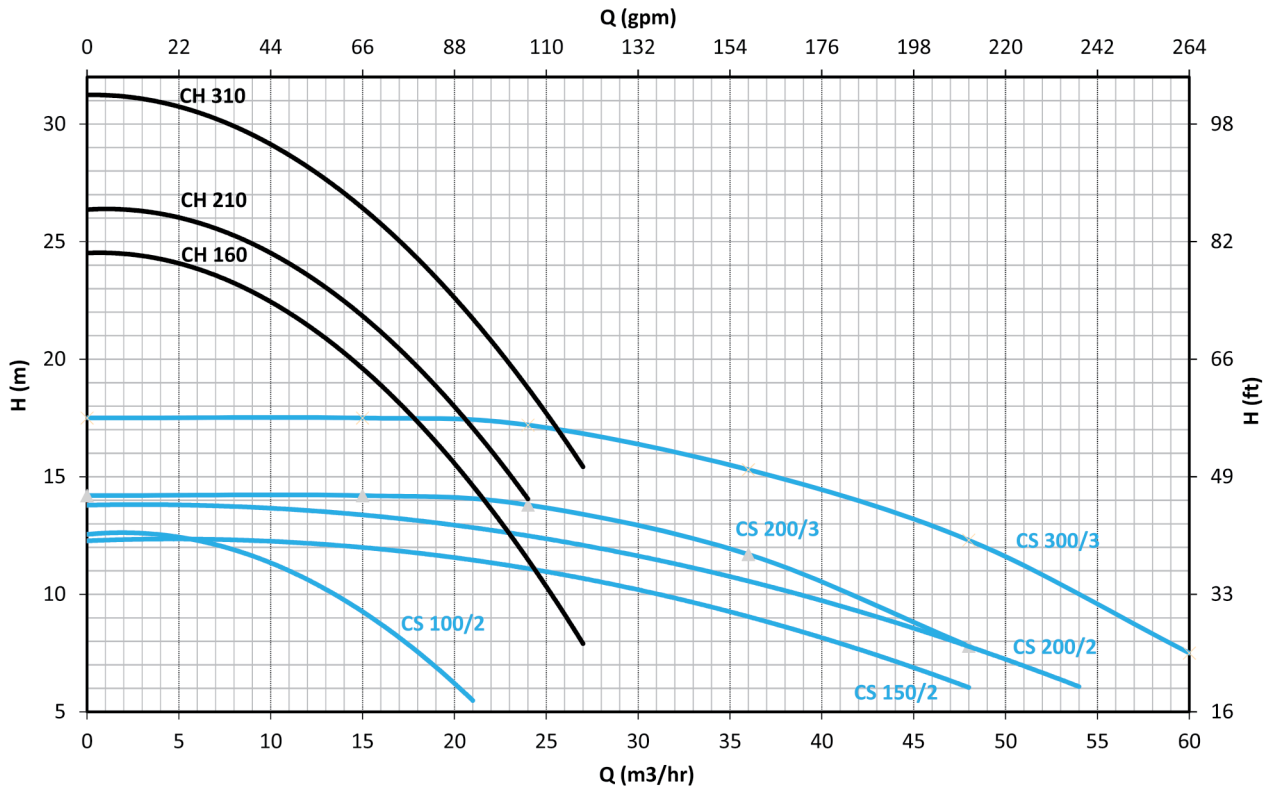


جدول مشخصات فنی

Domestic Pump		Pump Dimension												Electrical Data					
PUMP Type	Weight (Kg)	DN1 (Inch)	DN2 (Inch)	h1 (mm)	h2 (mm)	L (Inch)	a (mm)	n1 (mm)	n2 (mm)	m1 (mm)	m2 (mm)	d1 (mm)	IP	Current (A) 1 Phase	Current (A) 3 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Speed (rpm)	
CS 100/2	15	2	2	97	150.7	311.9	45.7	125.65	99.5	113	155	10	54	4.7	-	220	1	2900	
CST 100/2	14.8	2	2	97	150.7	311.9	45.7	125.65	99.5	113	155	10	54	-	2	380	1	2900	
CS150/2	26	2	2	112	170	376	52.5	144.75	130.5	144	182	10	54	10.2	-	220	1.5	2900	
CST 150	25	2	2	112	170	376	52.5	144.75	130.5	144	182	10	54	-	4.1	380	1.5	2900	
CS 200/2	27	2	2	112	170	376	52.5	144.75	130.5	144	182	10	54	11.5	-	220	2	2900	
CST 200/2	26	2	2	112	170	376	52.5	144.75	130.5	144	182	10	54	-	4.8	380	2	2900	
CS200/3	28	3	3	117	180	460	80	190	174	127	180	12	54	11	-	220	2	2900	
CST200/3	27	3	3	117	180	460	80	190	174	127	180	12	54	-	3.6	380	2	2900	
CS300/3	29	3	3	117	180	460	80	190	174	127	180	12	54	15	-	220	3	2900	
CST300/3	28	3	3	117	180	460	80	190	174	127	180	12	54	-	4.9	380	3	2900	
CH160	24.5	2	2	115	169	372	51.5	108.5	165.5	159	196	10	54	10.2	-	220	1.5	2900	
CHT160	23.5	2	2	115	169	372	51.5	108.5	165.5	159	196	10	54	-	4.1	380	1.5	2900	
CH210	25.5	2	2	115	169	372	51.5	108.5	165.5	159	196	10	54	11.5	-	220	2	2900	
CHT210	24.5	2	2	115	169	372	51.5	108.5	165.5	159	196	10	54	-	4.8	380	2	2900	
CHT310	25.5	2	2	115	169	372	51.5	108.5	165.5	159	196	10	54	-	5.2	380	3	2900	

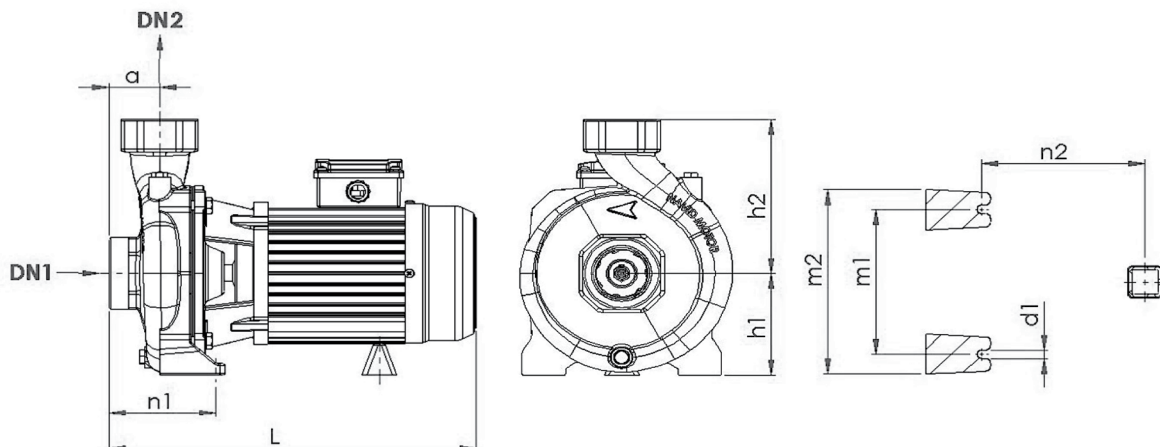

منحنی‌های همپوشانی الکتروپمپ‌ها

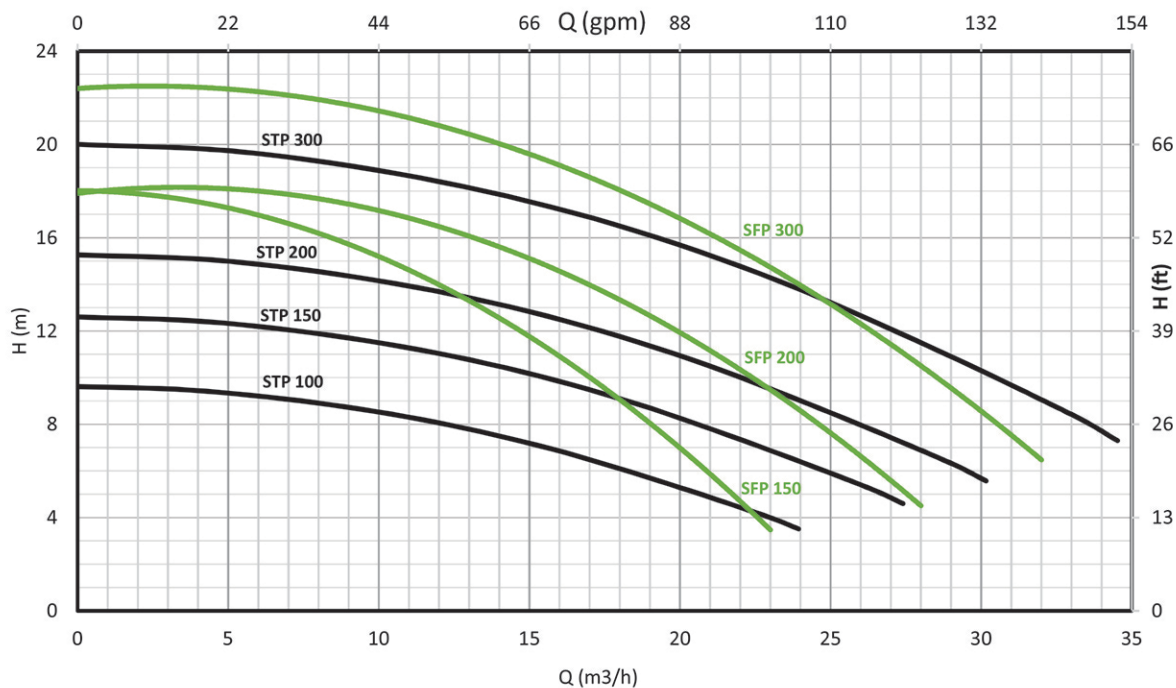

جدول مشخصات فنی

Domestic Pump		Pump Dimension										Electrical Data						Hydraulic Data	
PUMP Type	Weight (Kg)	DN1 (Inch)	DN2 (Inch)	h (mm)	L (mm)	n1 (mm)	n2 (mm)	m1 (mm)	m2 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	IP	Current (A) 1 Phase	Current (A) 3 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Speed (rpm)	Max Head (m)	Max Q (m³/hr)
NM-SFP150	17.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	10.2	-	220	1.5	2900	13	18.5
NM-SFPT 150	16.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	-	4.1	380	1.5	2900	13	18.5
NM-SFP 200	18.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	11.5	-	220	2	2900	15.2	21.7
NM-SFPT 200	17.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	-	4.8	380	2	2900	15.2	21.7
NM-SFPT300	18.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	-	5.2	380	3	2900	20.1	26
NM-STP 100	11	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	4.7	-	220	1	2900	9.6	23.9
NM-STPT 100	10	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	-	2	380	1	2900	9.6	23.9
NM-STP150	17	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	10.2	-	220	1.5	2900	12.6	27.4
NM-STPT150	16	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	-	4.1	380	1.5	2900	12.6	27.4
NM-STP200	18	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	11.5	-	220	2	2900	15.2	30.1
NM-STPT200	17	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	-	4.8	380	2	2900	15.2	30.1
NM-STPT300	18	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	-	5.2	380	3	2900	20	34.5

