

## هواکش خانگی فلزی

### Plate Mounted Axial Extract Fan, With Metallic Propeller



### هواکش خانگی فلزی با پروانه فلزی سری VMA

این هواکش ها با دبی  $95-1100 \text{ m}^3/\text{h}$  دارای ناحیه تخلیه دایره ای شکلی به قطر  $(100-300) \text{ mm}$  و برای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. بدنه و پروانه محصول از فلز ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن  $220\text{V}-50\text{Hz}$  است. همچنین موتور مورد استفاده در این محصول کلاس B است. این محصول برای کار در محیط هایی با دمای تا  $40^\circ \text{C}$  درجه سانتی گراد مناسب است. هواکش های VMA برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.

### VMA Plate Mounted Axial Extract Fan, With Metallic Propeller

Axial extractors with airflow rate of  $(95 \text{ to } 1100) \text{ m}^3/\text{h}$ , with circular discharge area of  $(100 \text{ to } 300) \text{ mm}$  for installation on window and free delivery. The fan body and impeller are manufactured from steel, with earth connection and single phase  $220\text{V}-50\text{Hz}$ . The fan is equipped with a class B low consumption motor and is suitable to operate with air temperature up to  $40^\circ \text{C}$ . VMA axial extractors are specially designed for ventilation of medium and large size rooms and kitchens.



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (free delivery) کارکرد فن هستند.


NO	Model	Fan Dia. (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air Flow (m <sup>3</sup> /h)	IP	Weight (Kg)	Sound pressure level* (dBA)
1	VMA-10S2S	100	220	0.09	15	2500	95	X4	0.45	38
2	VMA-12S2S	120	220	0.09	16	2000	160	X4	0.5	39
3	VMA-15S2S	150	220	0.1	17	2000	215	X4	0.6	40
4	VMA-15C2S	150	220	0.19	40	2800	310	X4	1.3	47
5	VMA-20C2S	200	220	0.23	50	2600	720	X4	1.5	54



NO	Model	Fan Dia. (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air Flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound pressure level* (dBA)
6	VMA-20C4S	200	220	0.18	38	1350	380	X4	1.5	41
7	VMA-25C2S	250	220	0.25	52	2400	950	X4	1.8	58
8	VMA-25C4S	250	220	0.19	41	1320	660	X4	1.8	45
9	VMA-30C4S	300	220	0.24	52	1250	1100	X4	2	49


\*صدای محصول در فاصله ۳ متری اندازه گیری شده است.

VMA-10S2S

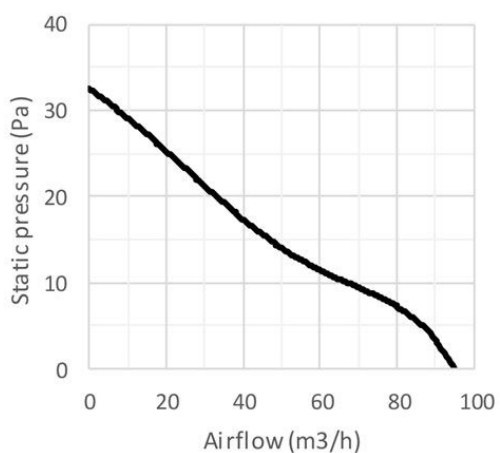


1

VMA-12S2S

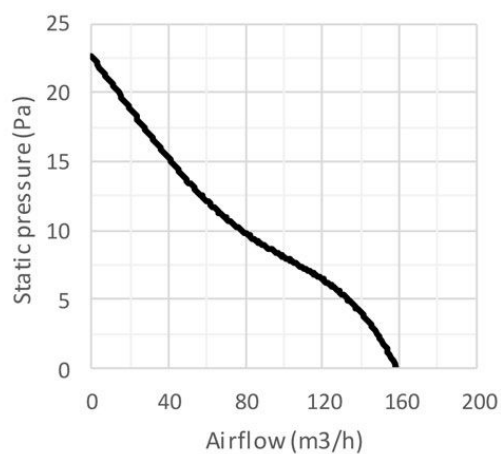


2

VMA-15S2S

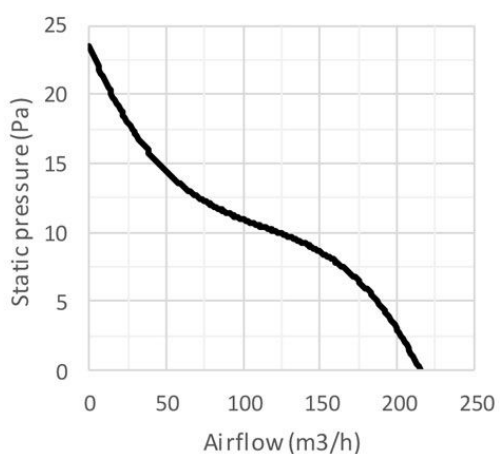

3


VMA-15C2S

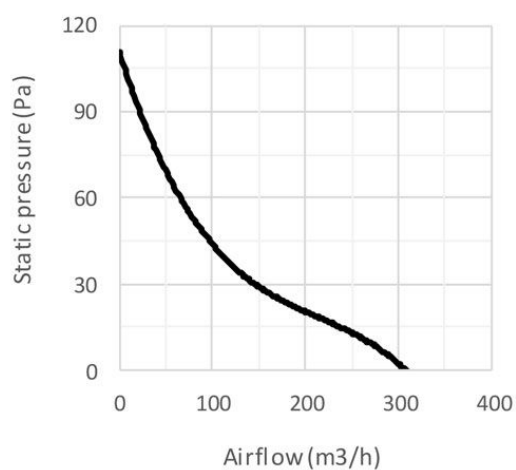

4




VMA-20C2S

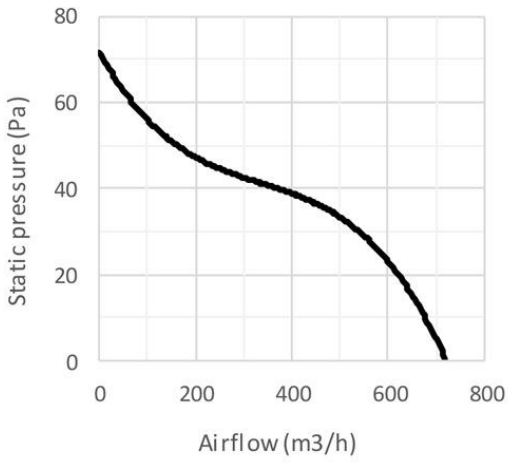


5

VMA-20C4S

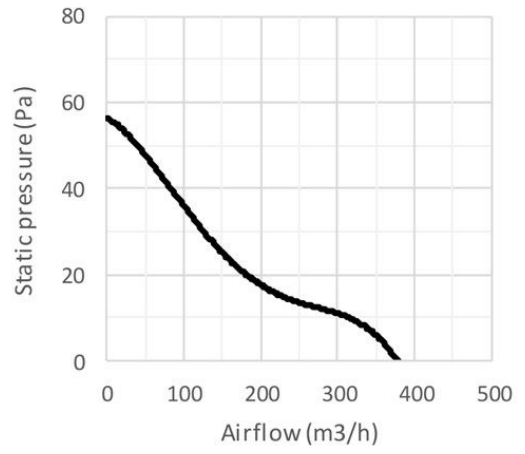


6

VMA-25C2S

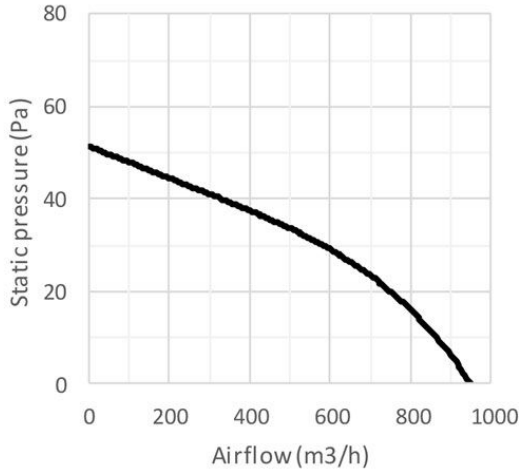


7

VMA-25C4S

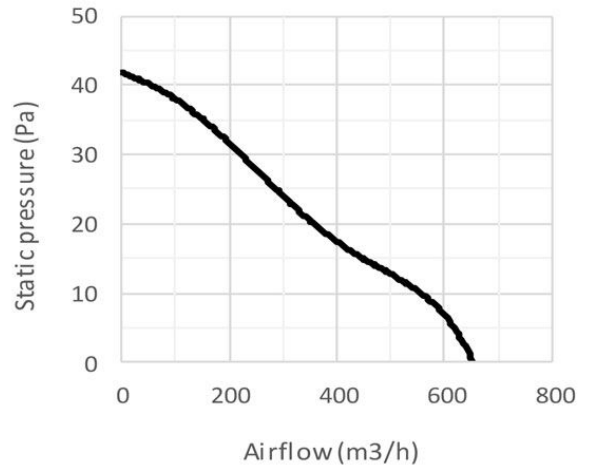


8

VMA-30C4S

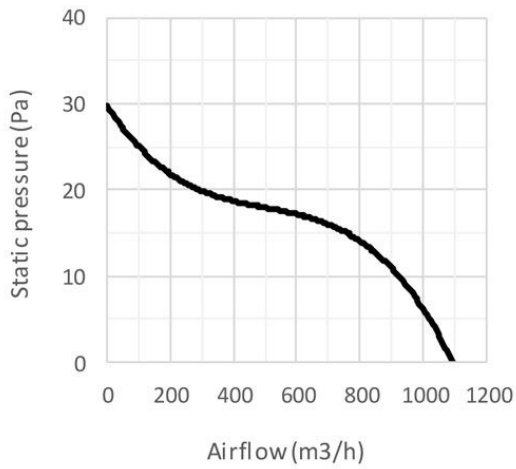

9



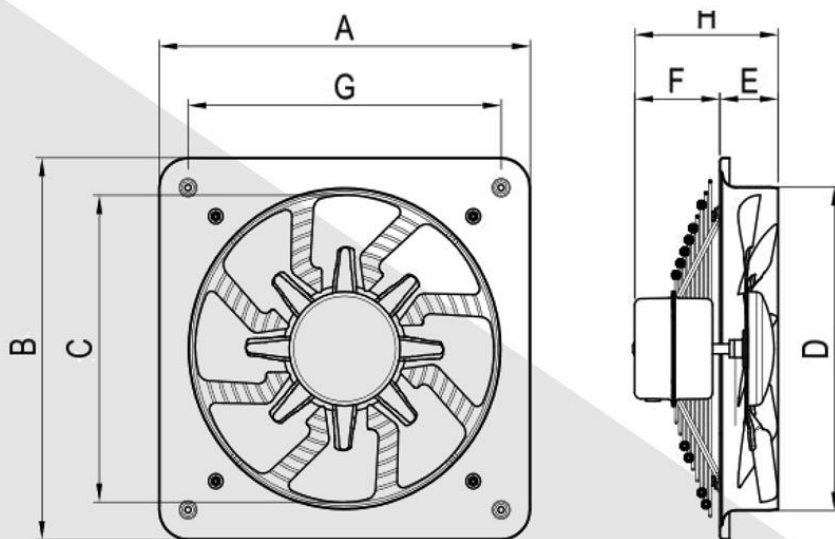

Model	A	B	C	D	E	F	G
VMA-10	140	140	95	100	25	60	114
VMA-12	170	170	115	120	25	60	145
VMA-15S	200	200	140	150	30	55	160
VMA-15C	200	200	140	150	35	90	160
VMA-20	250	250	195	200	45	80	202
VMA-25	306	306	245	250	50	85	258
VMA-30	350	350	295	300	55	68	300

جدول ابعاد بر حسب میلیمتر ارائه شده است.

