



شرکت صنایع نوید موتور

پمپ سمنان انرژی

(گروه پمپیران)


## الکتروپمپ‌های اتاترم خطی، افقی و عمودی



### INLINE ETATHERM PUMPS


- الکتروپمپ‌های اتاترم (موتور خشک) بدون کویلینگ (واسطه) بوده و نیازی به روغنکاری و سرویس دوره‌ای ندارند.
- کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای زندگی و کار فراهم می‌آورند.
- الکتروموتور دارای ترموگارد بوده و لذا هیچگاه با افزایش دما نمی‌سوزد.
- جنس پروانه‌ها مقاوم در برابر خوردگی هستند.
- مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب (IP54)
- کلاس عایقی سیم‌پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع F,B می‌باشد.
- جنس شفت الکتروپمپ‌ها از نوع فولاد زنگ نزن انتخاب شده است.
- همه محصولات دارای مکانیکال سیل می‌باشند.
- گستره دمای سیال ۱۰- الی ۱۳۰+ درجه سانتی‌گراد

## منحنی‌های همپوشانی الکتروپمپ‌ها

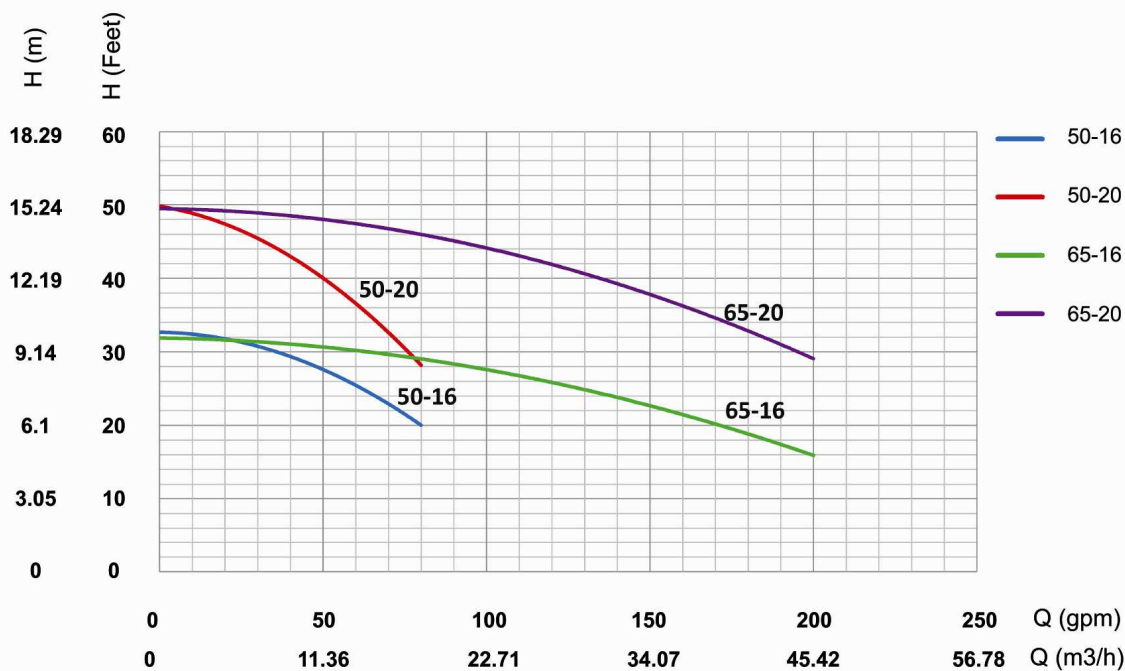

## جدول مشخصات فنی و ابعادی الکتروپمپ‌ها

Etatherm Pump		Pump Dimension(mm)										Electrical Data				Hydraulic Data		
Pump Type	Weight (kg)	DN	D	K	d	n x m	b	c	h	L	IP	Curent (A) 1 Phase	Curent (A) 3 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Speed (rpm)	Max Head (Feet)	Max Q (gpm)
50-16	51	50	160	124	98	4xØ18	115	110	415	320	54	4.5	2.5	220&380	1	1500	32.7	80
50-20	67	50	160	124	98	4xØ18	130	130	410	345	54	9.2	3.5	220&380	2	1500	50	80
65-16	60	65	180	145	118	4xØ18	115	110	465	360	54	6.2	2.9	220&380	1.5	1500	32	200
65-20	80	65	180	145	118	4xØ18	165	135	465	380	54	13	5.1	220&380	3	1500	49.5	200

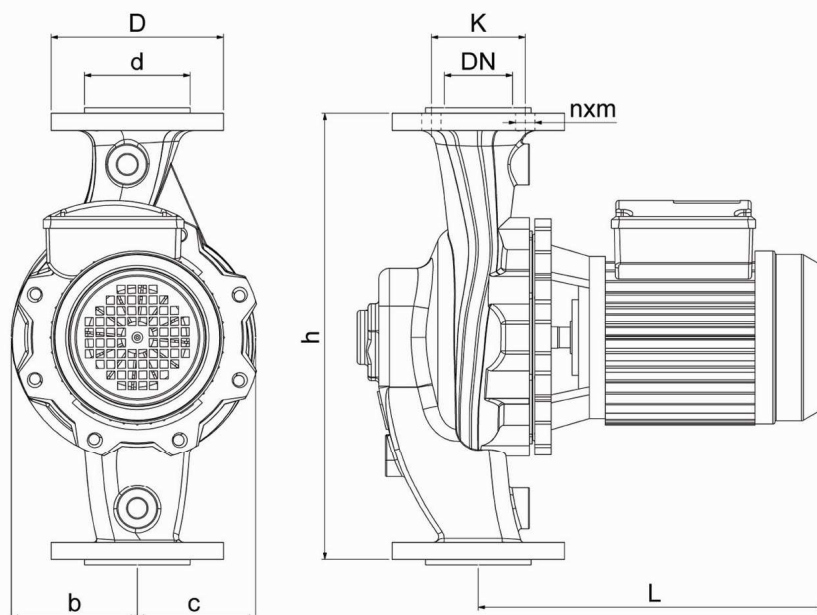

تبریز، جاده آذر شهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، بلوک ۲/۳۷، قطعه ۱۱، تلفن: ۳۴۳۲۸۲۸۸، ۳۴۳۲۸۲۷۷، فکس: ۳۴۳۲۸۲۹۹ - ۰۴۱

دفتر فروش تهران: ۷۷۵۲۵۷۰۹، ۷۷۵۲۵۷۰۸ - ۰۲۱

, Southern 3rd 30m St. , Shahid Salimi Ind , Town Ship Azarshahr , Tabriz , Iran , Tel : (+98 41) 34328277 , 34328288

Fax : (+98 41) 34328299 Sale Office : (+98 21) 77525708 , 77525709